<形式記号記入欄> SDBR ___ -90 R__ (_ __- _ _ __) _-__

例: SDBR 140 -90 R24 (F 04- 3 A 20) L-G-H75

機種名

呼称ベルト幅B(cm)

カーブ角度(°)

B130:R34
B140:R24 内側呼称半径 R(cm)

モータ区分
C:定速 F:インバータ変速

モータ出力
D2:0.2kW
D4:0.4kW

電源表示
3:三相200V(端末 丸圧子処理)

周波数
A:50Hz B:60Hz

呼称速度(m/min)
電源速度を表示

ベルト進行方向
R:右回り L:左回り

ベルト色
G:標準 グリーン
W:標準 ホワイト
X:その他

脚高さH(cm)
60~(5cm刻み)~120

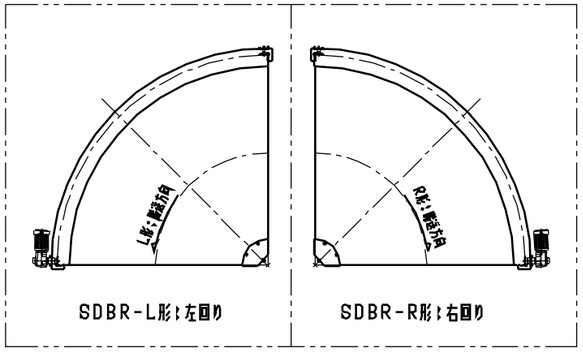

SDBR-L形:左回り　SDBR-R形:右回り

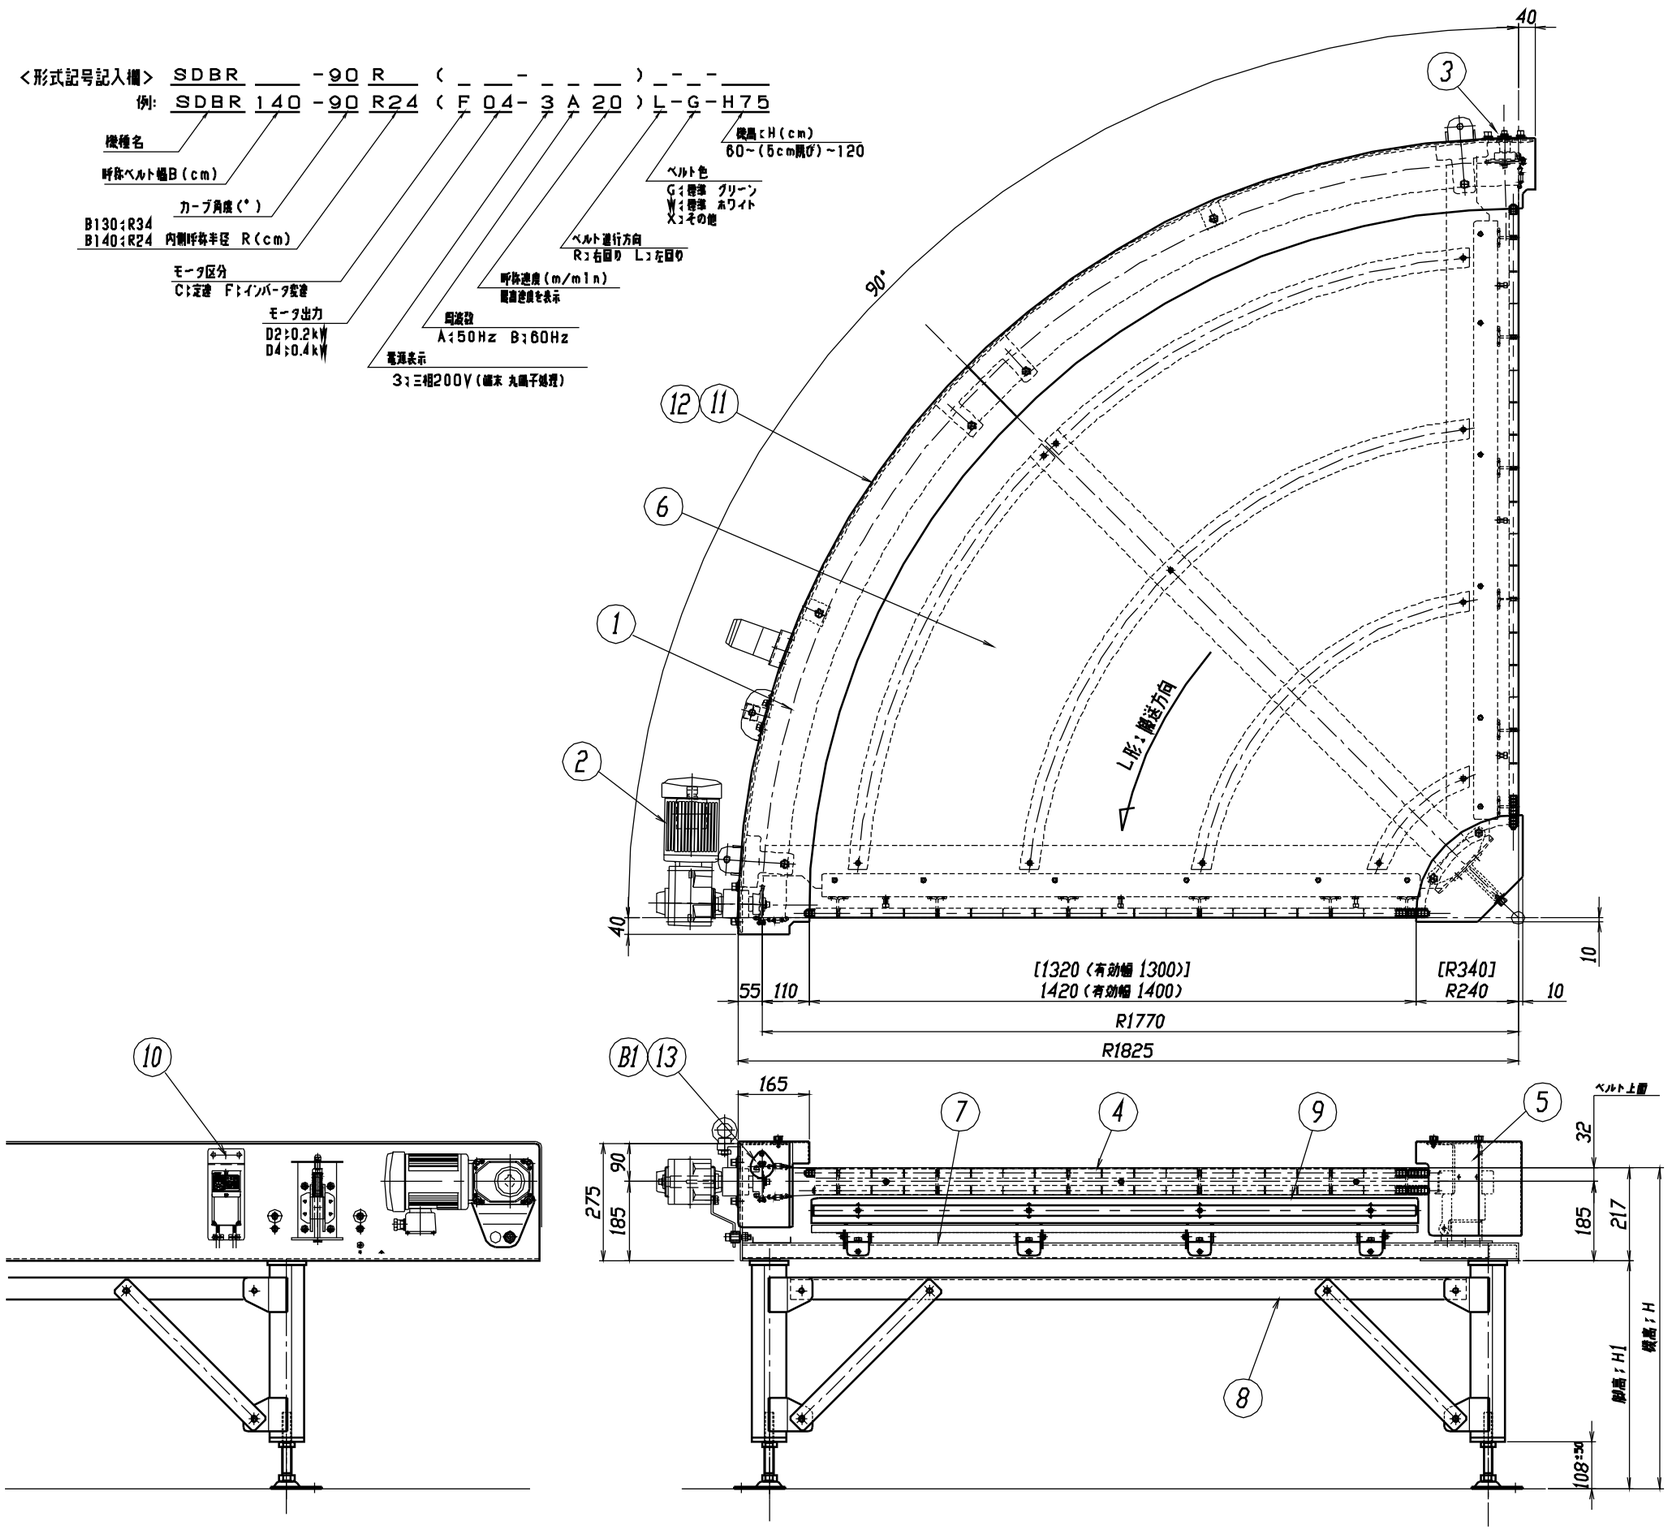

本図は、ベルト幅=1400mm、Lタイプを示す。
ベルト幅=1300mmは、[ ]内寸法となる。

品番	名称	数量				(標準図面番号)
B1	十字穴付セムスナベ小ネジ	2	在庫品	(SUS)		M4x8
13	安全カバー	2	在庫品			SMBM-5122
12	ノブボルト	6	在庫品			SC-1372
11	外カバー	1				SDBR-4194
10	インバータユニット	1				SDBR-2091
9	スクレーパユニット	1	(オプション)			SDBR-2354
8	脚ユニット	1				SDBR-2304
7	フレームユニット	1				SDBR-2164
6	ベルト	1				SDBR-2114
5	メンテナンスユニット	1				SDBR-2051
4	頭尾部ローラユニット	2				SDBR-2124
3	尾部スプロケットユニット	1				SDBR-2021
2	駆動ユニット	1				SDBR-2011
1	チューン,アイドラー,ガイド配置図	1				SDBR-2104

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種(ドライブ区分)	SDBR140-90R24形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SDBR - 1004 -

訂正 b