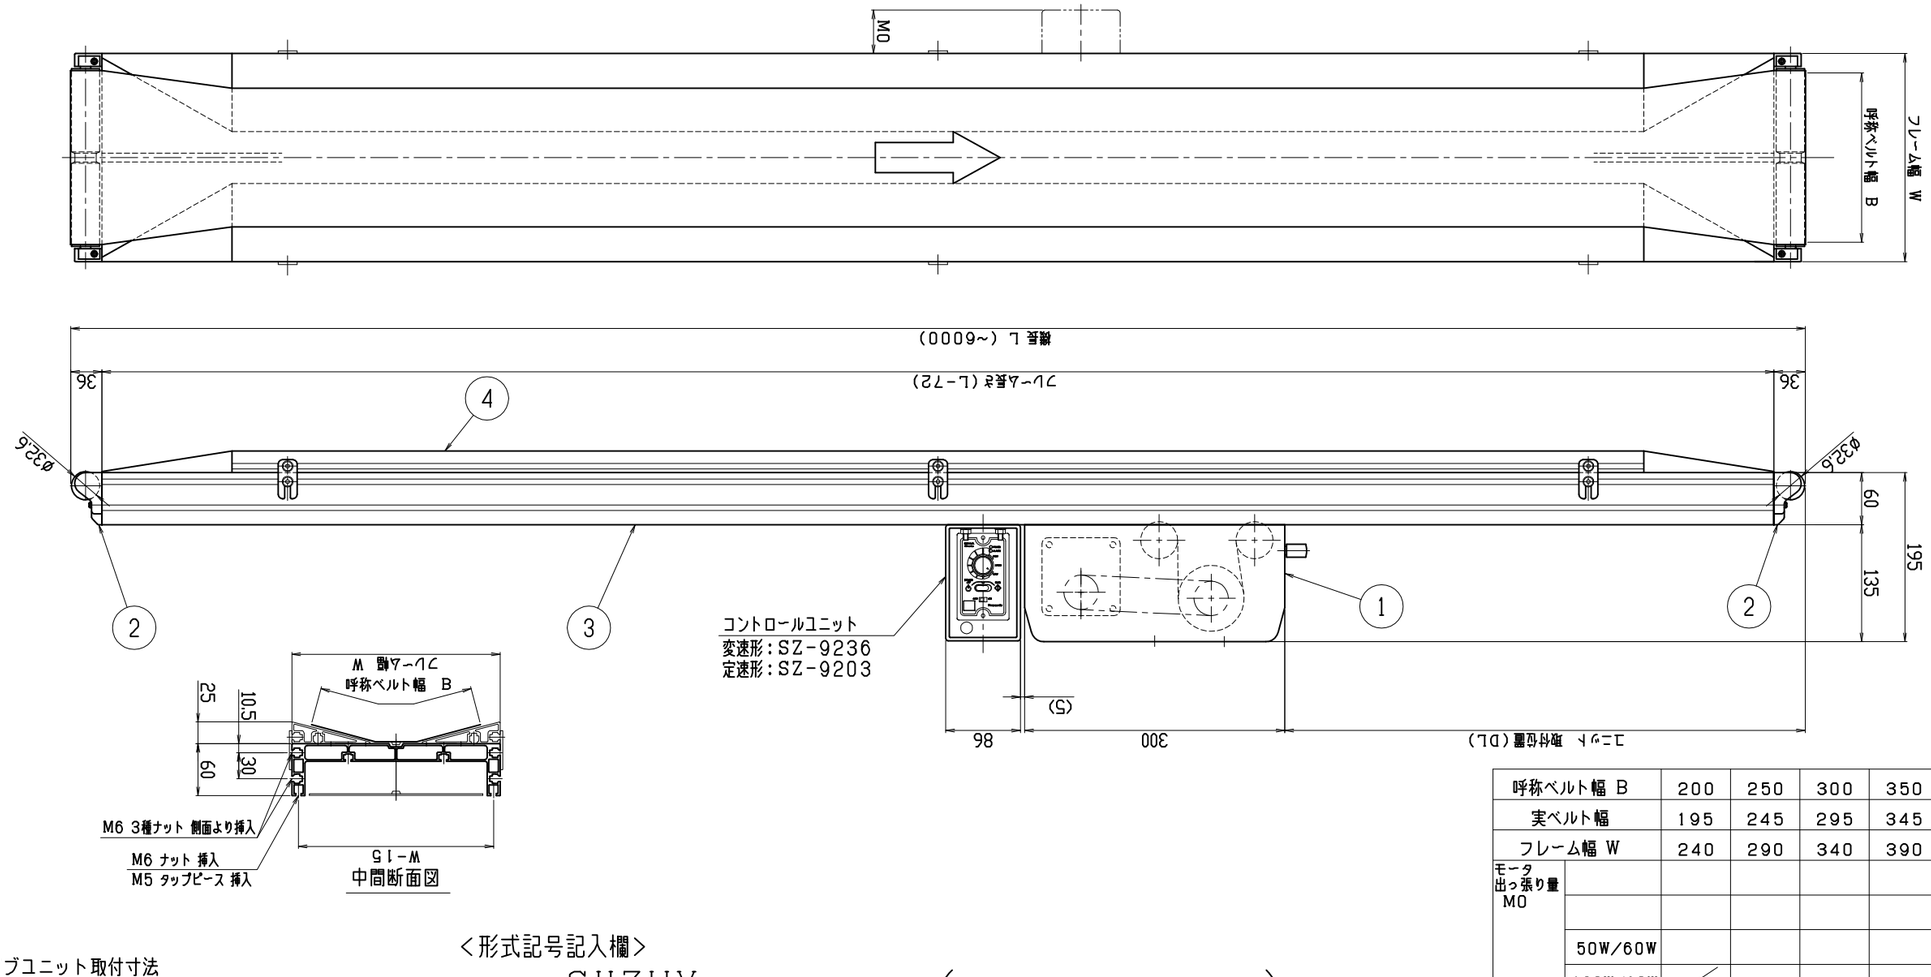

呼称ベルト幅 B		200	250	300	350	400	500	600	
実ベルト幅		195	245	295	345	400	500	600	
フレーム幅 W		240	290	340	390	460	560	660	
モータ出っ張り量 M0									
	50W/60W								
	130W/90W	2							

注1）上表のモータ出っ張り量は、下記条件となっています。
- フレーム端部からの出っ張り量で、<変速／定速>となっています。
- 速度は、標準速度（減速比：1／18）の時のものを表示してあります。
- 減速比が1／18以上の場合、モータ出張量が上表の値より大きくなることがあります。

2）上表の実ベルト幅は、機長L＝4.0mを超える場合－10mmとなります。

3）変速は、ブラシレスモータ変速となります。

標準ドライブユニット取付寸法

機 長 L	500~999	1000~1600	1601~
D L	60	400	600

<形式記号記入欄>

SHZUV___－____ _（_ ___－ _ _ ___ ）_－_

例：SHZUV20－2.0 C（D 13－2 A 20）R－G

- 機種名
- 呼称ベルト幅B（cm）
- 呼称機長L（m）
- ドライブ区分
  例 C：標準形モータ
- モータ区分
  D：ブラシレスモータ
  C：一定速モータ
- モータ出力
  例 13：130W
- 電源表示
  1：単相100V（差し込みコンセントプラグ）
  2：単相200V（端末 丸形端子）
  3：三相200V（端末 丸端子処理）
  0：異電圧 （端末 丸端子処理）
- 周波数
  A：50Hz
  B：60Hz
- 呼称速度（m／min）
  可変速の場合は、最高速度を表示
- コントローラ位置・ベルト進行方向
  R ：右・正転 RB：右・逆転
  L ：左・正転 LB：左・逆転
- ベルト色
  G：標準 グリーン
  W：標準 ホワイト
  X：その他

<仕様記入欄>

運搬物 品 名 外形寸法 単品重量 kg／ヶ 全重量 kg／全長	
コンベヤベルト	□標準（ポリウレタン・緑） □その他（ ）
オプション （脚、ガイド 等）	

備 考：

コンベヤベルト標準長さ計算式 ：
L＝ ~6.0m [2L+270]

品番	名 称	数量				（標準図面番号）
4	ベルト受板	1式				SHZU-2101
3	フレーム	1式				SZ-2012
2	ヘッド（テール）ユニット	2				SHZV-2051
1	ドライブユニット	1				SZV-2101

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種（ドライブ区分）	SHZUV形（φ32.6）
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:5	本体組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SHZUV－ 2001 － 訂正 b