


ベルト幅別 取付高さ区分表						70	100	150	200	250	300	350	400	500	600						B (ベルト幅)
脚高さ寸法						110	140	190	240	290	340	390	460	560	660						W (フレーム幅)
スキマ h = 50 形 コンベヤ高さ H	中間取付形 SZ, SMJ, SC 形				ツナギ材 数量	FBC 脚 W ₂											脚形式				
	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄			FBC 脚					FC 脚									
350					-	-														▽H=350	
400	367	192	-	-	1															▽H=550	
450	417	242	-	-	1																
500	467	292	-	-	1	290															
550	517	342	-	-	1																
600	567	392	175	-	2																
650	617	442	225	-	2																
700	667	492	275	-	2	390															
750	717	542	325	-	2																
800	767	592	375	-	2																
850	817	642	425	-	2																
900	867	692	475	-	2	510															
1000	967	792	575	-	2															▽H=1000	
1100	1067	892	675	-	2															▽H=1100	
1200	1167	992	400	375	3																
1300	1267	1092	450	425	3																
1400	1367	1192	500	475	3	810															
1500	1467	1292	550	525	3																
1600	1567	1392	600	575	3																
1700	1667	1492	650	625	3																
1800	1767	1592	475	425	4	1010															
1900	1867	1692	500	475	4																
2000	1967	1792	525	550	4																

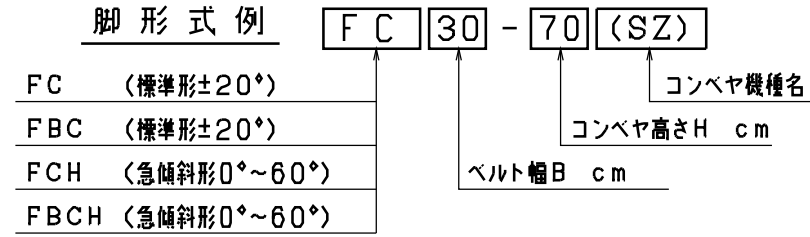

部品	数量	仕様
○ ○ ○ ○ B1	4	六角穴付セムスボタンボルト M5×15
○ ○ ○ ○ B2	②×4	六角セムスボルト M8×18
斜材取付用 B3	⑥×2	六角セムスボルト M8×18 N
ツナギ材取付時不要 B4	4	六角セムスボルト M8×18 N
○ ○ ○ ○ B5	2	六角ボルト M12×20 W, SW
○ ○ ○ ○ 9	2	脚用タップピース SM-4020-1
○ ○ ○ ○ 8	1	FB脚座 SM-7152
○ ○ ○ ○ 7	2	ゴムキャップ KP-4
○ ○ ○ ○ 6	表記	斜材 SM-7131
○ ○ ○ ○ 5	1	連結パイプ SM-7966-2
○ ○ ○ ○ 4	2	φ60キャスターユニット SM-7970
○ ○ ○ ○ 3-2	2	ブラケット(急傾斜用) SM-7154 ② SMH用
○ ○ ○ ○ 3-1	2	ブラケット SM-7153 ② SMH用
○ ○ ○ ○ 2	表記	ツナギ材 SM-7151
○ ○ ○ ○ 1	2	脚柱 SM-7121 SM-7122

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。