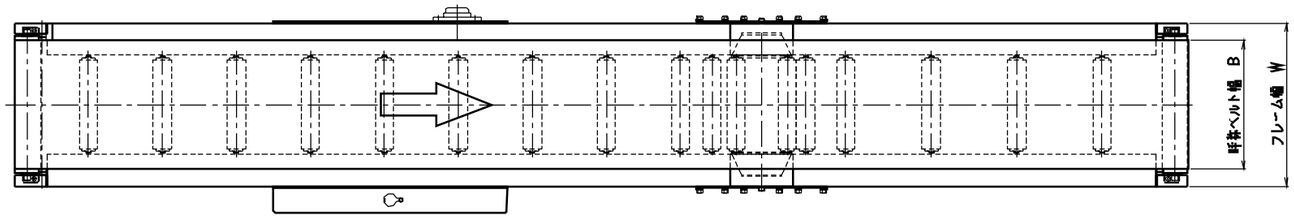

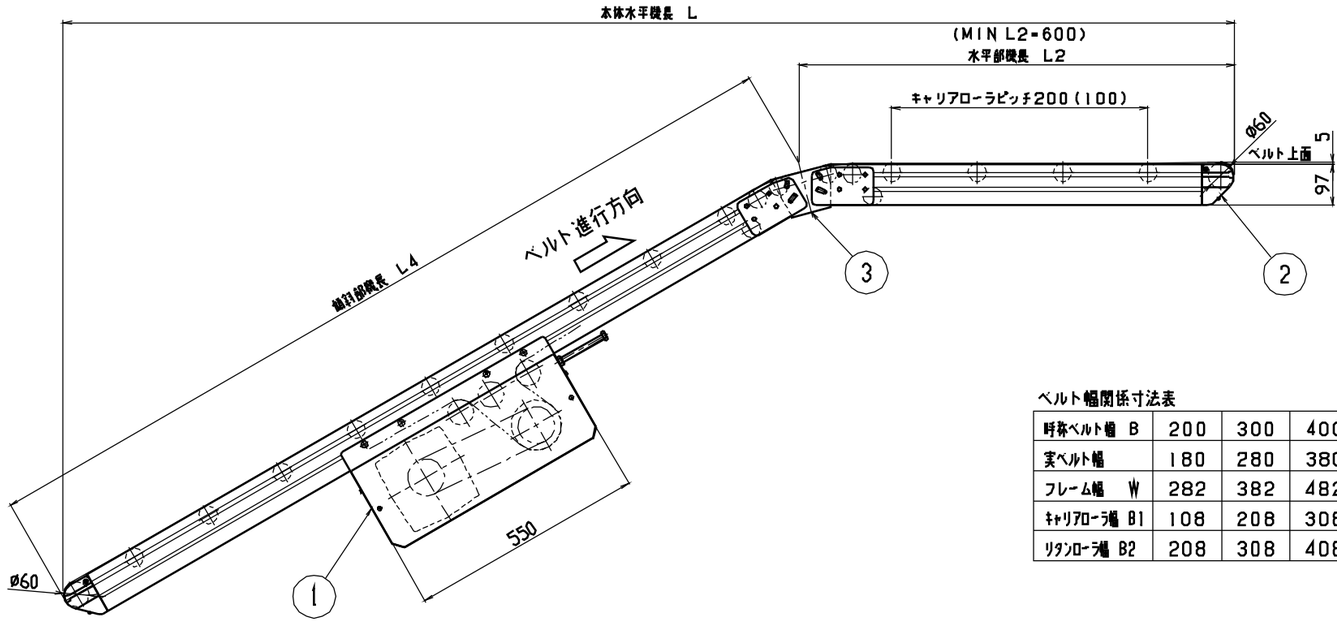

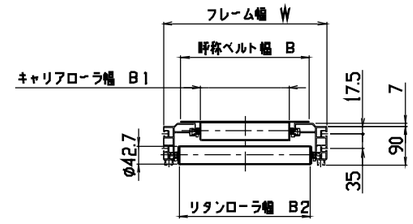

中間断面図

ベルト幅関係寸法表

呼称ベルト幅 B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
実ベルト幅	180	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180	
フレーム幅 W	282	382	482	582	682	782	882	982	1082	1182	1282	
キャリアローラ幅 B1	108	208	308	408	508	608	708	808	908	1008	1108	
リタンローラ幅 B2	208	308	408	508	608	708	808	908	1008	1108	1208	

コンベヤベルト標準長さ計算式

L= ~30m[2L+440]

<仕様記入欄>

運搬物 品　名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準(ポリウレタン・緑) □その他( )
オプション (脚、ガイド 等)	

備　考:

<形式記号記入欄>

SMFS＿＿－＿＿＋＿＿ CC(＿＿＿－＿＿＿)＿－＿

例：SMFS30－4.0＋1.0 CC(C02－3A20)R－G

- 機種名
- 呼称ベルト幅B(cm)
- 傾斜部機長L4(m)
- 水平部機長L2(m)
- ドライブ区分
  CC:センタドライブ(コンパクト)
- モータ区分
  C:一定速モータ
  F:可変速(インバータ)
- モータ出力
  例:0.2kW
- 電源表示
  3:三相200V(端末丸端子処理)
  0:異電圧　(端末丸端子処理)
- 周波数
  A:50Hz
  B:60Hz
- 呼称速度(m/min)
  可変速の場合は、最高速度を表示
- チェンカバー位置・ベルト進行方向
  R :右・正転
  L :左・正転
  RB:右・逆転
  LB:左・逆転
- ベルト色
  G:標準 グリーン
  W:標準 ホワイト
  X:その他

品番	名称	数量				(標準図面番号)
3	ベンドユニット	1				SMF-2310
2	頭尾部ユニット	1				SMF-2104
1	中間駆動ユニット	1				SMF-2111

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種(ドライブ)区分	SMFS-CC形
シリーズ	エスコン ミニ フローベル	SCALE 1:10	本体組立図(傾斜)

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SMF－1311－

訂正 e