


ベルト幅関係寸法表

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	700	800	900	1000
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980
フレーム幅 W	382	482	582	682	782	882	982	1082

<形式記号記入欄>

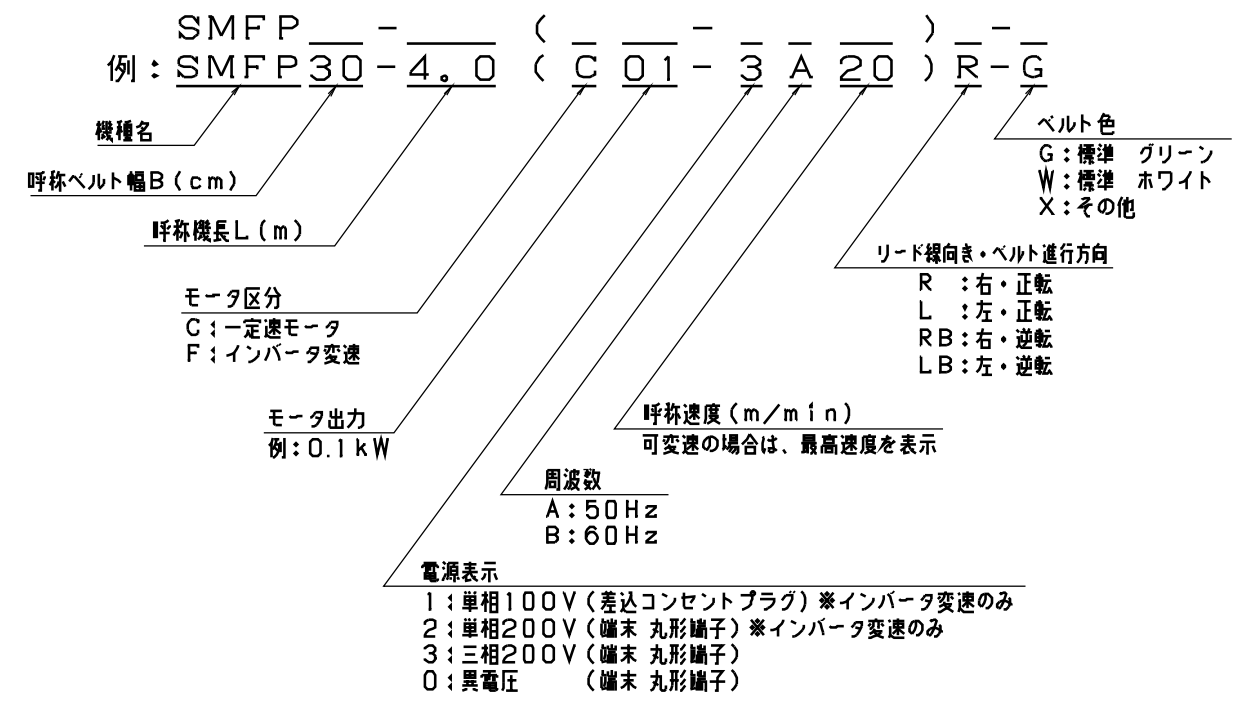

注記 1) 各機長別の基本構成はD/# SMF-0150-1, -2, -3を参照のこと。
フレームユニット・100p: SMF-0160-1~4
200p: SMF-0170-1~4
2) 3相200V用スイッチはオプションとする。
3) 変速はインバータ変速とする。

コンベヤベルト標準長さ計算式
L = ~12m [2L + 120]

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準(ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

3	フレームユニット	1			団中
2	テールユニット	1			FA-2202-2
1	ドライブユニット	1			SMFP-2250
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFP形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	本体組立図(モータ部)
		1:10	

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。