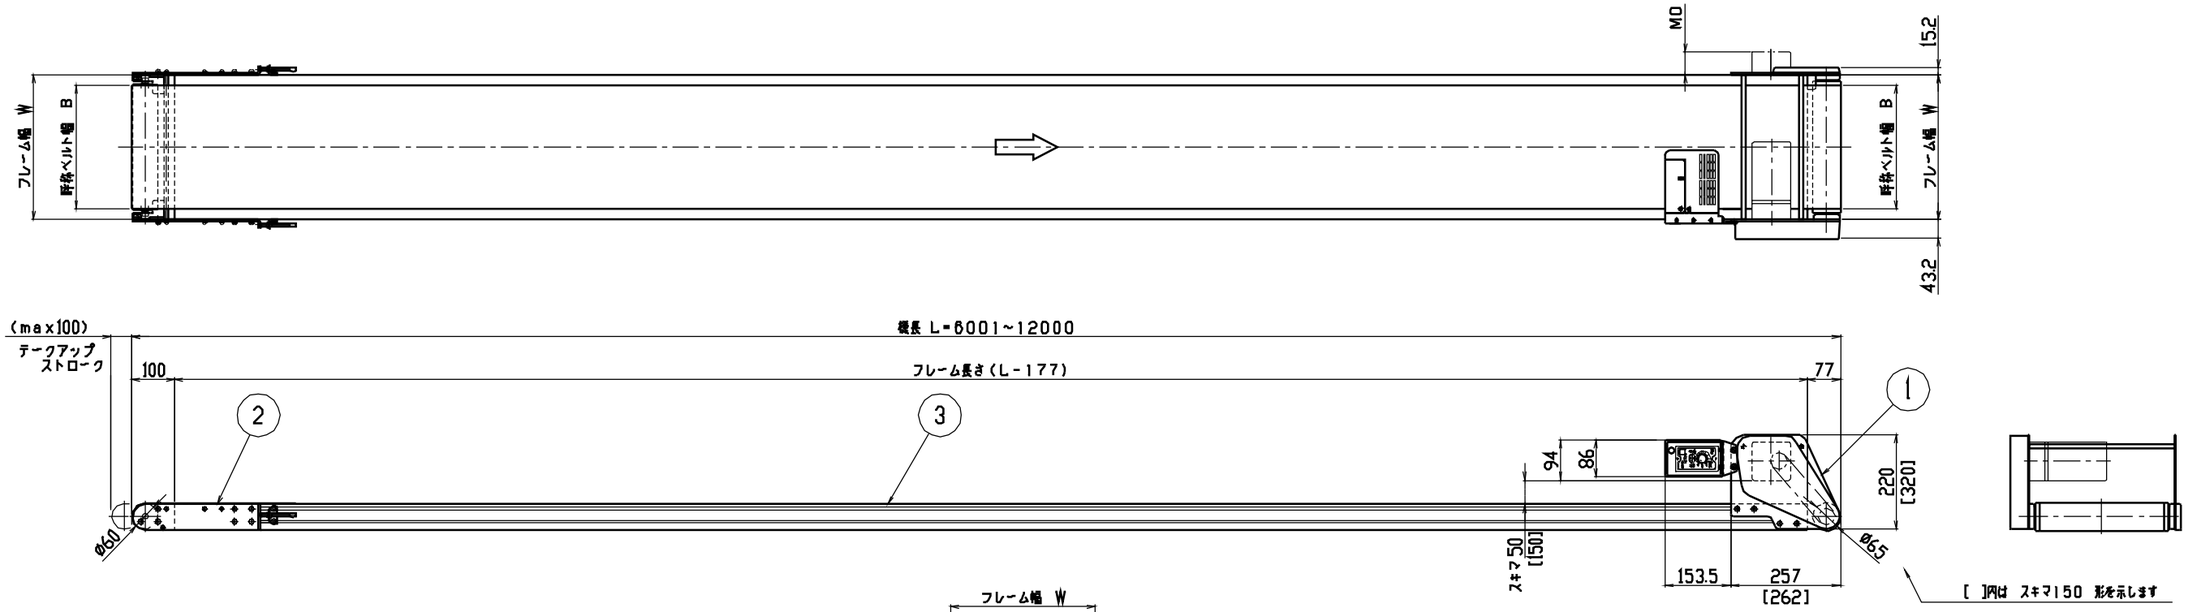

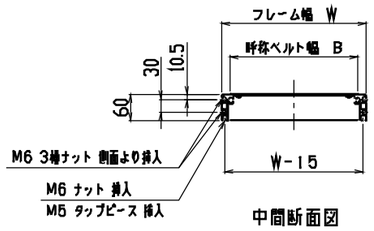

中間断面図

呼称ベルト幅 B		100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅		90	140	190	240	290	340	390	490	590
フレーム幅 W		140	190	240	290	340	390	460	560	660
モータ出っ張り量 M0										
	50W/40W	/7								
	/60W	/45	/							
	130W/90W	/60	/10							

注1）上表のモータ出っ張り量は、下記条件となっています。
・フレーム端部からの出っ張り量で、<変速/定速>となっています。
・速度は、標準速度（減速比：1/18）の時のものを表示してあります。
・減速比が1/18以上の場合、モータ出っ張り量が上表の値より大きくなるごとがあります。
2）変速はブラシレスモータ変速となります。

<形式記号記入欄>

SMH___-____ ___ (_ ___-_ _ ___)_-_

例：SMH20-7.0 HU (D 13-2 A 20)R-G

- 機種名
- 呼称ベルト幅B（cm）
- 呼称機長L（m）
- ドライブ区分
  - HU：両支持モータ上（スキマ50）
  - HUH：両支持モータ上（スキマ150）
- モータ区分
  - D：ブラシレスモータ
  - C：一定速モータ
- モータ出力
  - 例 13：130W
- 電源表示
  - 1：単相100V（差し込みコンセントプラグ）
  - 2：単相200V（端末 丸形端子）
  - 3：三相200V（端末 丸端子処理）
  - 0：異電圧 （端末 丸端子処理）
- 周波数
  - A；50Hz
  - B；60Hz
- 呼称速度（m/min）
  - 可変速の場合は、最高速度を表示
- チェンカバー位置・ベルト進行方向
  - R ：右・正転 RB：右・逆転
  - L ：左・正転 LB：左・逆転
- ベルト色
  - G：標準 グリーン
  - W：標準 ホワイト
  - X：その他

<仕様記入欄>

運搬物 品 名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準（ポリウレタン・緑） □その他（ ）
オプション （脚、ガイド 等）	

備 考：

コンベヤベルト標準長さ計算式：
L=6.1~12.0m [2L+80]

品番	名 称	数量				（標準図面番号）
3	フレーム	1				SZ-2012
2	ロングテークアップユニット	1				SMH-1331
1	ドライブユニット	1				SMH-1324
1	ドライブユニット	1				SMH-1322

スキマ150
スキマ50

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種（ドライブ区分）	SMH-HU（ドライブ上）形（機長L=6.1m以上）
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SMH - 1302 - 1
訂正 j