


呼称ベルト幅 B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	90	140	190	240	290	340	390	490	590
フレーム幅 W	140	190	240	290	340	390	460	560	660
モータ寸法 M2	50W/40W				88 / 147				
	/60W				185				
	130W/90W				125 / 200				

注1) 上表のモータ寸法 M2 は、下記条件となっています。
 ・<変速/定速>となっています。
 ・速度は、標準速度(減速比: 1/1.8)の時のものを表示してあります。
 ・減速比が1/1.8以上の場合、モータ出っ張り量が上表の値より大きくなる場合があります。
 2) 変速はブラシレスモータ変速となります。

<形式記号記入欄>

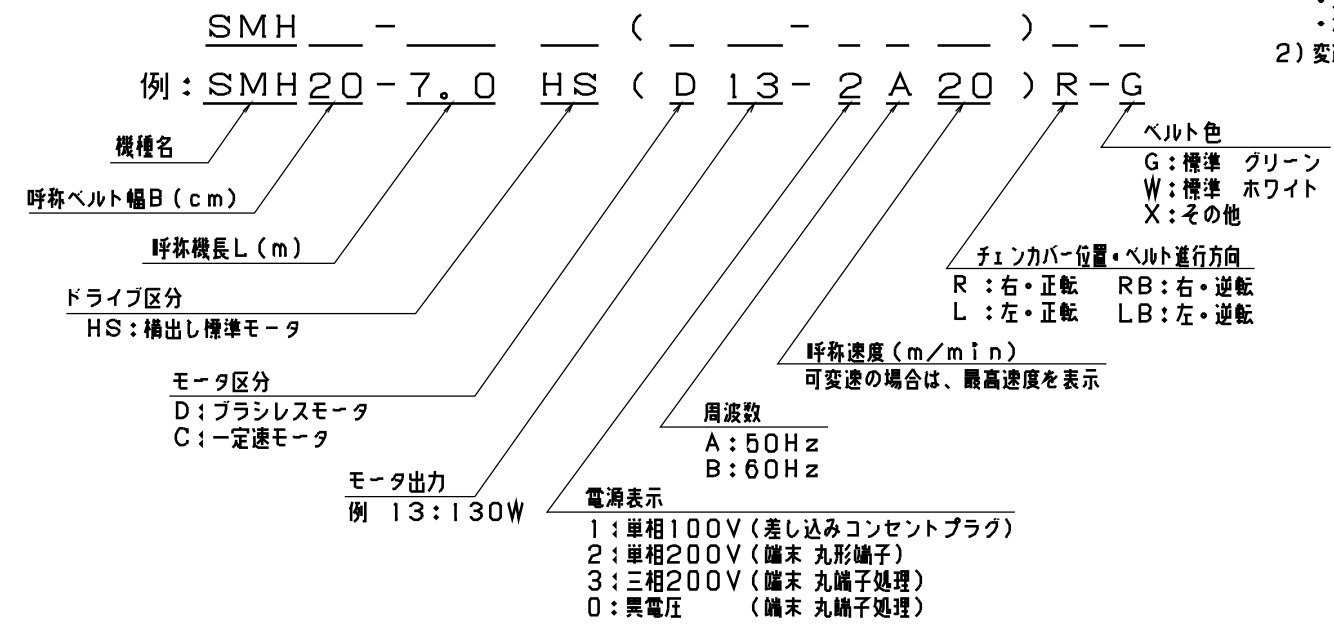

<仕様記入欄>

運搬物品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

コンベヤベルト標準長さ計算式:
 $L = 6.1 \sim 12.0m [2L + 80]$

3	フレーム	1		SZ-2012
2	ロングテークアップユニット	1		SMH-1331
1	ドライブユニット	1		SMH-1328
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMH-HS (標準モータ構出し形) (機長L=6.1m以上)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:10

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。