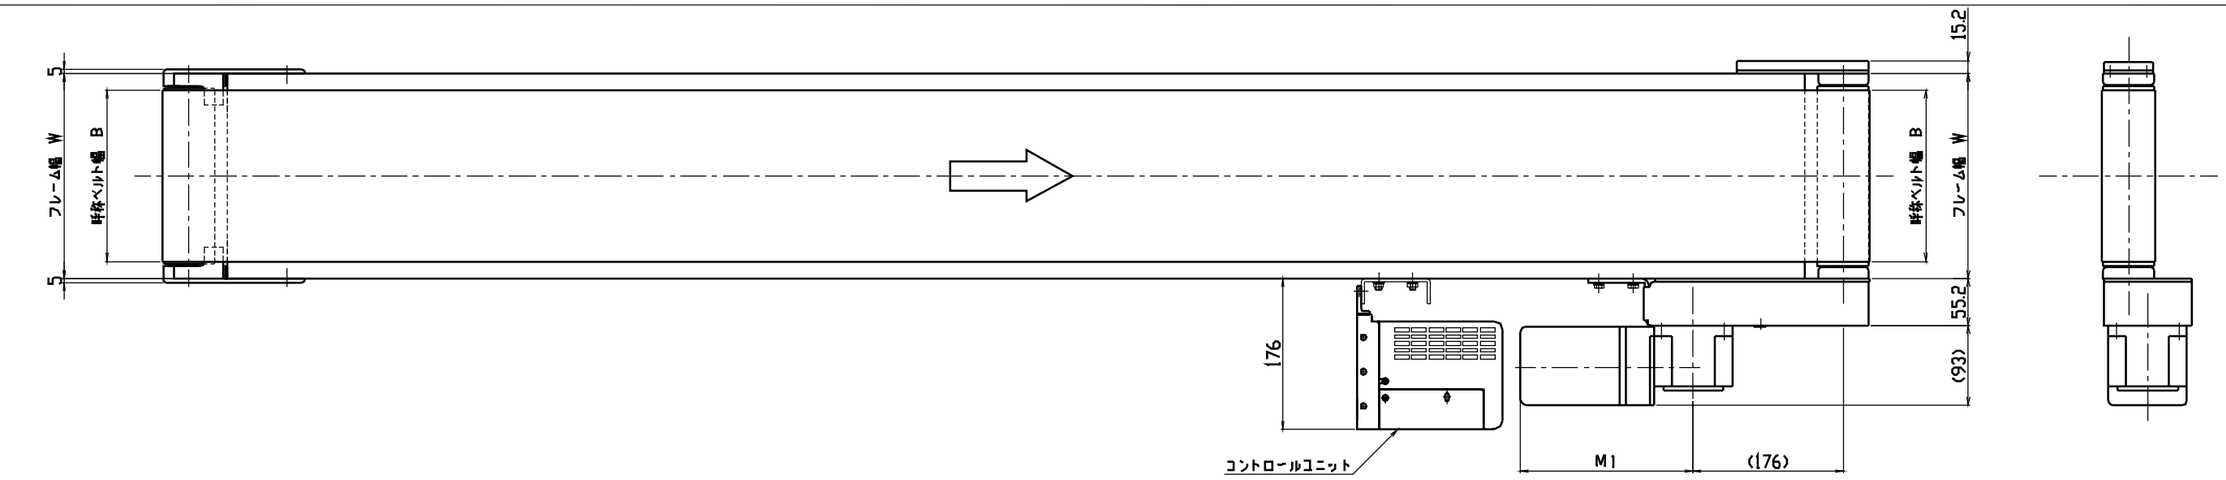

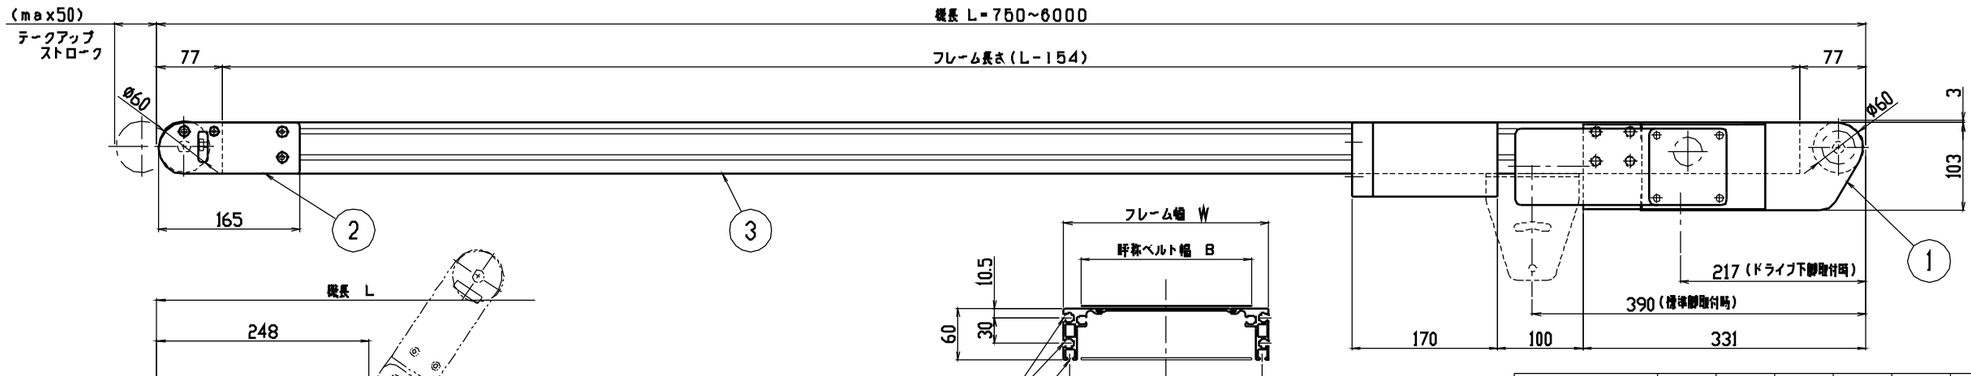

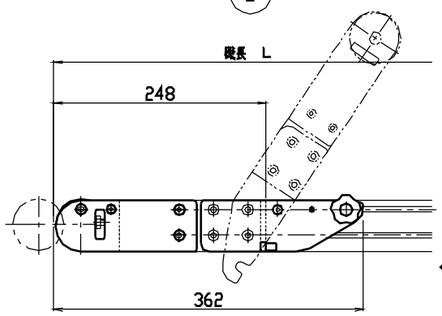

4 ベルト緩め装置付(オプション)

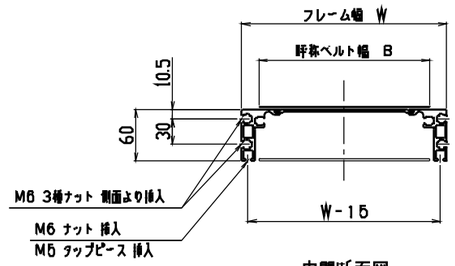

中間断面図

呼称ベルト幅 B	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅 W	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
モータ寸法 M1 /60W	207										
モータ寸法 M1 130W/90W	152 / 222										

注1) 上表のモータ寸法M1は、下記条件となっています。
- <変速/定速>となっています。
- 速度は、標準速度(減速比:1/18)の時のものを表示してあります。
- 減速比が1/18以上の場合、モータ出っ張り量が上表の値より大きくなることがあります。

2) 上表の実ベルト幅は、機長4.0mを超える場合-10mmとなります。
3) 変速はブラシレスモータ変速となります。
4) B=50、70は機長4.0m以下となります。

<形式記号記入欄>

SMH ___ - ___ ___ (_ ___ - _ _ ___) _ - _

例:SMH 20 - 2.0 HSW (D 13 - 2 A 20) R - G

- 機種名
- 呼称ベルト幅B(cm)
- 呼称機長L(m)
- ドライブ区分
  HSW:横出し直交軸モータ
- モータ区分
  D:ブラシレスモータ
  C:一定速モータ
- モータ出力
  例 13:130W
- 電源表示
  1:単相100V(差し込みコンセントプラグ)
  2:単相200V(端末 丸形端子)
  3:三相200V(端末 丸端子処理)
  0:異電圧 (端末 丸端子処理)
- 周波数
  A:50Hz
  B:60Hz
- 呼称速度(m/min)
  可変速の場合は、最高速度を表示
- チェンカバー位置・ベルト進行方向
  R:右・正転 RB:右・逆転
  L:左・正転 LB:左・逆転
- ベルト色
  G:標準 グリーン
  W:標準 ホワイト
  X:その他

<仕様記入欄>

運搬物 品 名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準(ポリウレタン・緑) □その他( )
オプション (脚、ガイド 等)	

備 考:コンベヤベルト標準長さ計算式:
L= ~6.0m [2L+80]

品番	名称	数量				(標準図面番号)
4	テークアップユニット(ベルト緩め装置付)	1				SMH-1335
3	フレーム	1				SZ-2012
2	テールテークアップユニット	1				SMH-1203-2
1	ドライブユニット	1				SMH-1329

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種(ドライブ区分)	SMH-HSW(直交軸モータ横出し)形(機長L=6.0m以下)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:5	本体組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SMH - 1306 -

訂正 1