


ベルト幅関係寸法表

呼称ベルト幅 B	150	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅 W	190	240	290	340	390	460	560	660
ドライブユニット図番	SMHG-1666							

注1) 実ベルト幅は、上表呼称ベルト幅+10mmとなります。

<形式記号記入欄>

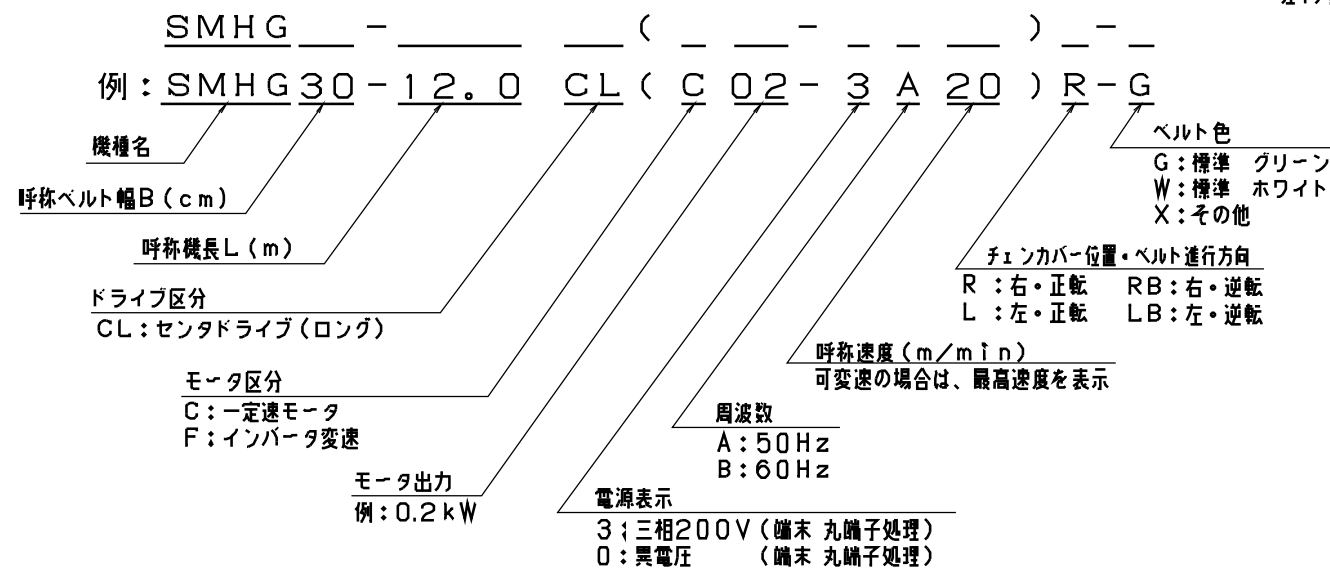

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準 (ポリウレタン・緑) □その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

コンベヤベルト標準長さ計算式  
L = 10.1 ~ 20m [2L + 660]

3	フレーム	1			SMH-1221, 1222
2	ヘッドテールユニット	2			SMHG-1611-1
1	ドライブユニット	1			団中
品番	名称	数量	(標準図面番号)		
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMHG-CL形 (0.2kW) (機長L=10m組)		
シリーズ	イスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:10 本体組立図		
<p>⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。</p>					
<p>三機工業株式会社 SANKI ENGINEERING CO., LTD TOKYO JAPAN</p>		標準図面番号	SMHG - 1652 -		訂正 f