

幅関係寸法

呼称ベルト幅: B	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	150	200	250	300	350	400	500	600
機 幅: W	190	240	290	340	390	460	560	660

注) 1, 上表の実ベルト幅は、機長L=4.0mを超える場合 -10mmとなります。


ドライブユニット取付位置

機 長: L	1000 ~ 1299	1300 ~ 2000	2001 ~
DL	160	400	600

<仕様記入欄>

運搬物	
品 名	
外形寸法	
単品重量 Kg/ヶ	
全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	□標準 (ポリウレタン・緑) □その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

<形式記号記入欄>

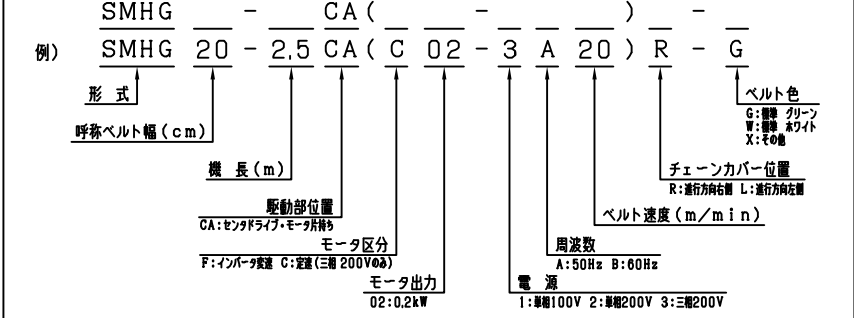

備考:
コンベヤベルト標準長さ計算式:
L = ~10.0m [2L+350]

3	フレーム	1		SZ-2012
2	ヘッド・テールユニット	1		SMHG-1611-1
1	ドライブユニット	1		SMHG-2701
品番	名 称	数量	(標準図面番号)	
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMHG-CA形 (0.2kW) (L=10.0m以下)	
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:6	本体組立図	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。