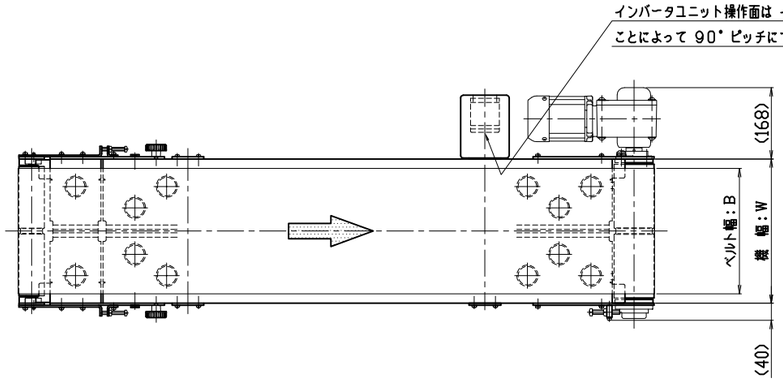

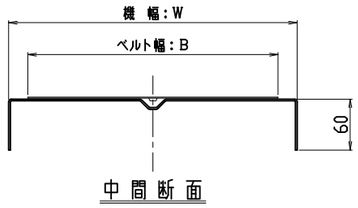

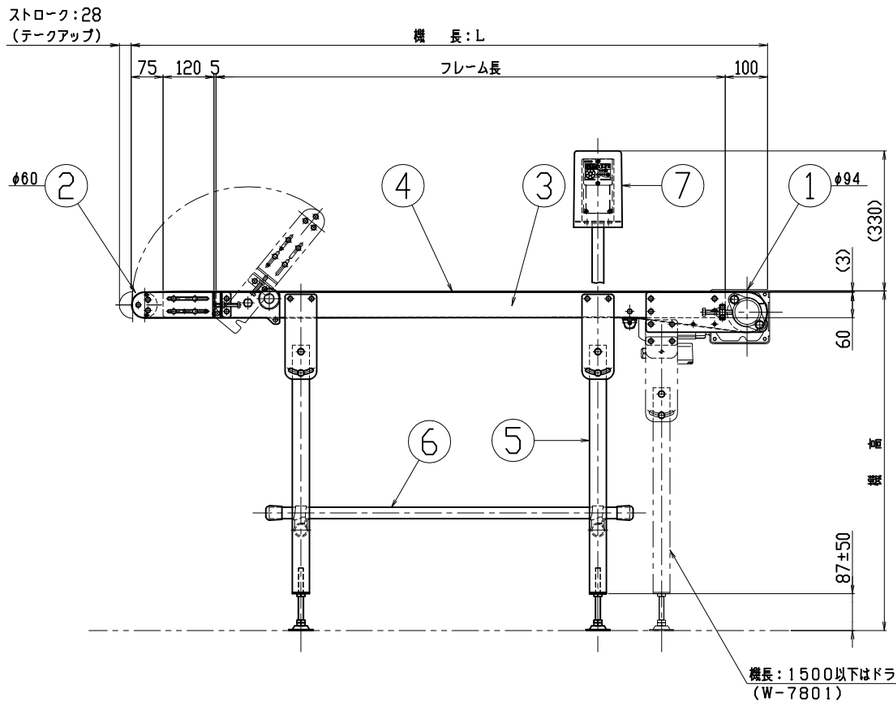

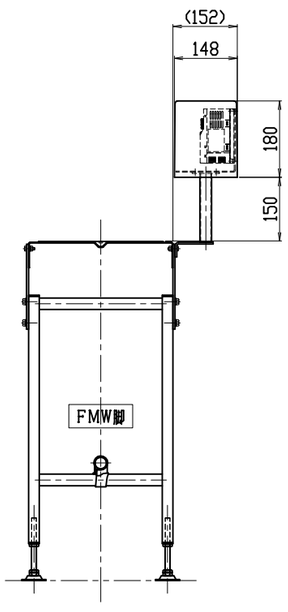



ベルト幅 200以下のとき
機高によりFBW脚になる場合があります。

機 長:L (mm)	脚数量	
1200~2500	2	
2550~4000	3	
4050~6000	4	

本図はモータ位置Lタイプを示す。

<形式記号記入欄>

例) WV 30 - 1,5 H (F 02 - 2 A 16) L - BG

- 形式
- 呼称ベルト幅(cm)
- 機長(m)
- 駆動部位置 H:ヘッドドライブ
- モータ区分 F:インバータ変速 C:定速(三相200Vのみ)
- モータ出力 01:0,1kW 02:0,2kW
- 電源 1:単相100V 2:単相200V 3:三相200V
- 周波数 A:50Hz B:60Hz
- ベルト速度(m/min)
- モータ位置 R:進行方向右側 L:進行方向左側
- ベルト仕様 BG:標準 グリーン / BW:標準 ホワイト / ※上記以外の仕様はカタログまたはWEBの仕様ページを参照

形式表示略号	WV20	(WV25)	WV30	(WV35)	WV40	WV50	WV60
呼称ベルト幅:B(mm)	200	(250)	300	(350)	400	500	600
実ベルト幅:BO(mm)	195	(245)	295	(345)	395	495	595
機 幅:W(mm)	240	(290)	340	(390)	460	560	660

仕様	
機長	Min 1,2m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m 5m 5,5m 6m
機高	Min 500mm(脚付) 但し,機長 1550mm以上は 350mmまで可
搬送能力	20 kg/全長 (機幅・機長・傾斜角度により制限があります。)
ベルト速度	Max 50m/min(60Hz時)
電源(AC)	単相100V,単相200V,三相200V
モータ	0,1kW・0,2kW 中空軸/防水(IP65)
ベルト	白色/抗菌 長さ(mm)=2XL+85 (機長 1,2 ~3,0m) 裏Vサン付 長さ(mm)=2XL+75 (機長 3,05~6,0m)
フレーム	SUS304研磨品 H=60
脚	角パイプ(□40X25)

注) 1. 脚取付位置はフレームユニット(W-2811~2813)を参照願います。
2. 定速時(三相 200V)は,電源ケーブル1m渡し(インバータユニットなし)とします。

品番	名称	数量				(標準図面番号)
7	インバータユニット	1				W-9001
6	脚連結ユニット	1				W-7022
5	脚ユニット	表記				W-7001,7003
4	ベルト	1				
3	フレームユニット	1				W-2811,2812,2813
2	テールユニット(ハネ上げ)	1				W-2604
1	ドライブユニット	1				W-2801・2802

種別	ステンレス製軽搬送コンベヤ	機種(ドライブ区分)	WV形(ヘッドドライブ)
シリーズ	KIREI	SCALE 1:10	全体組立図 (0,1kW・0,2kW)

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO,.LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 WV - 1801 - 訂正 f