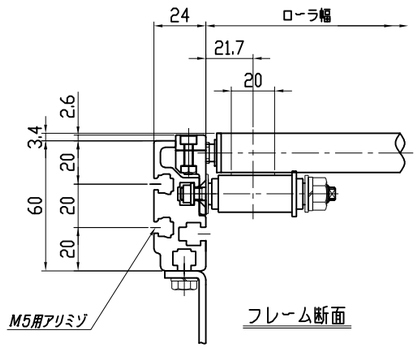

フレーム断面

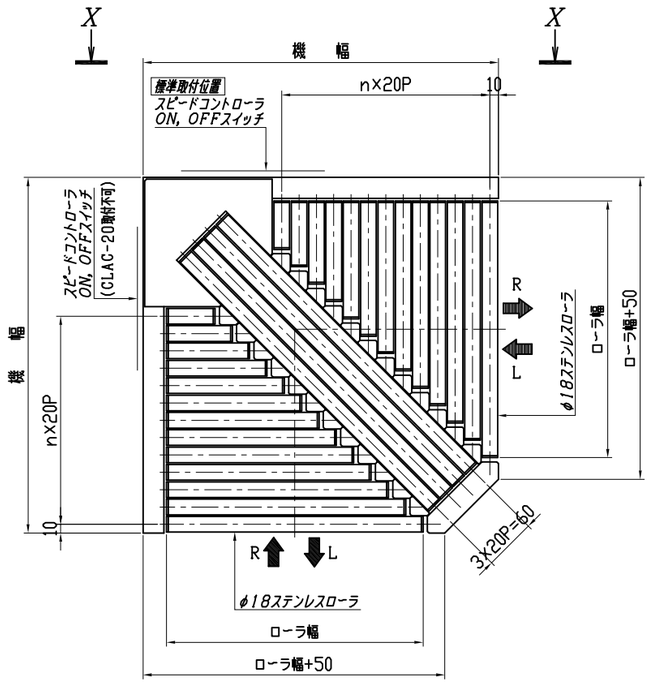

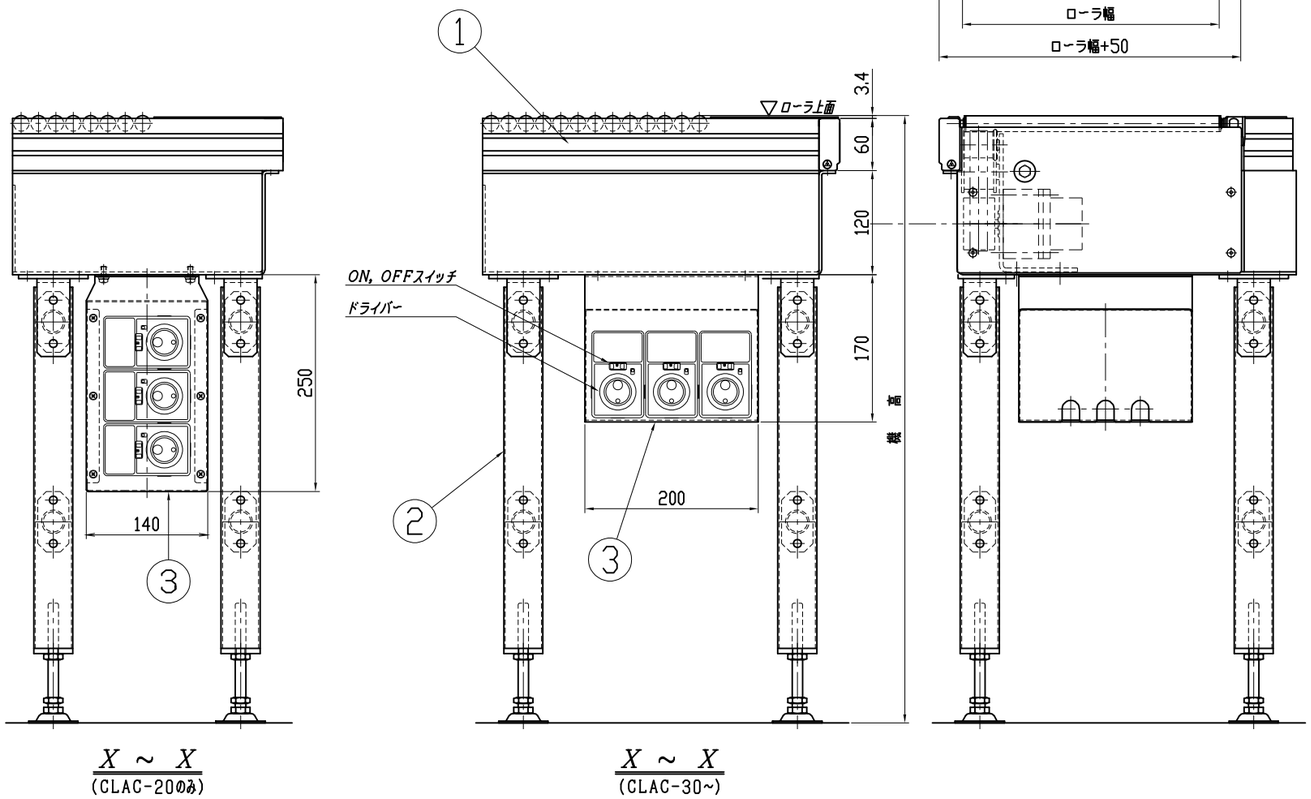

X ～ X
(CLAC-20のみ)

X ～ X
(CLAC-30~)

仕　様

形　式	CLAC-20	CLAC-30	CLAC-40	CLAC-50	CLAC-60
ローラ幅	200	300	400	500	600
機　幅	312	412	512	612	712
機　高	350^{+45}_{-15} mm, 400^{+55}_{-25}～1020^{+55}_{-25} mm				
重　量	22kg	28kg	33kg	42kg	48kg
搬送能力	15kg/台				
③ モータ、ドライバユニット図番					
対応機種	CLAC-20			CLAC-30~CLAC-60	
モータ区分 B60	CLAC-9002			CLAC-9001	
モータ区分 B12				CLAC-~~9003~~ → 9001	
備　考	塗装：三機標準色				

注記1）重量は脚を除く。
注記2）120Wモータ仕様はローラ幅300以上のみ対応。

ベルト長さ（GG-15E-18G/ジークリング）単位mm

形　式	④ 駆動ベルト A		⑤ 駆動ベルト B	
CLAC-20	20幅X 583	使用数 2本	20幅X340	使用数 1本
CLAC-30	20幅X 783			
CLAC-40	20幅X 983			
CLAC-50	20幅X1188			
CLAC-60	20幅X1388			

〈形式表示〉

CLAC- 30 02 90 (B 12-1 A 25.4) R - W

- 機種名
- ローラ幅をcmで2ケタ表示　30=ローラ幅 30cm
- ローラピッチをcmで2ケタ表示　02=ローラピッチ 2cm
- 角度 90°を表示
- モータ区分の表示 ※　B：可変速/オリエンタル ブラシレスモータBMU
- モータ出力と電源表示　60=60W、12=120W　1=単相100V, 2=単相200V, 3=三相200V, 0=異電圧
- ヘルツ（Hz）表示　A=50Hz, B=60Hz
- 速度表示　25.4=25.4m/min
- 回転方向　R：右回り L：左回り
- ステンレスローラ（標準）時は表示なし　樹脂ローラ（オプション）の色の表示

（特注品 非在庫）

※ モータ区分 及び 表記例以外の仕様は カタログ 又は Webの仕様ページを参照

品番	名　称	数量				（標準図面番号）
5	駆動ベルトB	図中				図中参照
4	駆動ベルトA	図中				図中参照
3	モータ、ドライバーユニット	1				図中参照
2	脚	1				CLAC-2151
1	本体組立図	1				CLAC-1151~1155

種別	小径駆動ローラコンベヤ	機種（ドライブ）区分	CLAC形/20~60
シリーズ	クリーンコンベヤ	SCALE 1:5	全体組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号	訂正
CLAC - 1111 -	h