


<形式記号記入欄>

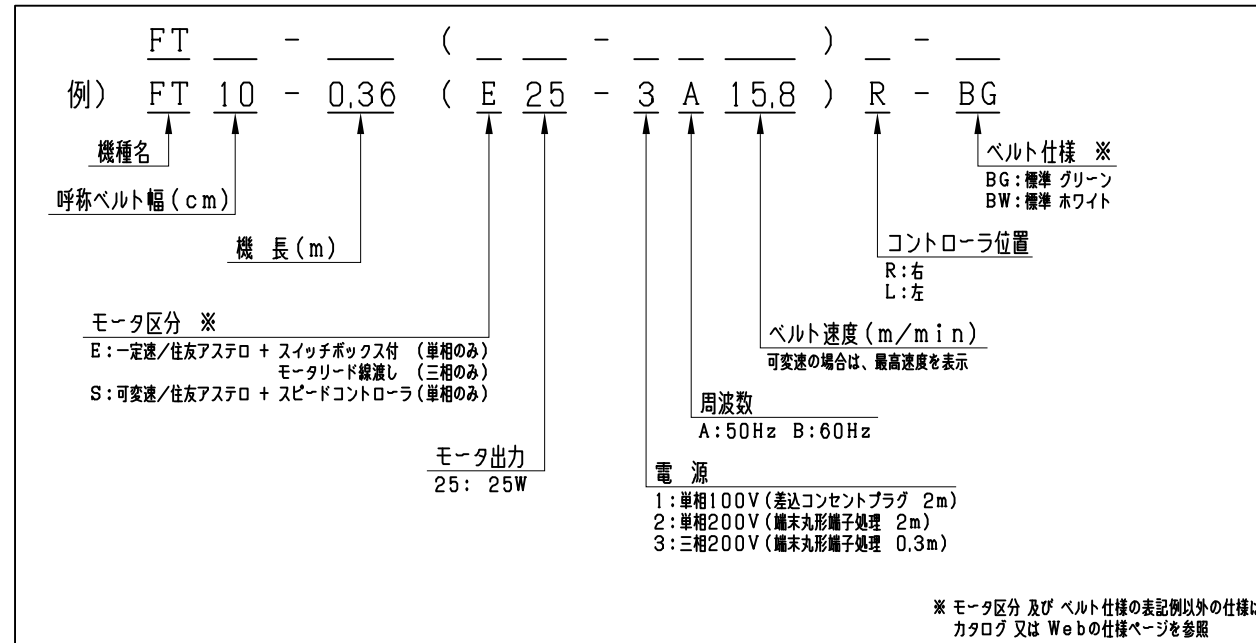

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式  
[ ]外は1プライとし、[ ]内は2プライとする。  
L = 360 ~ 379mm : 2L + 33 [ 2L + 37 ]

呼称ベルト幅: B	50	70	100
実ベルト幅	45	65	95
フレーム幅: W	90	110	140

注) 1. モータ出っ張り量 (MO) は、カタログ または web仕様ページを参照願います。

4	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
3	機長構成図	1		FT-1152
2	ヘッド・テールユニット	2		SZV-2111
1	ドライブユニット	B=50	1	FT-2401
		B=70		FT-2403
		B=100		FT-2402
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	FT形 (25W/B=50~100)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5 本体組立図 (機長: L=0,36~0,379m)

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。