

<標準ドライブユニット取付位置>


機長:L	380~ 499	500~ 999	1000~
DL寸法	71	133.5	283.5

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式  
 [ ] 外は1プライとし、[ ] 内は2プライとする。  
 L= 380~ 999mm : 2L + 33 [2L + 37]  
 L=1000~1999mm : 2L + 31 [2L + 33]  
 L=2000~3000mm : 2L + 29 [2L + 31]

<形式記号記入欄>

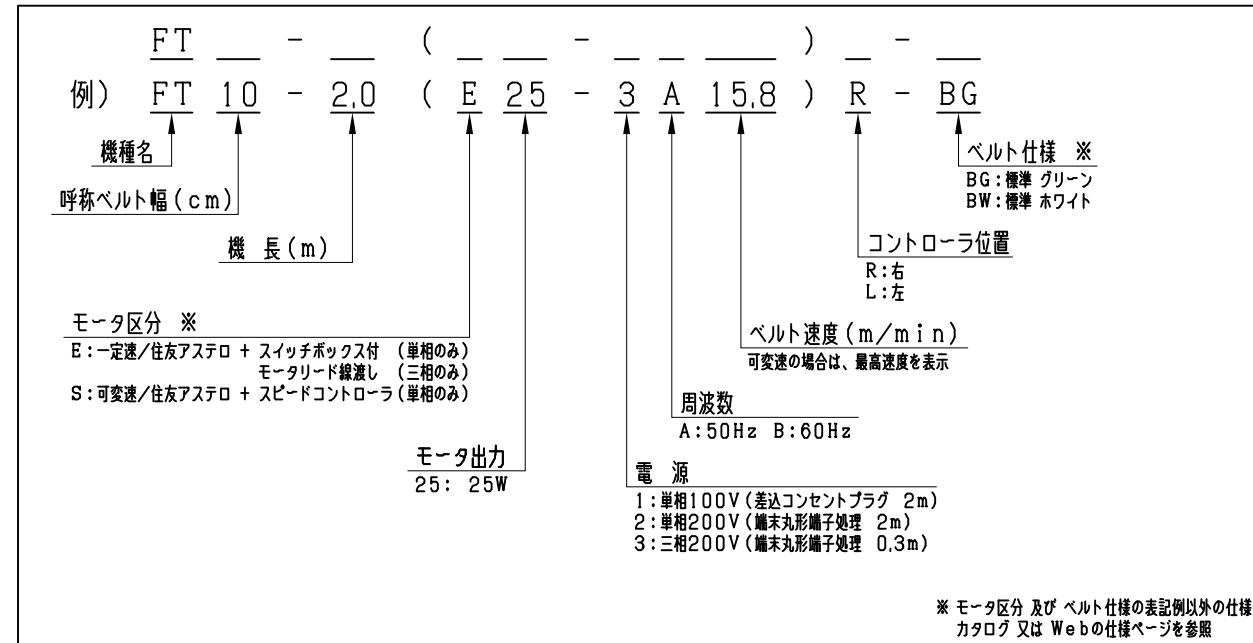

呼称ベルト幅: B	50	70	100
実ベルト幅	45	65	95
フレーム幅: W	90	110	140

注) 1. モータ出っ張り量 (MO) は、カタログ または web 仕様ページを参照願います。  
 2. 標準脚配置時のベルト緩め装置取り付けは、機長1601以上となります。

5	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
4	テールユニット (ベルト緩め装置)	(1)	(オプション)	FT-1112
3	機長構成	1		FT-1152・1153
2	ヘッド・テールユニット	2		SZV-2111
1	ドライブユニット	B= 50	1	FT-2401
		B= 70		FT-2403
		B= 100		FT-2402
品番	名称	数量		(標準図面番号)

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	FT形 (25W/B=50~100)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5 本体組立図 (機長:L=0.38~3.0m)

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。