

<標準ドライブユニット取付位置>


機長:L	550~ 999	1000~
DL寸法	133.5	283.5

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式
 [] 外は1プライとし、[] 内は2プライとする。
 L= 550~ 999mm : 2L + 40 [2L + 44]
 L=1000~1999mm : 2L + 38 [2L + 40]
 L=2000~3000mm : 2L + 36 [2L + 38]

<形式記号記入欄>

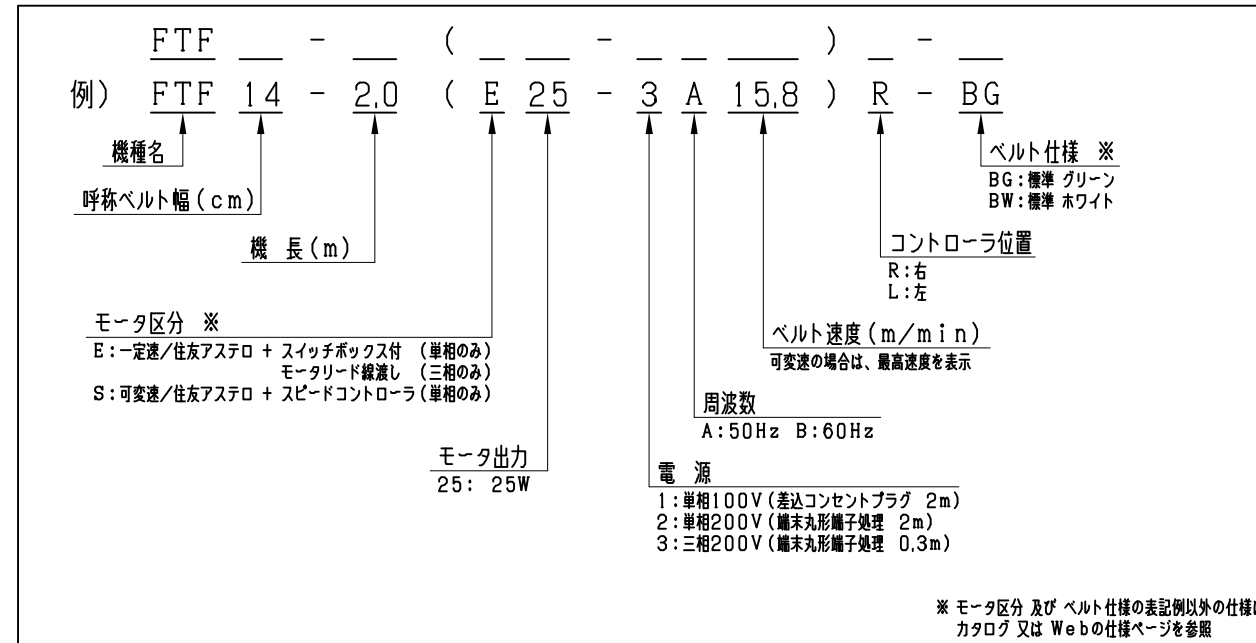

呼称ベルト幅: B	90	110	140
実ベルト幅	85	105	135
フレーム幅: W	90	110	140

注) 1. モータ出っ張り量 (MO) は、カタログ または web仕様ページを参照願います。

5	モータ出っ張り量	1	SZ-2161
4	機長構成図	1	FTF-1441・1442
3	テールユニット	1	FTF-2430
2	ヘッドユニット	1	SGEV-2853
1	ドライブユニット	1	FTF-2431 FTF-2437 FTF-2432

品番	名称	数量	(標準図面番号)
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ		機種 (ドライブ区分) FTF形 (25W/B=90~140)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ		SCALE 1:5 本体組立図 (機長:L=0.55~3.0m)

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。