

<標準ドライブユニット取付位置>


| | | |
|------|----------|-------|
| 機長:L | 550~ 999 | 1000~ |
| DL寸法 | 133.5 | 283.5 |

<仕様記入欄>

| | |
|----------------|---|
| 運搬物 | |
| 品名 | |
| 外形寸法 | |
| 単品重量 kg/ヶ | |
| 全重量 kg/全長 | |
| コンベヤベルト | <input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 () |
| オプション (脚・ガイド等) | |

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式
 [] 外は1プライとし、[] 内は2プライとする。
 L= 550~ 999mm : 2L + 40 [2L + 44]
 L=1000~1999mm : 2L + 38 [2L + 40]
 L=2000~3000mm : 2L + 36 [2L + 38]

<形式記号記入欄>

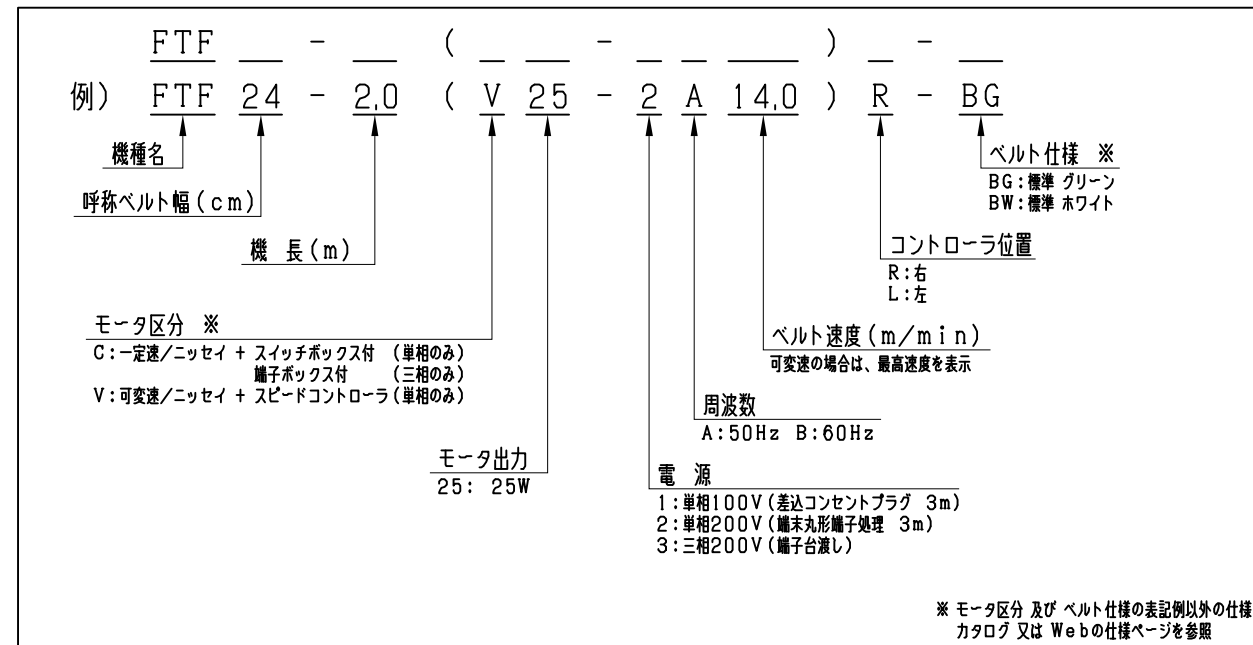

| | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 呼称ベルト幅: B | 190 | 240 | 290 | 340 |
| 実ベルト幅 | 185 | 235 | 285 | 335 |
| フレーム幅: W | 190 | 240 | 290 | 340 |

| | | | | |
|----|----------|----|----------------------------------|--|
| 4 | 機長構成団 | 1 | | FTF-1441・1442 |
| 3 | テールユニット | 1 | | FTF-2430 |
| 2 | ヘッドユニット | 1 | | SGEV-2853 |
| 1 | ドライブユニット | 1 | B=340 B=290 B=240 B=190 | FTF-2436 FTF-2435 FTF-2434 FTF-2433 |
| 品番 | 名称 | 数量 | (標準図面番号) | |

| | | | |
|------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 種別 | 軽搬送 ベルトコンベヤ | 機種 (ドライブ区分) | FTF形 (25W/B=90~340) |
| シリーズ | エスコン ミニ シリーズ | SCALE | 1:5 本体組立図 (機長: L=0.55~3.0m) |

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。