

<標準ドライブユニット取付位置>


機長:L	600~ 999	1000~
DL寸法	93	243

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式
 [] 外は1プライとし、[] 内は2プライとする。
 L= 600~ 999mm : 2L + 40 [2L + 44]
 L=1000~1999mm : 2L + 38 [2L + 40]
 L=2000~3000mm : 2L + 36 [2L + 38]

<形式記号記入欄>

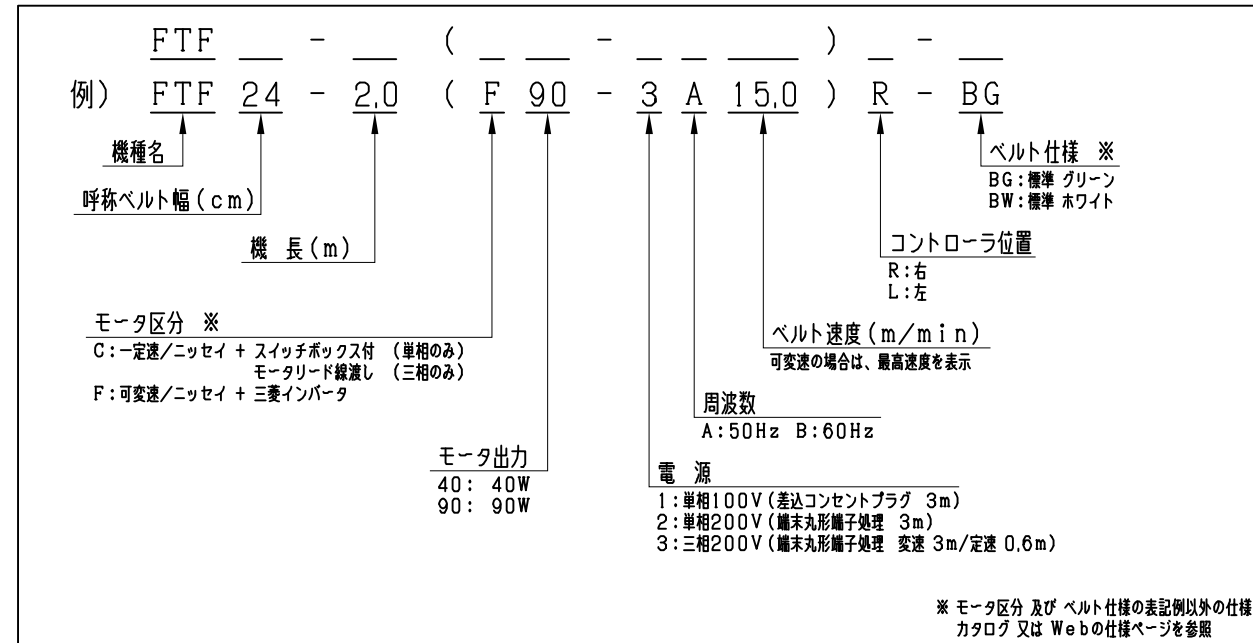

呼称ベルト幅: B	190	240	290	340	390	460	560	660
実ベルト幅	185	235	285	335	385	455	555	655
フレーム幅: W	190	240	290	340	390	460	560	660

4	機長構成団	1			FTF-1641~1643
3	テールユニット	1			FTF-2430
2	ヘッドユニット	1			SGEV-2853
1	ドライブ ユニット	B=190~340 B=390~660	1		FTF-2631 FTF-2635

品番	名称	数量	(標準図面番号)
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分) SCALE 1:5	FTF形(40・90W/B=190~660) 本体組立図(機長:L=0.6~6.0m)

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。