


標準ドライブユニット取付寸法

機長 L	440~499 *(470~499)	500~999	1000~
D L 2	60	90	240


*B=350以上は()内となります。



呼称ベルト幅 B	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	145	195	245	295	345	400	500	600
フレーム幅 W	190	240	290	340	390	460	560	660

注1) モータの仕様は40W, 90Wのみとなります。

<形式記号記入欄>

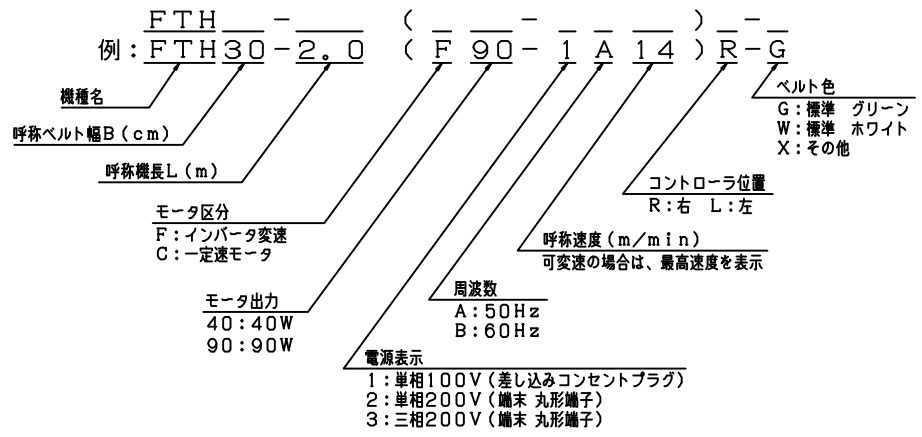

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準 (ポリウレタン・緑) □その他()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

4	ベルト	1			FT-2131
3	フレーム	1			SZ-2012
2	ヘッド、テールユニット	2			SHGVM-2561
1	ドライブユニット (B=350~600)	1			FTH-2505
1	ドライブユニット (B=150~300)	1			FTH-2501
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	FTH形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1/5	本体組立図 (40, 90W: 変速, 定速)

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。