


フレーム断面



<標準ドライブユニット取付位置>

機長: L	440~ 499	500~ 999	1000~
DL寸法	60	90	240


B=350以上の最短機長は470となります。

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式  
[ ] 外は1プライとし、[ ] 内は2プライとする。  
L=360~999mm: 2L+38 [2L+42]  
L=1000~1999mm: 2L+33 [2L+35]  
L=2000~3000mm: 2L+31 [2L+33]

<形式記号記入欄>

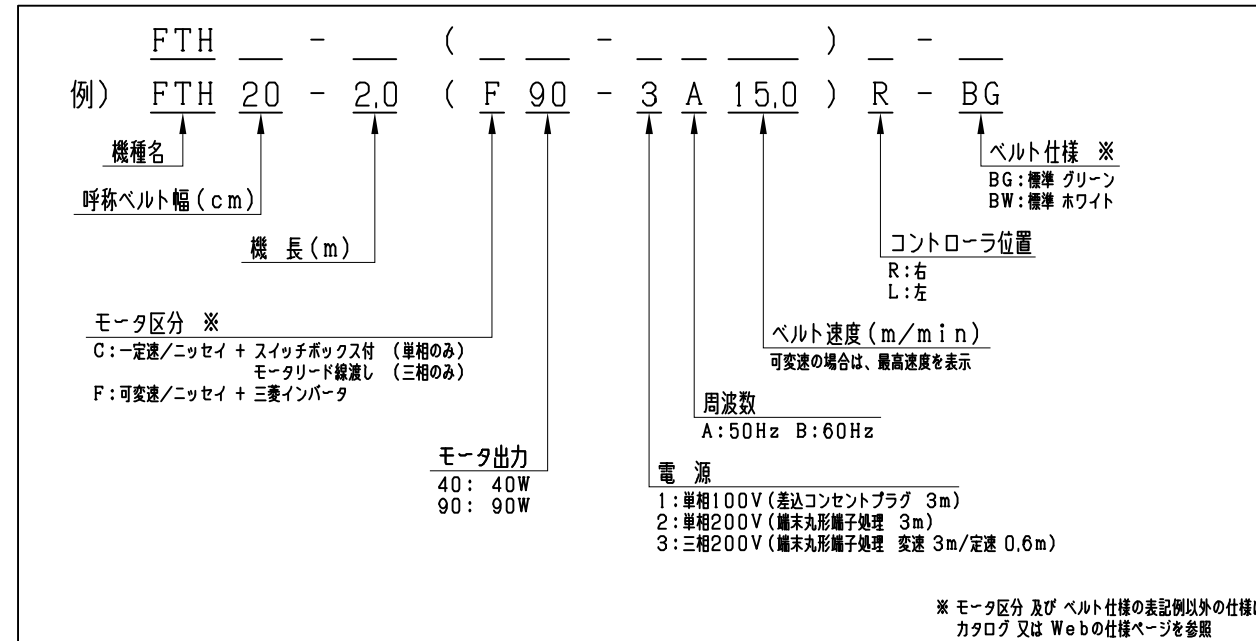

呼称ベルト幅: B	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	145	195	245	295	345	400	500	600
フレーム幅: W	190	240	290	340	390	460	560	660

3	機長構成団	1			FTH-1561~1563
2	ヘッド・テールユニット	2			SHGVM-2561
1	ドライブ ユニット	B=150~300 B=350~600	1		FTH-2501 FTH-2505
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	FTH形(40・90W/B=150~600)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
		本体組立図(機長:L=0.44~6.0m)	

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。