

<標準ドライブユニット取付位置>


機長:L	600~ 999	1000~
DL寸法	133.5	283.5

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式
 [] 外は1プライとし、[] 内は2プライとする。
 L= 600~ 999mm : 2L + 40 [2L + 44]
 L=1000~1999mm : 2L + 38 [2L + 40]
 L=2000~3000mm : 2L + 36 [2L + 38]

<形式記号記入欄>

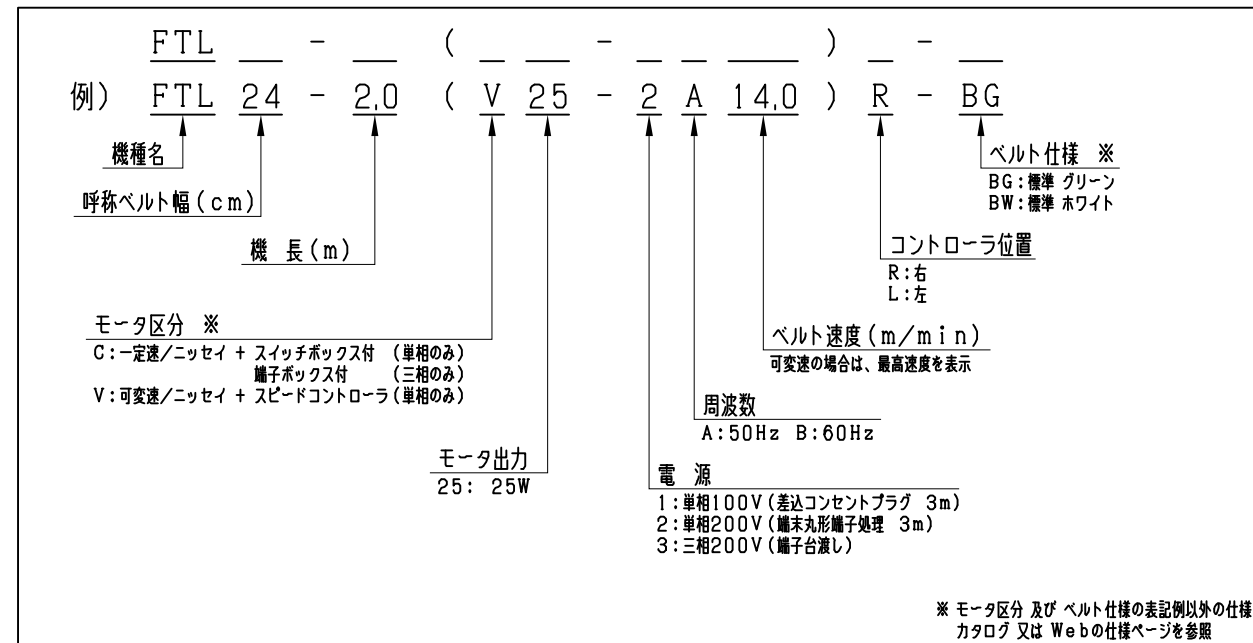

呼称ベルト幅: B	240	290	340		
実ベルト幅	235	285	335		
フレーム幅: W	190	240	290		

4	機長構成団	1			FTL-1441・1442
3	テールユニット	1			FTF-2430
2	ヘッドユニット	1			SGEV-2853
1	ドライブユニット	1	B=340 B=290 B=240		FTL-2445 FTL-2444 FTL-2443
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	FTL形 (25W/B=240~340)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
		本体組立図 (機長: L=0.6~3.0m)	

! 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。