


標準ドライブユニット取付寸法


機長 L	650~999	1000~	
D L 2	93	243	

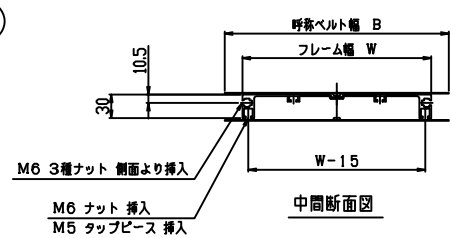

呼称ベルト幅 B	240	290	340	390	440	510	610	710
実ベルト幅	235	285	335	385	435	505	605	705
フレーム幅 W	190	240	290	340	390	460	560	660

コンベヤベルト標準長さ計算式
 L = 1000 ~ 9999mm [2L+40]
 L = 1000 ~ 1999mm [2L+38]
 L = 2000 ~ 6000mm [2L+36]

<形式記号記入欄>

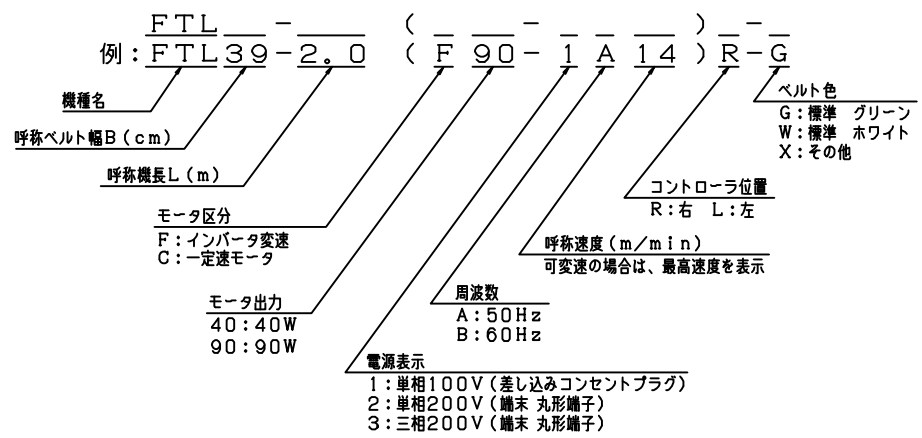

注1) モータの仕様は40W, 90Wのみとなります。

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	口標準 (ポリウレタン・緑) 口その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

5	ベルト	1		FTL-2131
4	フレーム	1		SZ-2012
3	テールユニット	1		FTF-2430
2	ヘッドユニット	1		SGEV-2853
1	ドライブユニット (B=390~710)	1		FTL-2644
1	ドライブユニット (B=240~340)	1		FTL-2641

品番	名称	数量	(標準図面番号)	
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	FTL形 ベルト拡張タイプ	
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1/5	本体組立図 (40, 90W:変速, 定速)	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。