

<標準ドライブユニット取付位置>


機長:L	650~ 999	1000~
DL寸法	93	243

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式  
 [ ] 外は1プライとし、[ ] 内は2プライとする。  
 L= 600~ 999mm : 2L + 40 [2L + 44]  
 L=1000~1999mm : 2L + 38 [2L + 40]  
 L=2000~3000mm : 2L + 36 [2L + 38]

<形式記号記入欄>

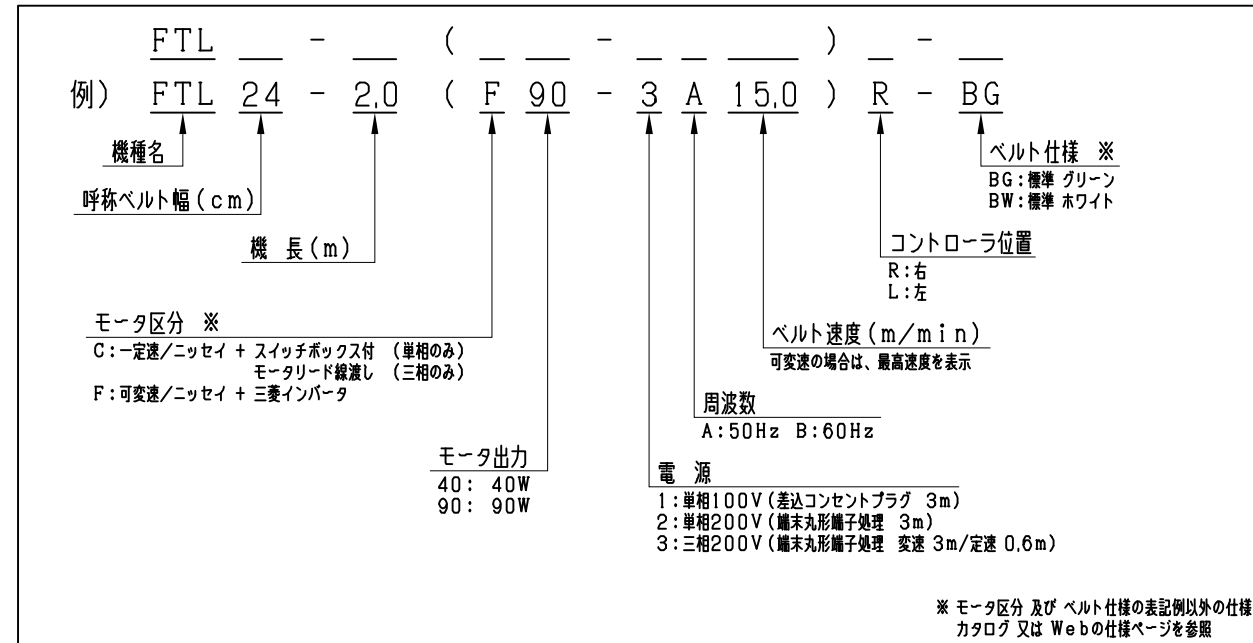

呼称ベルト幅: B	240	290	340	390	440	510	610	710
実ベルト幅	235	285	335	385	435	505	605	705
フレーム幅: W	190	240	290	340	390	460	560	660

4	機長構成団	1			FTL-1651~1653
3	テールユニット	1			FTF-2430
2	ヘッドユニット	1			SGEV-2853
1	ドライブユニット	1	B=240~340	B=390~710	FTL-2641 FTL-2644

品番	名称	数量	標準図面番号
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ		機種 (ドライブ区分) FTL形 (40・90W/B=240~340)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ		SCALE 1:5 本体組立図 (機長: L=0.6~3.0m)

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。