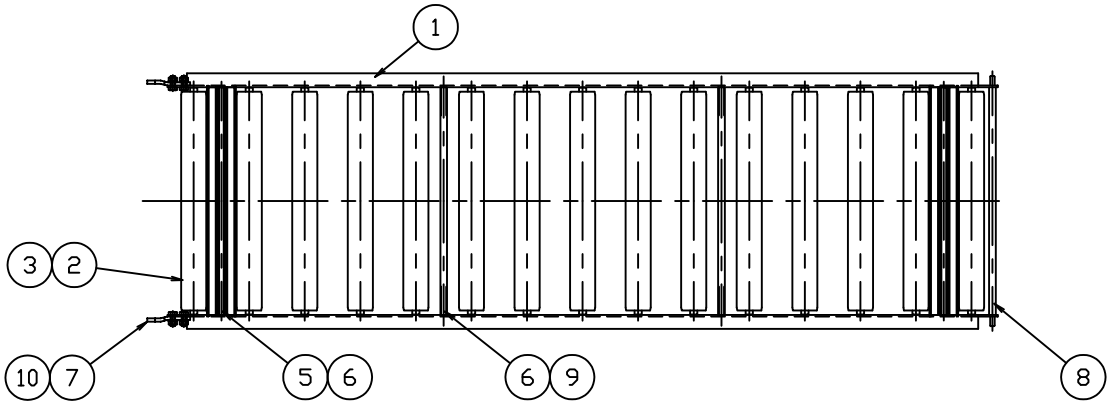

呼びピッチ	NXP	A	B	C	D	F	K	ローラ、シャフト間	ピン本数
50	29 X 50= 1450	97	1300	497	500	32	22	30	32
75	19 X 75= 1425	72	1350	522	450	40	34.5	20	22
100	14 X100= 1400	97	1300	497	500	40	47	15	17

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	245	50	11.5	◎	400	50	15.1	◎	600	50	19.9
		75	9.0			75	11.5			75	14.9
		100	7.5			100	9.6			100	12.4
◎	300	50	12.7	◎	500	50	17.5				
		75	9.8			75	13.2				
		100	8.2			100	11.0				

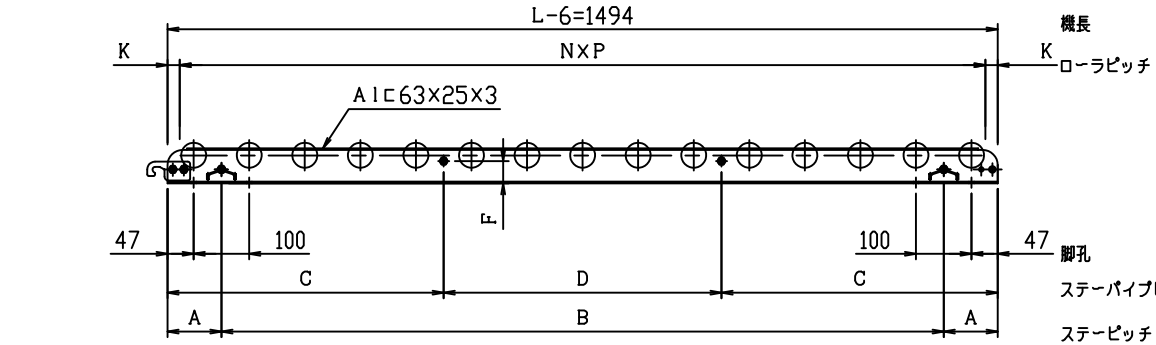

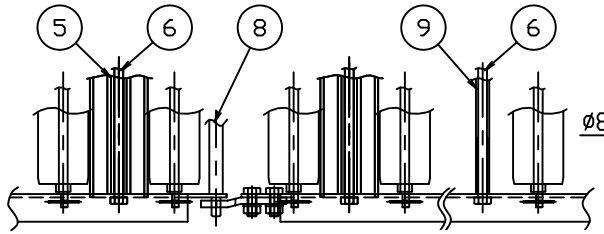

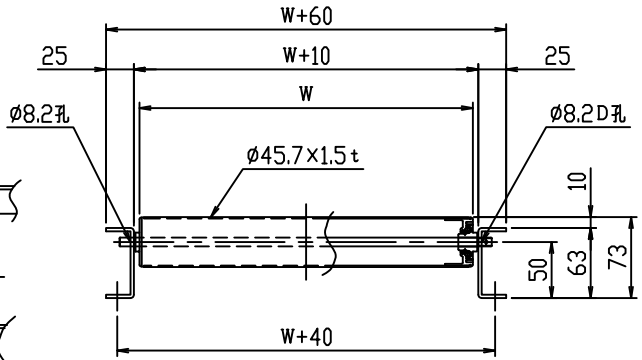

断面詳細 (1/5)

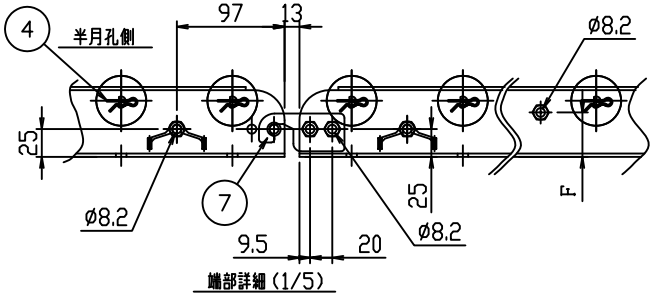

端部詳細 (1/5)

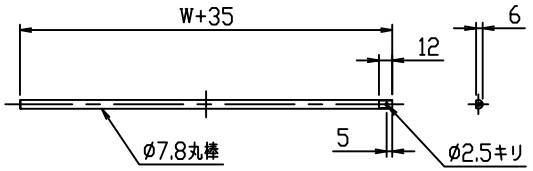

軸詳細 (1/5)



ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8X20
9	ステーパイプ	2				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	4				
5	MA45Aステー	2				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 29

アルミローラコンベヤ

MAP形 ø45X1.5t

組立図 L=1500

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.	DWG. No.	REV.
					– –	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE
MAP - 1002 -

CLASS