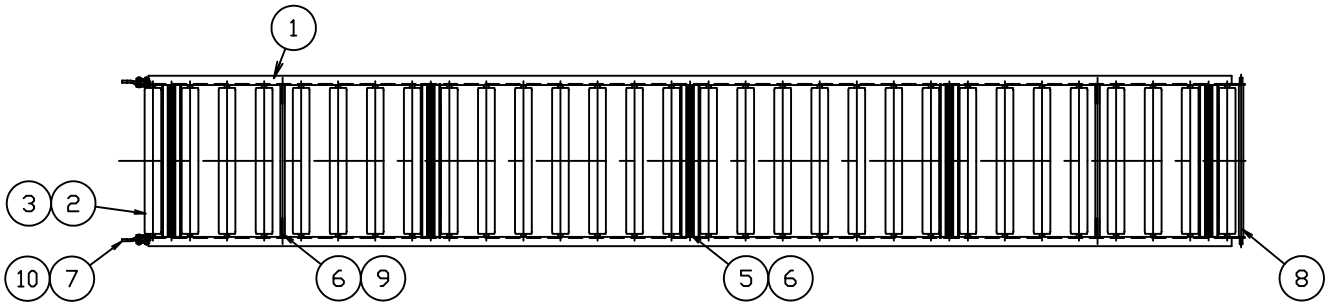

呼びピッチ	N×P	A	B	C	D	F	K	ローラ、シャフト量	ピン本数
50	59 X 50= 2950	97	700	447	2100	32	22	60	62
75	39 X 75= 2925	147	675	447	2100	40	34.5	40	42
100	29 X100= 2900	97	700	397	2200	40	47	30	32

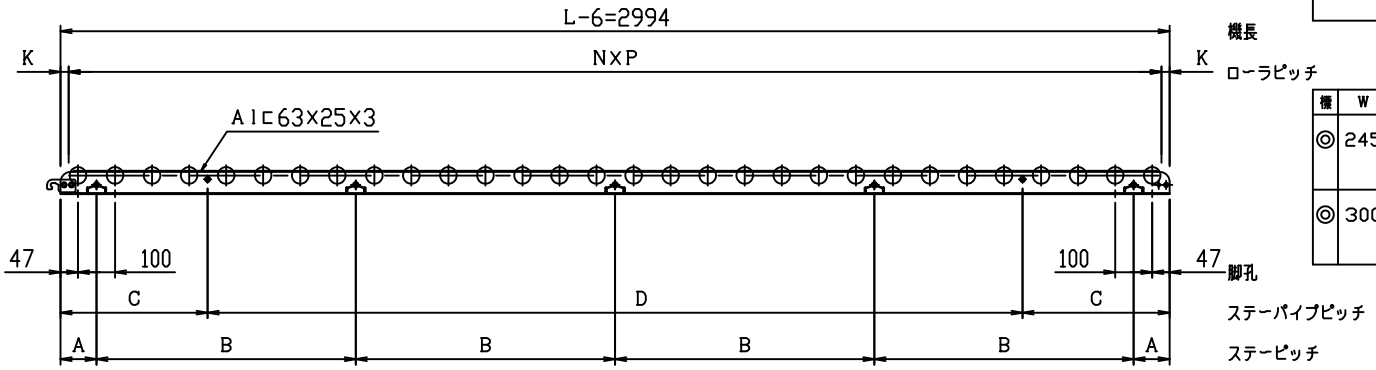

標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)
◎	245	50	19.7	◎	400	50	26.3	◎	600	50	35.2
		75	15.5			75	20.2			75	26.5
		100	13.2			100	17.0			100	22.1
◎	300	50	21.9	◎	500	50	30.8				
		75	17.1			75	23.4				
		100	14.5			100	19.6				

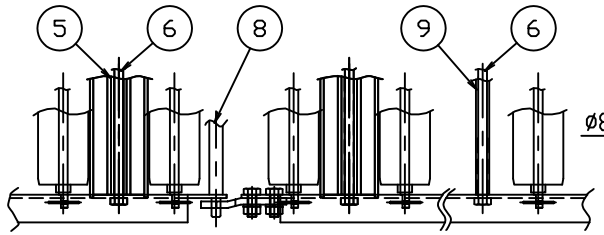

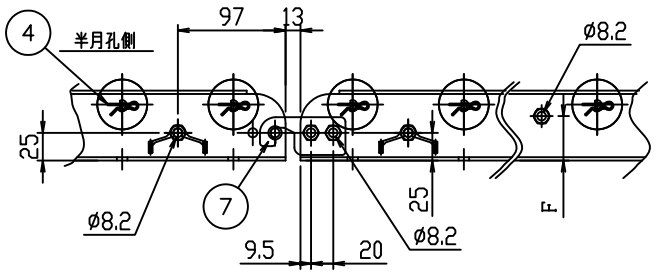

端部詳細 (1/5)



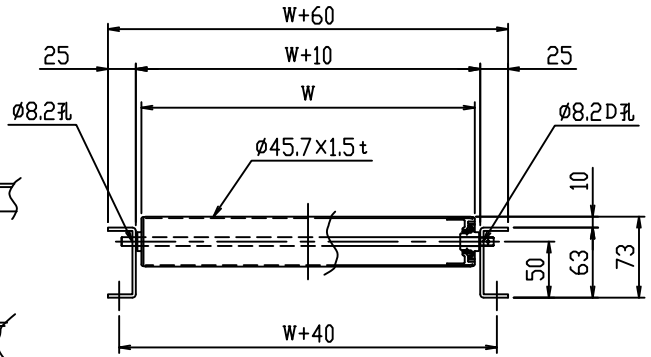

断面詳細 (1/5)

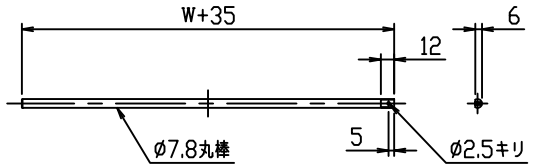

軸詳細 (1/5)

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8X20
9	ステーパイプ	2				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	7				
5	MA45Aステー	5				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標準

SET

SCALE 1:15

DATE '13. 8. 29

アルミローラコンベヤ

MAP形 ø45X1.5t

組立図 L=3000

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,

DWG, No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MAP - 1004 -

CLASS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #