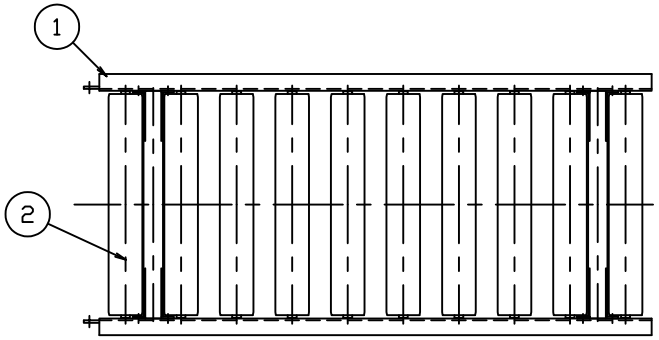

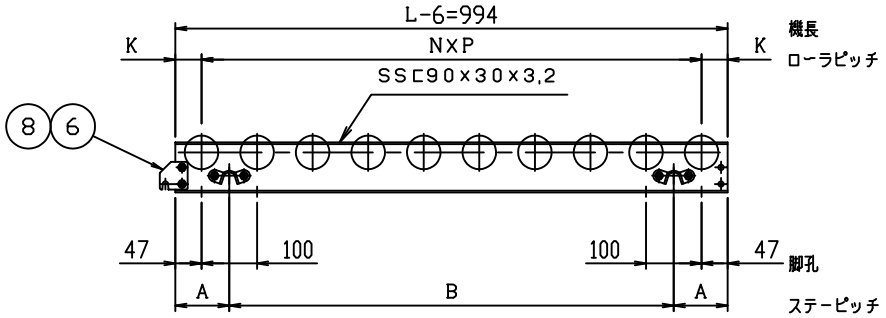

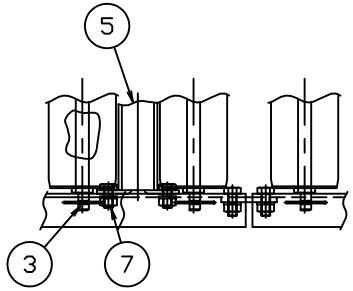

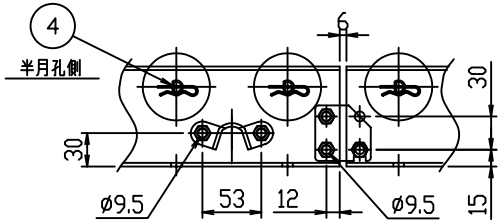

端部詳細 (1/5)



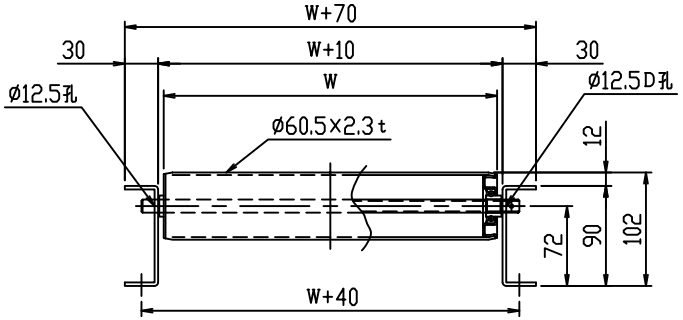

断面詳細 (1/5)

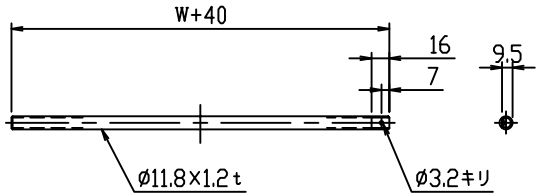

軸詳細 (1/5)

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K	ローラ、シャフト、ピン径
75	12 X 77= 924	150.5	693	35	13
100	9 X 100= 900	97	800	47	10
150	6 X 154= 924	150.5	693	35	7

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	16.4	◎	300	75	23.4	◎	500	75	32.8	◎	700	75	42.3
		100	14.2			100	19.8			100	27.2			100	34.7
		150	12.2			150	16.2			150	21.6			150	27.0
◎	200	75	18.7	◎	400	75	28.1	◎	600	75	37.5	◎	800	75	47.1
		100	16.1			100	23.5			100	30.9			100	38.5
		150	13.5			150	18.9			150	24.3			150	29.7

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	8				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MS38Aステー	2				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 5

スチールローラコンベヤ
MGR形 φ60.5X2.3t
組立図 L=1000

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,	DWG, No,	REV,
					— —	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MGR - 1001 -

CLASS

No,	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No,	J / #