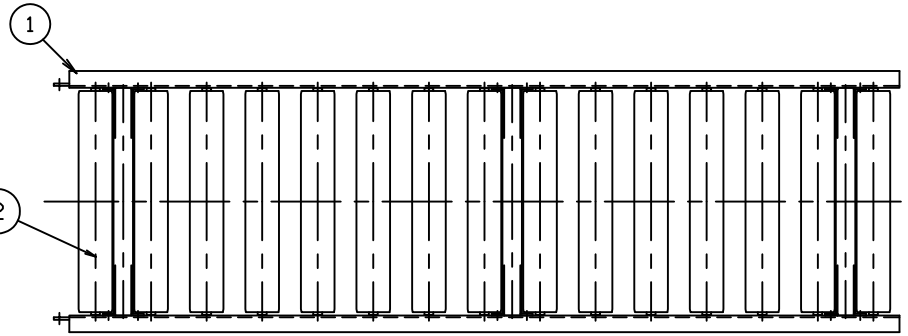

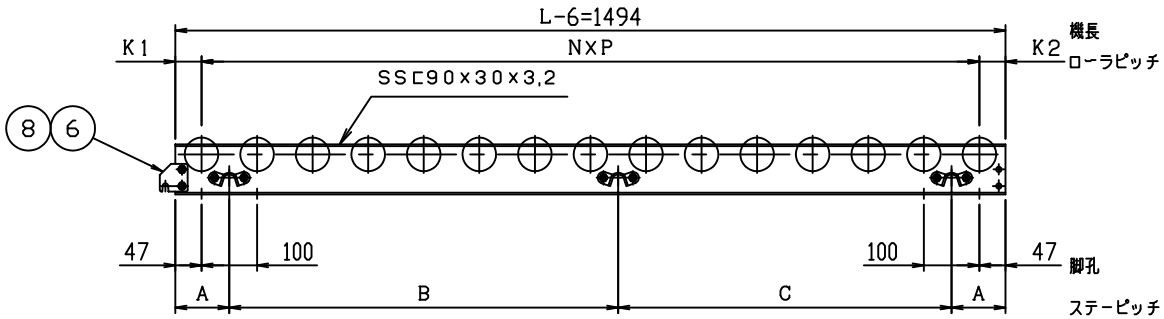

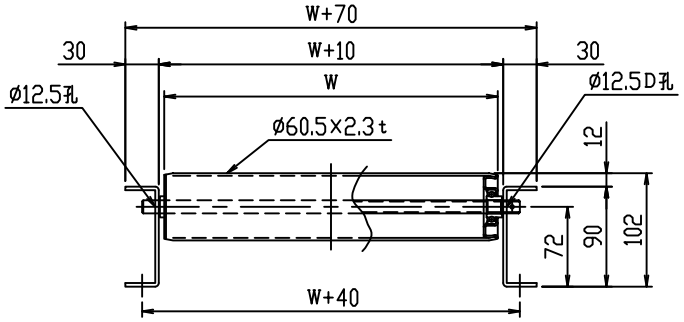

断面詳細 (1/5)

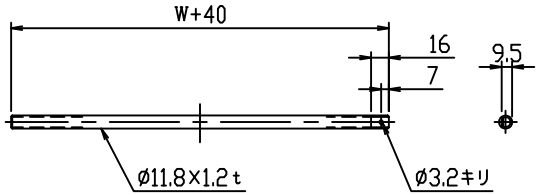

軸詳細 (1/5)

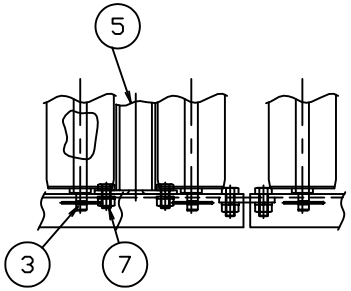

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	C	K1	K2	ローラ,シャフト,ピン組
75	19 X 75= 1425	147	600	600	34.5	34.5	20
100	14 X 100= 1400	97	700	600	47	47	15
150	9 X 150= 1350	147	600	600	34.5	109.5	10

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	24.4	◎	300	75	35.3	◎	500	75	49.9	◎	700	75	64.5
		100	21.0			100	29.4			100	40.6			100	51.8
		150	18.5			150	24.8			150	33.2			150	41.6
◎	200	75	28.0	◎	400	75	42.6	◎	600	75	57.2	◎	800	75	71.8
		100	23.8			100	35.0			100	46.2			100	57.4
		150	20.6			150	29.0			150	37.4			150	45.8

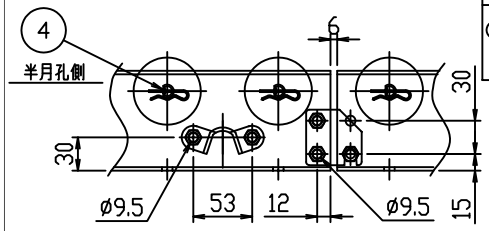

端部詳細 (1/5)



No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	12				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MS38Aステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 5

スチールローラコンベヤ

MGR形 φ60.5X2.3t

組立図 L=1500

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.	DWG. No.	REV.
					— —	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MGR - 1002 -

CLASS