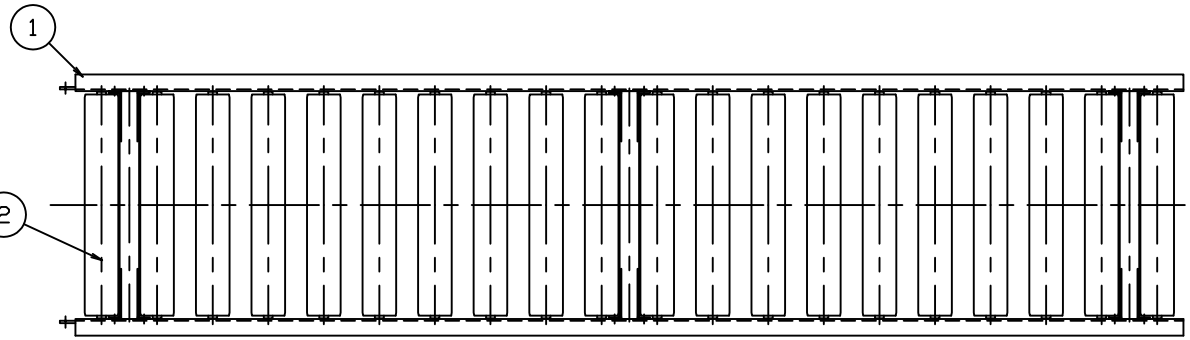

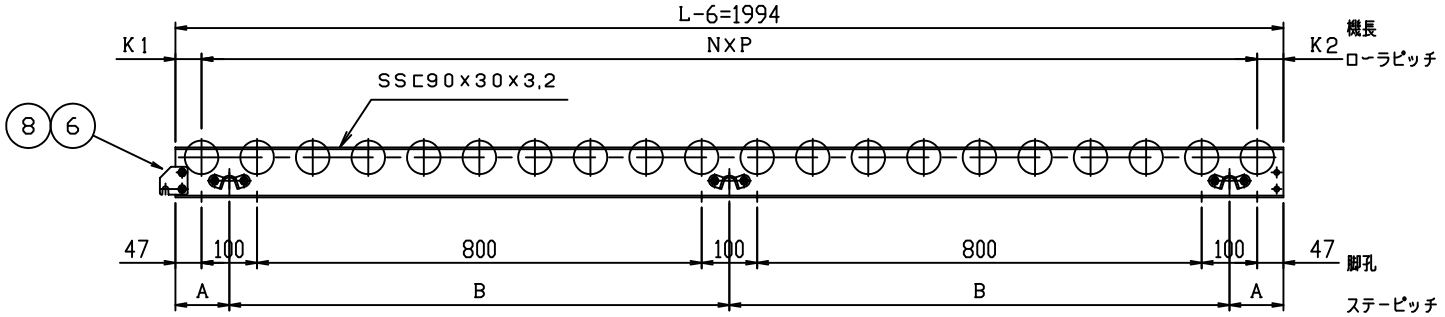

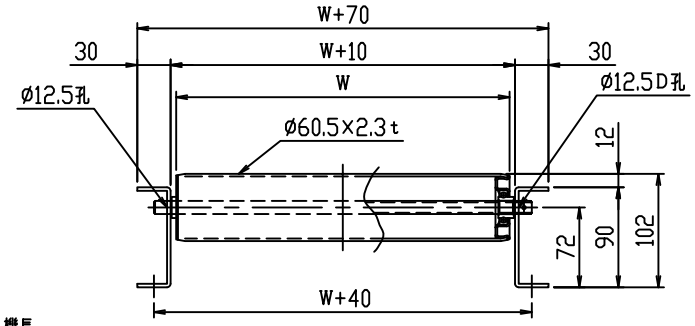

断面詳細 (1/5)

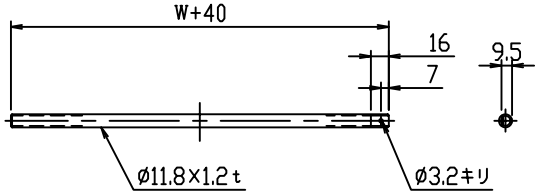

軸詳細 (1/5)

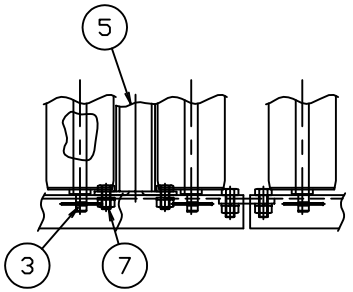

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K1	K2	ローラ、シャフト、ピン幅
75	25 X 77= 1925	150	847	34.5	34.5	26
100	19 X 100= 1900	97	900	47	47	20
150	12 X 154= 1848	150	847	34.5	111.5	13

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	31.9	◎	300	75	45.9	◎	500	75	64.5	◎	700	75	83.2
		100	27.7			100	38.6			100	53.2			100	67.8
		150	23.9			150	31.7			150	42.1			150	52.6
◎	200	75	36.6	◎	400	75	55.2	◎	600	75	73.8	◎	800	75	92.6
		100	31.3			100	45.9			100	60.5			100	75.1
		150	26.5			150	36.9			150	47.3			150	57.9

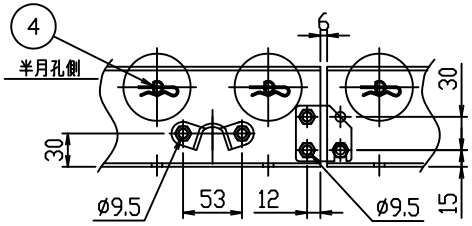

端部詳細 (1/5)



ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	12				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MS38Aステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 5

スチールローラコンベヤ

MGR形 ø60.5X2.3t

組立図 L=2000

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.	DWG. No.	REV.
					— —	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MGR - 1003 -

CLASS