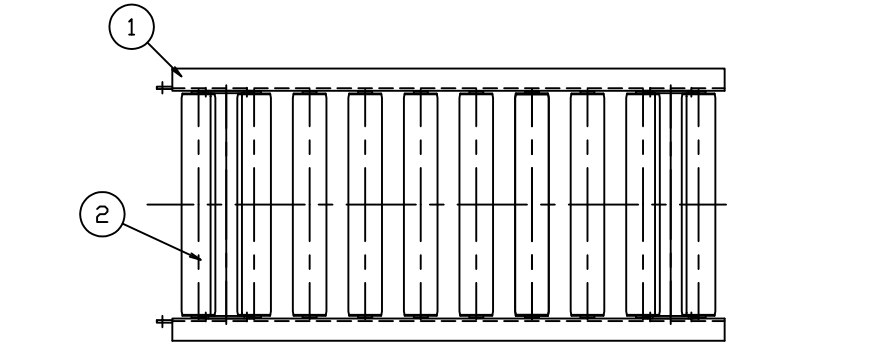

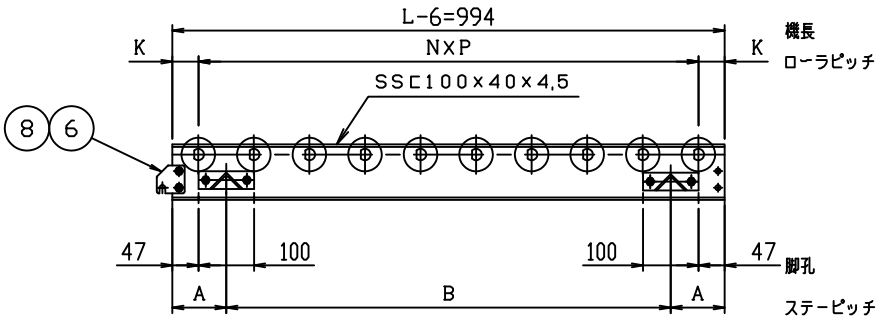

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K	ローラ、シャフト、ピン数量
75	12X 77= 924	150.5	693	35	13
100	9X 100= 900	97	800	47	10
150	6X 154= 924	150.5	693	35	7

標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)
◎	150	75	28.1	◎	300	75	40.3	◎	500	75	56.5	◎	700	75	72.8
		100	24.4			100	33.9			100	46.5			100	59.2
		150	20.7			150	27.5			150	36.5			150	45.6
◎	200	75	32.2	◎	400	75	48.4	◎	600	75	64.6	◎	800	75	81.0
		100	27.6			100	40.2			100	52.8			100	65.6
		150	23.0			150	32.0			150	41.0			150	50.2

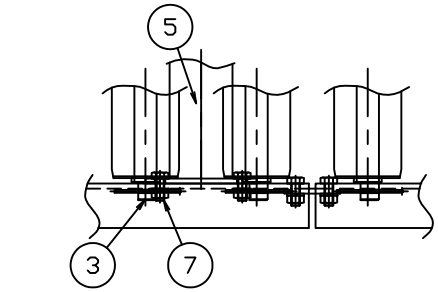

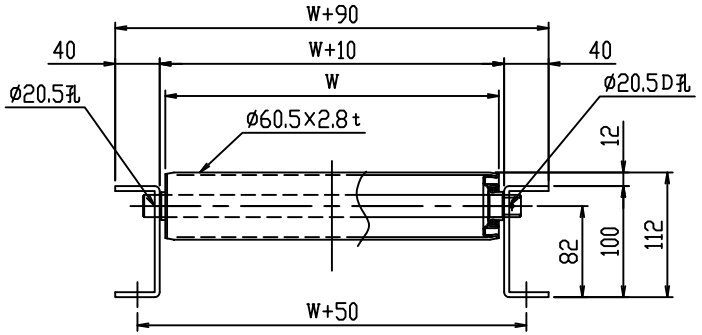

断面詳細(1/5)

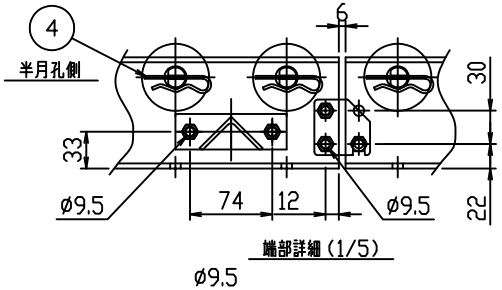

端部詳細(1/5)

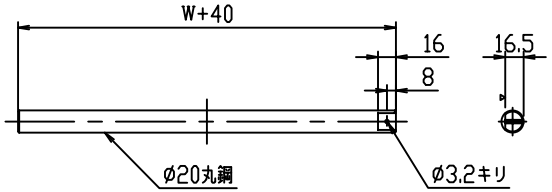

軸詳細(1/5)



ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	8				M8X20
6	ジョイント金具	2				
5	MS60Bステー	2				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標準		SET	SCALE 1:10	スチールローラコンベヤ	
			DATE '13. 9. 5	MHR形 ø60X2.8t	
				組立図 L=1000	
APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,	DWG, No. — — REV.
三機工業株式会社 SANKI ENGINEERING CO.,LTD TOKYO JAPAN					CODE MHR - 1001 - CLASS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #