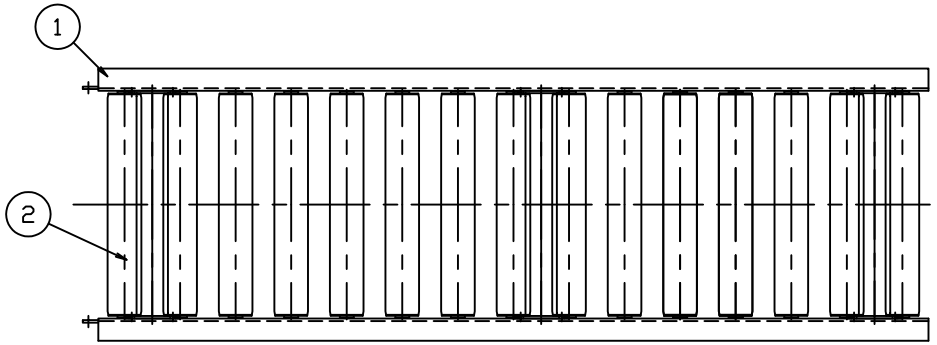

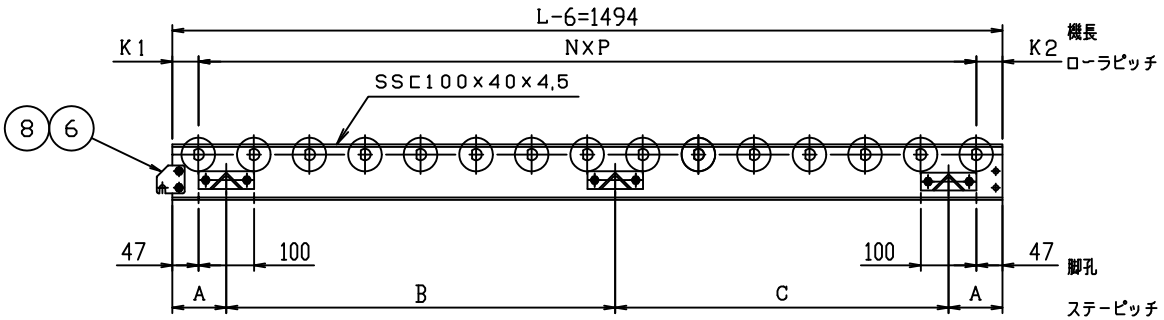

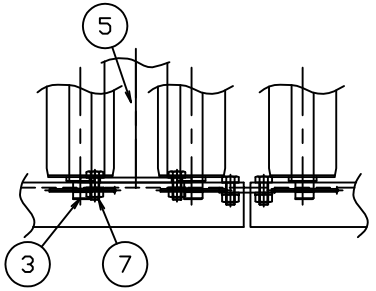

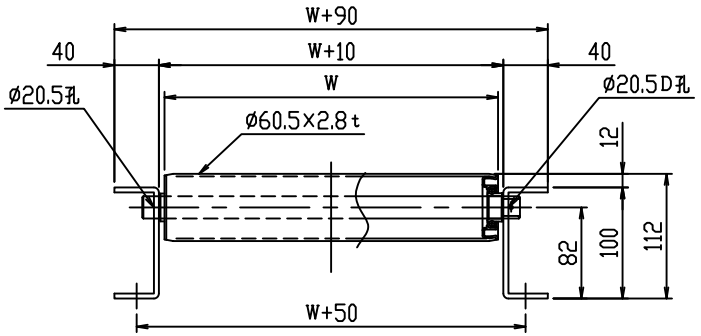

断面詳細 (1/5)

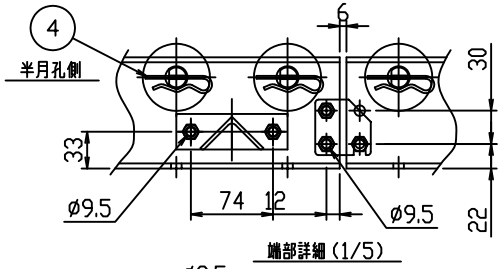

端部詳細 (1/5)



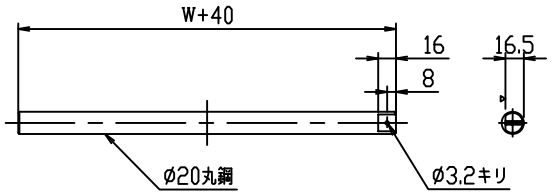

軸詳細 (1/5)

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	C	K1	K2	ローラ、シャフト、ピン径
75	19 X 75= 1425	147	600	600	34.5	34.5	20
100	14 X 100= 1400	97	700	600	47	47	15
150	9 X 150= 1350	147	600	600	34.5	109.5	10

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	42.5	◎	300	75	61.3	◎	500	75	86.3	◎	700	75	111.4
		100	36.4			100	50.6			100	69.6			100	88.6
		150	31.5			150	42.1			150	56.3			150	70.5
◎	200	75	48.8	◎	400	75	73.8	◎	600	75	98.8	◎	800	75	124.0
		100	41.1			100	60.1			100	79.1			100	98.1
		150	35			150	49.2			150	63.4			150	77.6

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	12				M8X20
6	ジョイント金具	2				
5	MS60Bステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 5

スチールローラコンベヤ
MHR形 ø60X2.8t
組立図 L=1500

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,	DWG, No,	REV,
					– –	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MHR - 1002 -

CLASS

No,	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No,	J / #