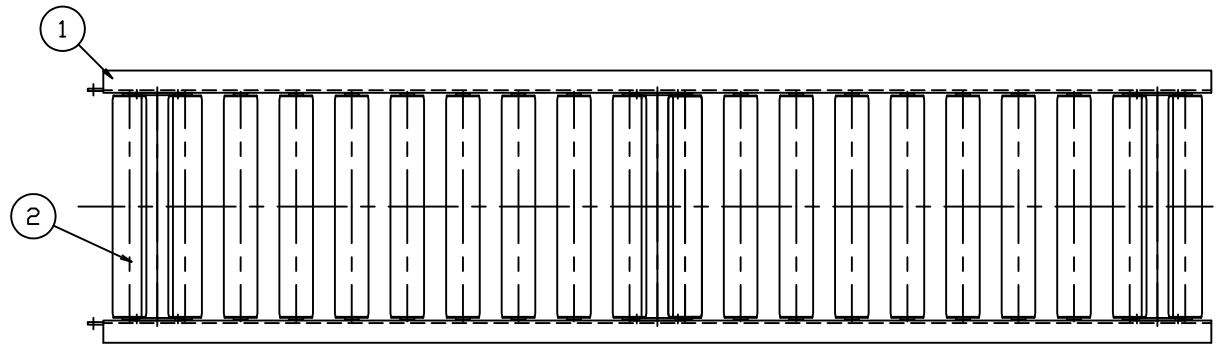

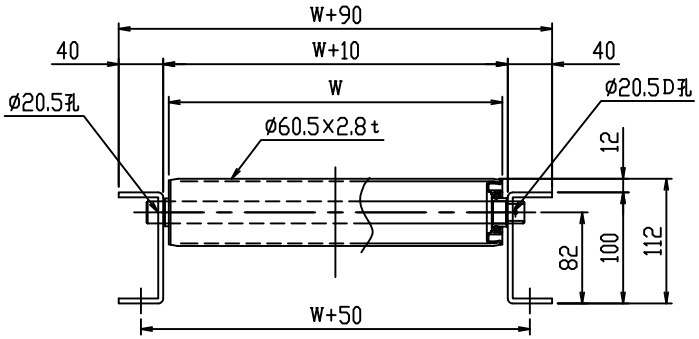

断面詳細 (1/5)

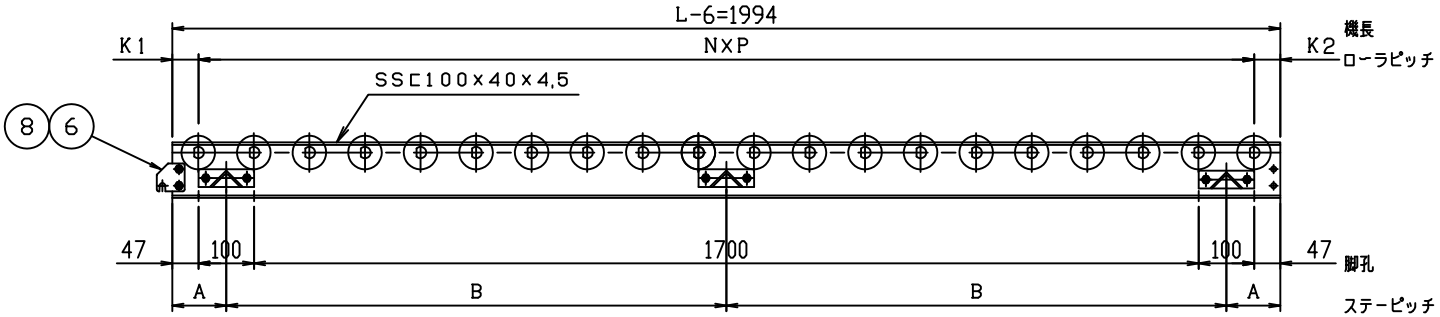

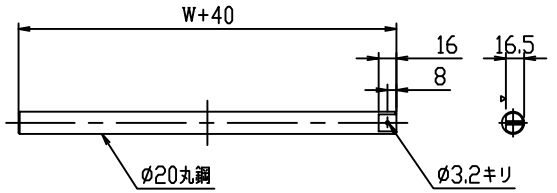

軸詳細 (1/5)

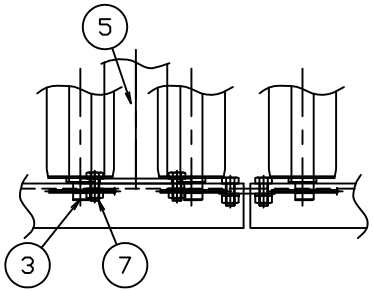

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K1	K2	ローラ,シャフト,ピン組
75	25 X 77= 1925	150	847	34.5	34.5	26
100	19 X 100= 1900	97	900	47	47	20
150	12 X 154= 1848	150	847	34.5	111.5	13

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	55.3	◎	300	75	79.5	◎	500	75	111.7	◎	700	75	144.0
		100	47.9			100	66.7			100	91.7			100	116.8
		150	40.5			150	53.9			150	71.7			150	89.6
◎	200	75	63.4	◎	400	75	95.6	◎	600	75	127.8	◎	800	75	160.2
		100	54.2			100	79.2			100	104.2			100	129.4
		150	45.0			150	62.8			150	80.6			150	98.6

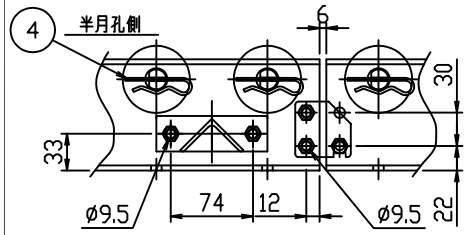



端部詳細 (1/5)

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	16				M8X20
6	ジョイント金具	2				
5	MS60Bステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 5

スチールローラコンベヤ
MHR形 ø60X2.8t
組立図 L=2000

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.	DWG. No.	REV.
					– –	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MHR – 1003 –

CLASS