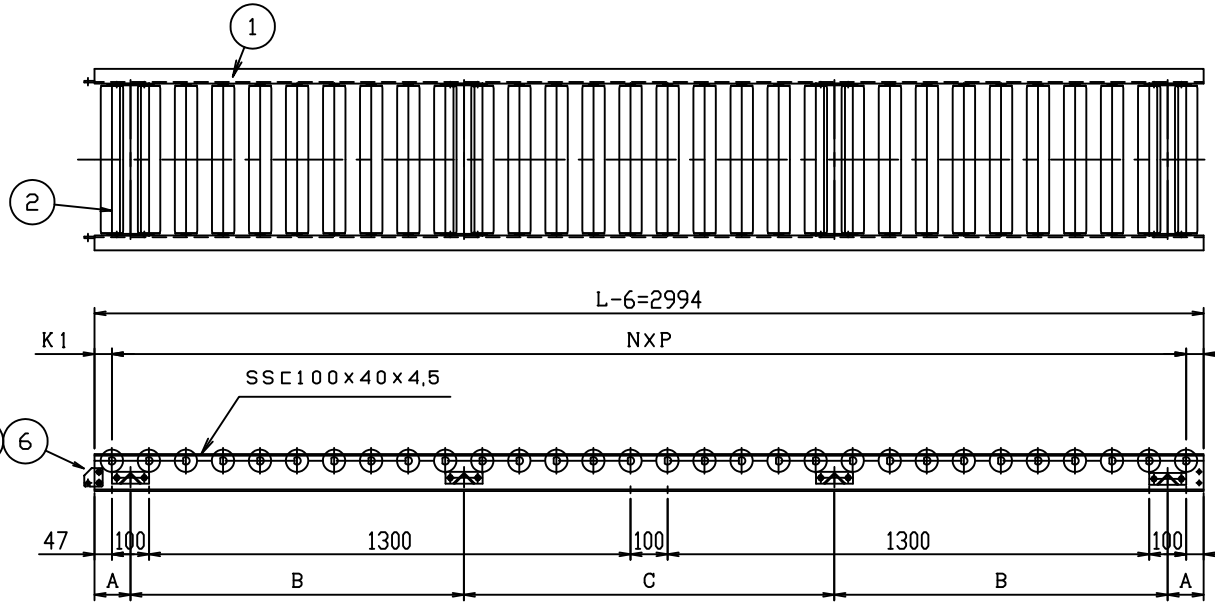

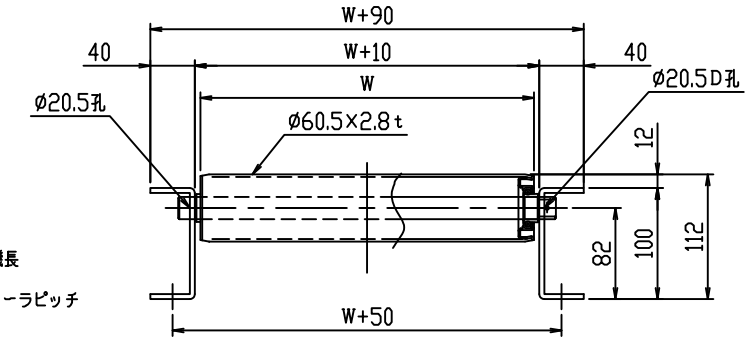

断面詳細 (1/5)

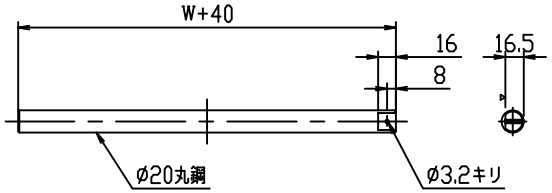

軸詳細 (1/5)

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	C	K1	K2	ローラ,シャフト,ピン組
75	39 X 75= 2925	147	900	900	34.5	34.5	40
100	29 X 100= 2900	97	900	1000	47	47	30
150	19 X 150= 2850	147	900	900	34.5	109.5	20

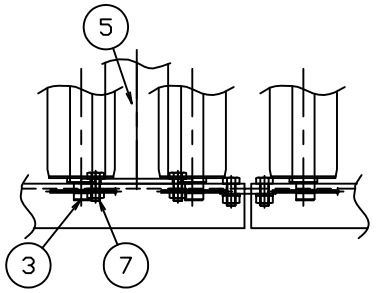

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	83.7	◎	300	75	120.7	◎	500	75	170.1	◎	700	75	219.5
		100	71.4			100	99.4			100	136.8			100	174.2
		150	60.7			150	80.5			150	106.9			150	133.3
◎	200	75	96.0	◎	400	75	145.4	◎	600	75	194.8	◎	800	75	244.2
		100	80.7			100	118.1			100	155.5			100	192.9
		150	67.3			150	93.7			150	120.1			150	146.5

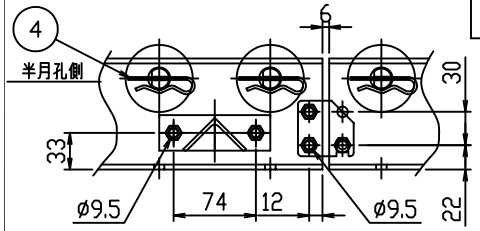



端部詳細 (1/5)

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	16				M8X20
6	ジョイント金具	2				
5	MS60Bステー	4				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:15

DATE '13. 9. 5

スチールローラコンベヤ
MHR形 ø60X2.8t
組立図 L=3000

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,	DWG, No,	REV.
					– –	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MHR – 1004 –

CLASS

No,	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No,	J / #