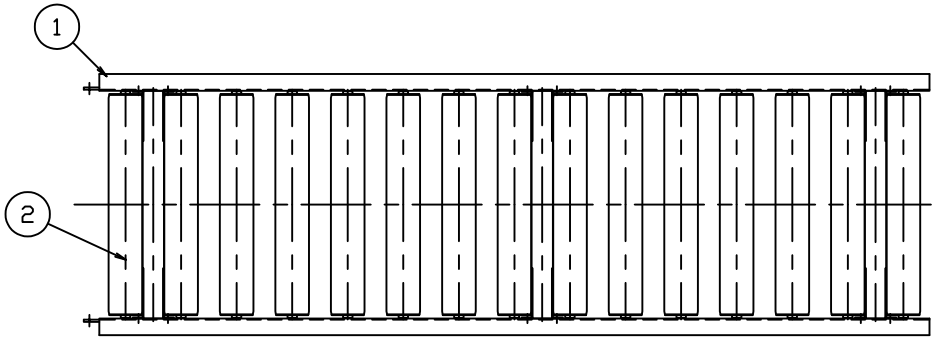

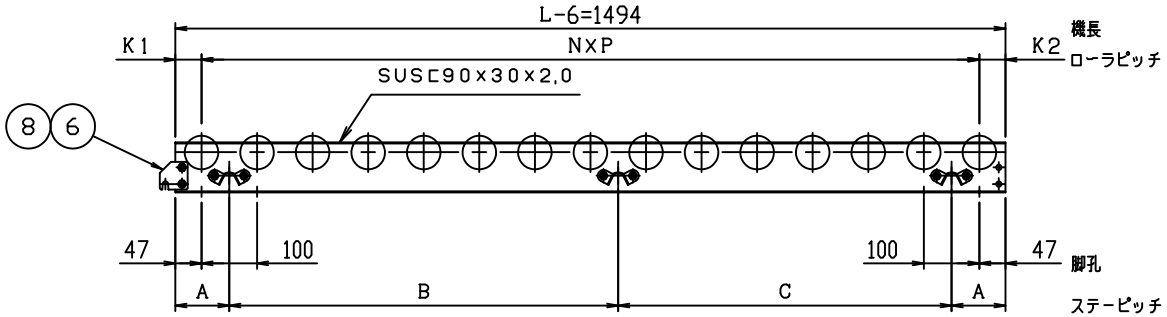

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	C	K1	K2	ローラ、シャフト、ピン径
75	19 X 75= 1425	147	600	600	34.5	34.5	20
100	14 X 100= 1400	97	700	600	47	47	15
150	9 X 150= 1350	147	600	600	34.5	109.5	10

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	19.4	◎	300	75	25.5	◎	500	75	33.7	◎	700	75	41.9
		100	16.7			100	21.2			100	27.2			100	33.3
		150	14.3			150	17.6			150	22.0			150	26.5
◎	200	75	21.4	◎	400	75	29.6	◎	600	75	37.8	◎	800	75	46.0
		100	18.2			100	24.2			100	30.2			100	36.4
		150	15.4			150	19.8			150	24.2			150	28.8

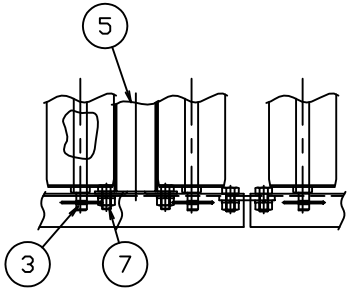

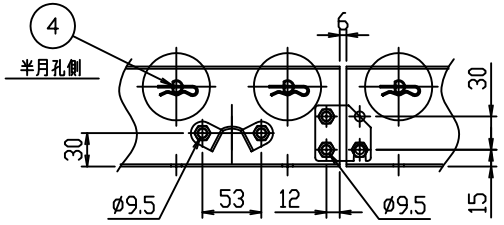

端部詳細 (1/5)



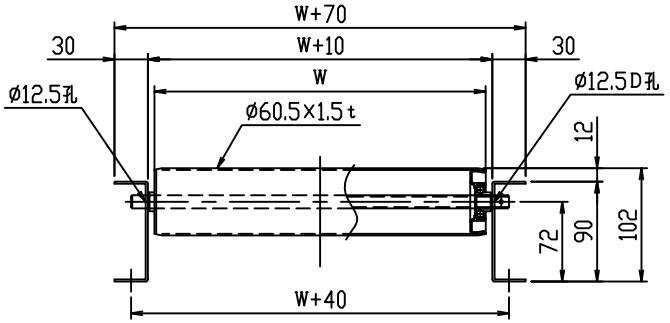

断面詳細 (1/5)

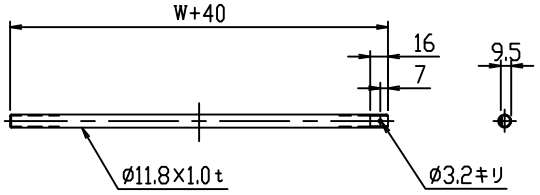

軸詳細 (1/5)

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	16				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MU38ステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				
ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 6

ステンレスローラコンベヤ
MHS形 ø60.5X1.5t
組立図 L=1500

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.	DWG. No.	REV.
					– –	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE
MHS – 1002 –

CLASS