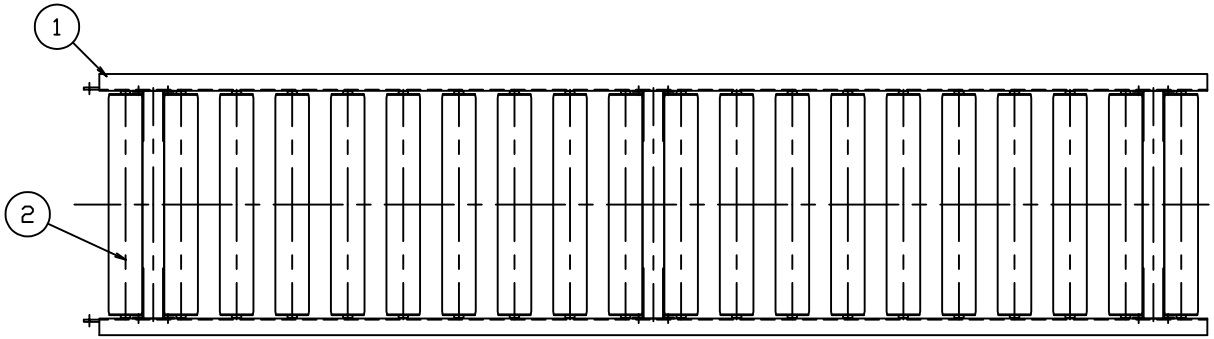

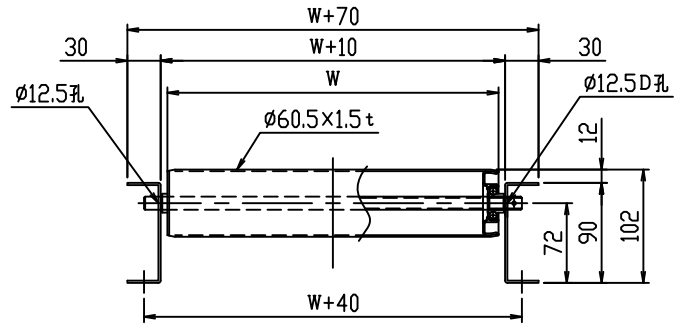

断面詳細 (1/5)

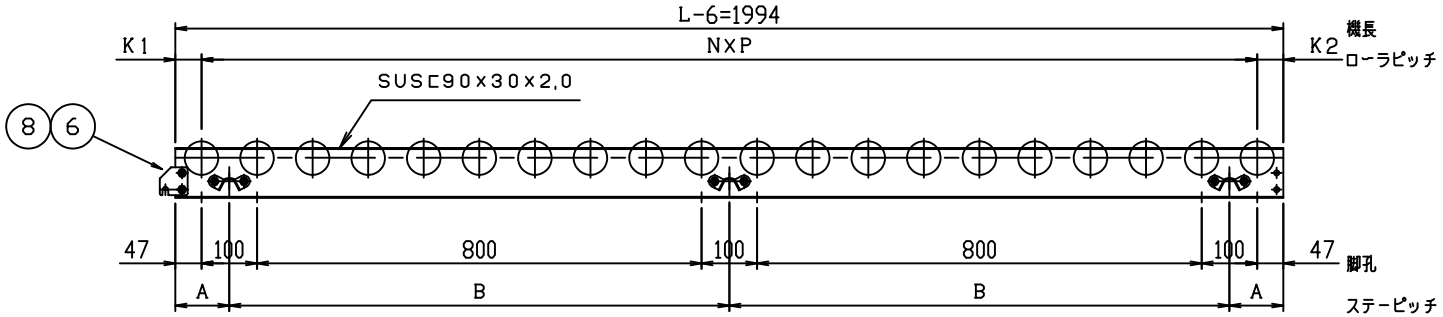

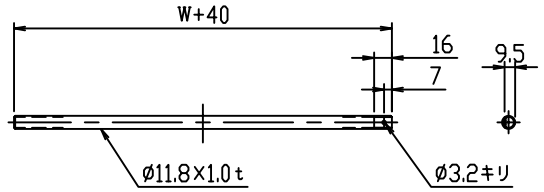

軸詳細 (1/5)

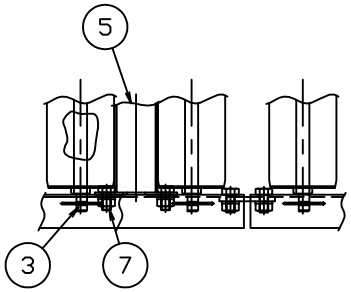

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K1	K2	ローラ、シャフト、ピン幅
75	25 X 77= 1925	150	847	34.5	34.5	26
100	19 X 100= 1900	97	900	47	47	20
150	12 X 154= 1848	150	847	34.5	111.5	13

種	W	P	重量 (kg)	種	W	P	重量 (kg)	種	W	P	重量 (kg)	種	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	24.2	◎	300	75	32.6	◎	500	75	43.8	◎	700	75	55.0
		100	20.9			100	27.4			100	36.0			100	44.7
		150	17.3			150	22.0			150	28.2			150	34.5
◎	200	75	27.0	◎	400	75	38.2	◎	600	75	49.4	◎	800	75	60.6
		100	23.1			100	31.7			100	40.3			100	49.1
		150	18.9			150	25.1			150	31.3			150	37.7

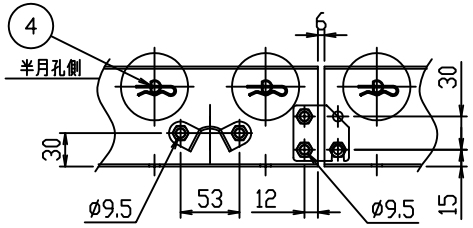

端部詳細 (1/5)



ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	16				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MU38ステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 6

ステンレスローラコンベヤ
MHS形 ø60.5X1.5t
組立図 L=2000

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,	DWG, No.	REV.
					– –	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MHS – 1003 –

CLASS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #