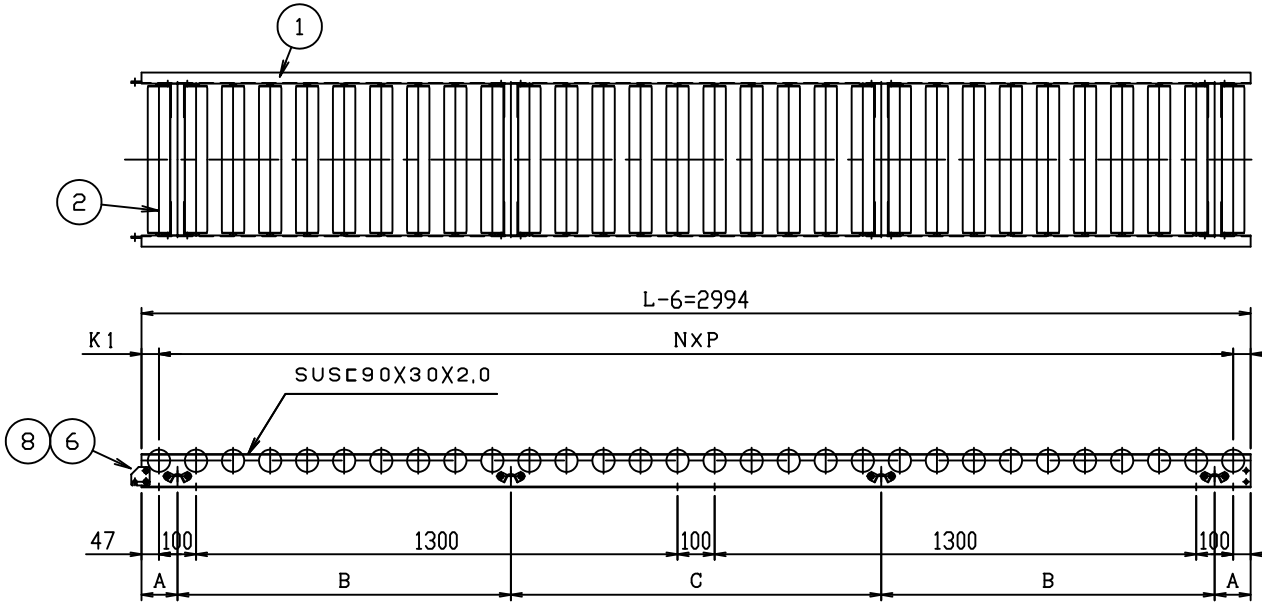

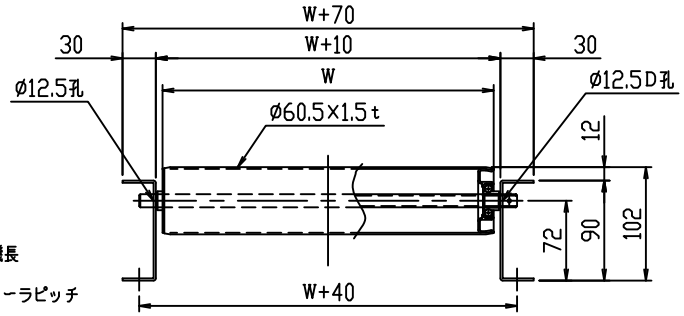

断面詳細 (1/5)

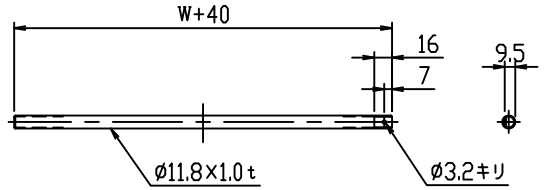

軸詳細 (1/5)

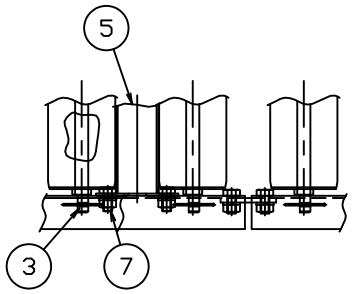

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	C	K1	K2	ローラ、シャフト、ピン組
75	39 X 75= 2925	147	900	900	34.5	34.5	40
100	29 X 100= 2900	97	900	1000	47	47	30
150	19 X 150= 2850	147	900	900	34.5	109.5	20

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	36.9	◎	300	75	49.6	◎	500	75	66.6	◎	700	75	83.6
		100	30.9			100	40.6			100	53.6			100	66.6
		150	25.8			150	32.7			150	41.9			150	51.2
◎	200	75	41.1	◎	400	75	58.1	◎	600	75	75.1	◎	800	75	92.1
		100	34.1			100	47.1			100	60.1			100	73.1
		150	28.1			150	37.3			150	46.5			150	55.9

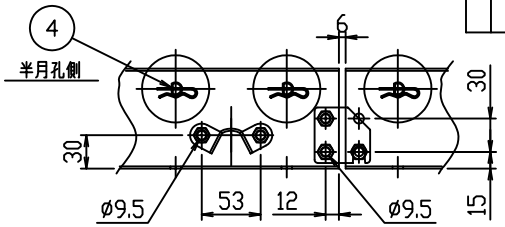

端部詳細 (1/5)



ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	16				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MU38ステー	4				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:15

DATE '13. 9. 6

ステンレスローラコンベヤ
MHS形 ø60.5X1.5t
組立図 L=3000

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.	DWG. No.	REV.
					— —	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MHS - 1004 -

CLASS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #