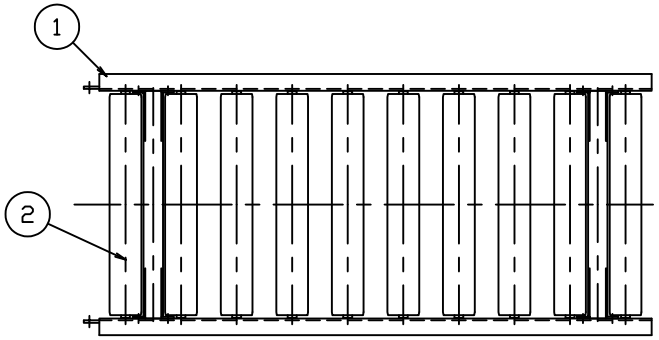

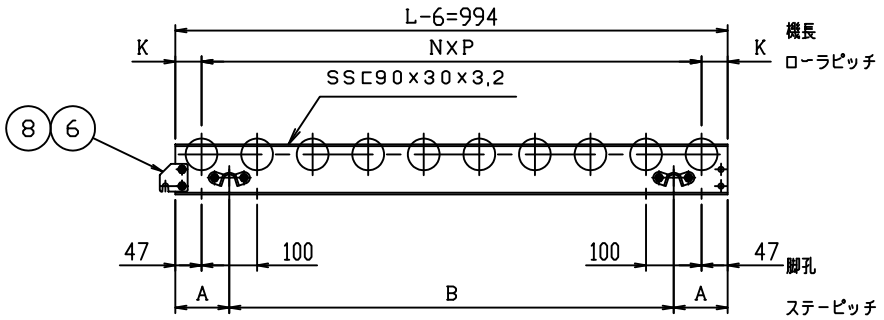

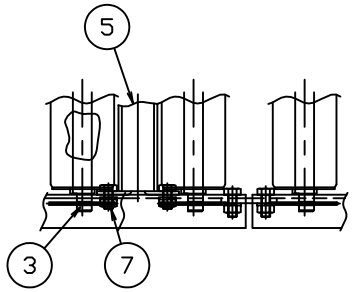

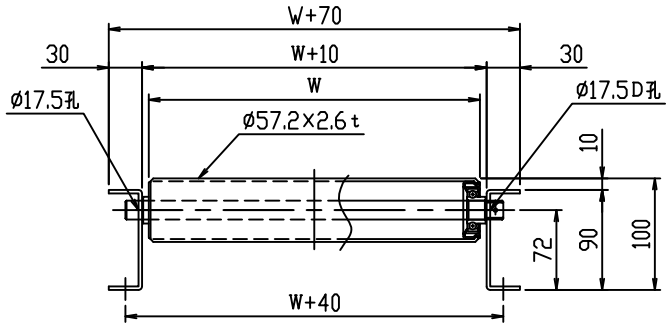

断面詳細(1/5)

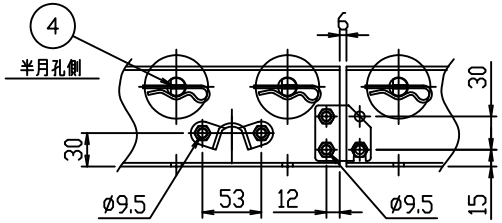

端部詳細(1/5)

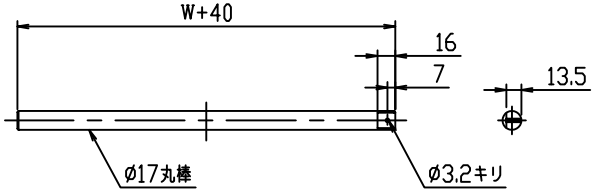

軸詳細(1/5)



P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K	ローラ,シャフト,ピン組
75	12 X 77= 924	150.5	693	35	13
100	9 X 100= 900	97	800	47	10
150	6 X 154= 924	150.5	693	35	7

標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)
◎	150	75	21.9	◎	300	75	32.6	◎	500	75	46.8	◎	700	75	61.1
		100	18.7			100	27.0			100	38.0			100	49.1
		150	15.1			150	21.1			150	29.1			150	37.1
◎	200	75	25.5	◎	400	75	39.7	◎	600	75	53.9	◎	800	75	68.3
		100	21.5			100	32.5			100	43.5			100	54.7
		150	17.1			150	25.1			150	33.1			150	41.1

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	8				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MS38Aステー	2				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 4

スチールローラコンベヤ

MSG形 ø57.2X2.6t

組立図 L=1000

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,	DWG, No,	REV,
					— —	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO,,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MSG - 1001 -

CLASS

No,	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No,	J / #