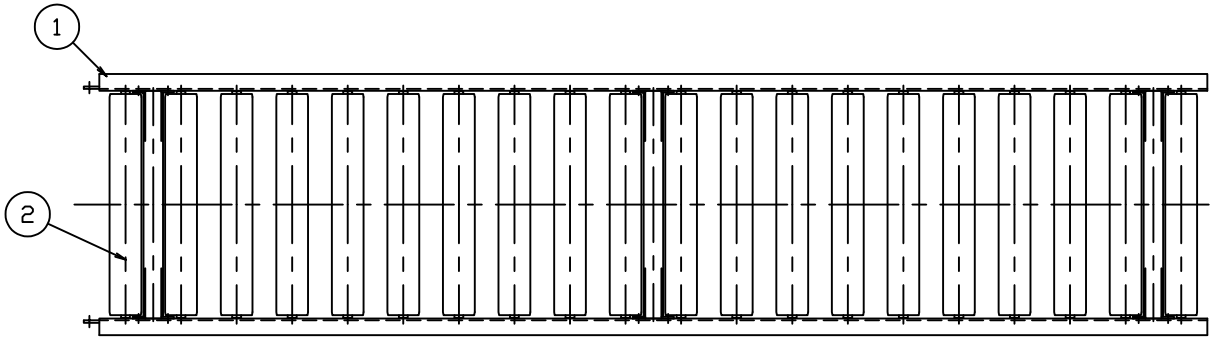

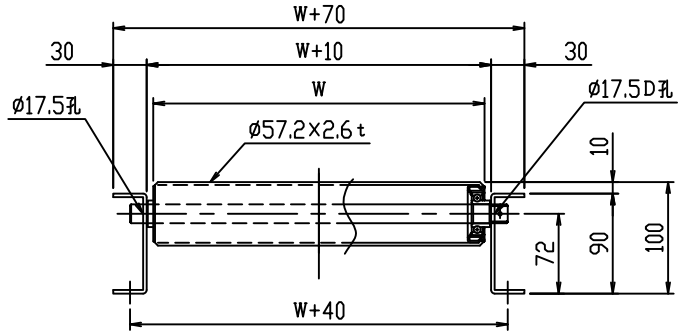

断面詳細(1/5)

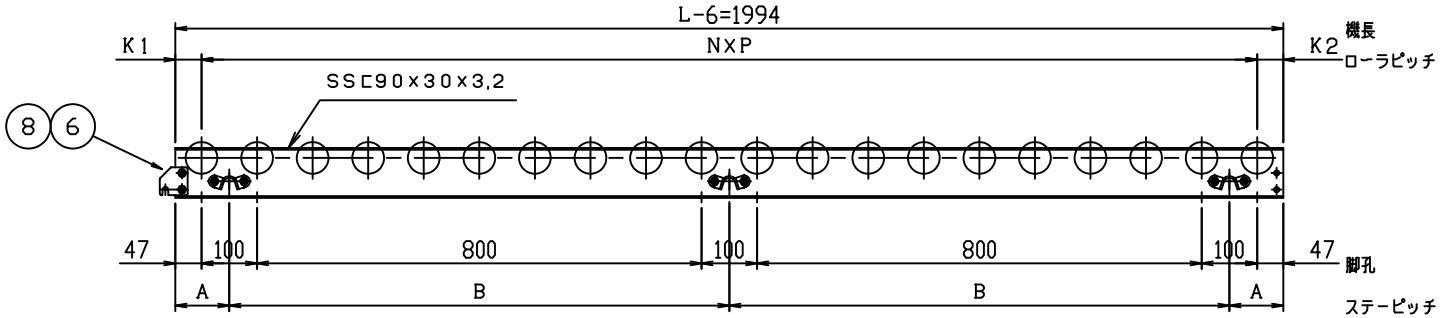

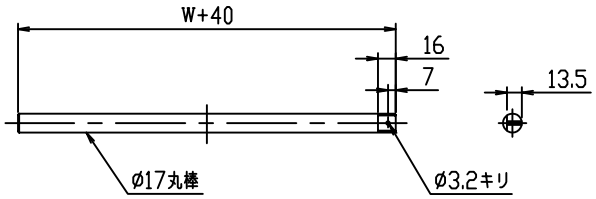

軸詳細(1/5)

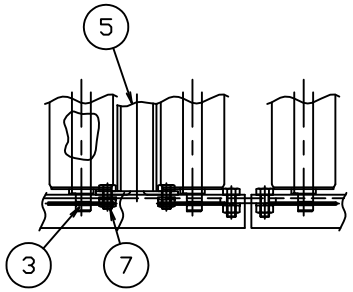

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K1	K2	ローラ,シャフト,ピン幅
75	25 X 77= 1925	150	847	34.5	34.5	26
100	19 X 100= 1900	97	900	47	47	20
150	12 X 154= 1848	150	847	34.5	111.5	13

標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)
◎	150	75	43.1	◎	300	75	64.3	◎	500	75	92.5	◎	700	75	120.8
		100	36.3			100	52.8			100	74.8			100	96.8
		150	29.9			150	41.6			150	57.2			150	72.8
◎	200	75	50.2	◎	400	75	78.4	◎	600	75	106.6	◎	800	75	135
		100	41.8			100	63.8			100	85.8			100	107.8
		150	33.8			150	49.4			150	65.0			150	80.6

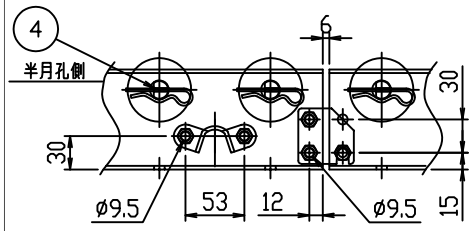

端部詳細(1/5)



ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	12				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MS38Aステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 4

スチールローラコンベヤ

MSG形 ø57.2X2.6t

組立図 L=2000

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,	DWG, No.	REV.
					— —	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MSG - 1003 -

CLASS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #