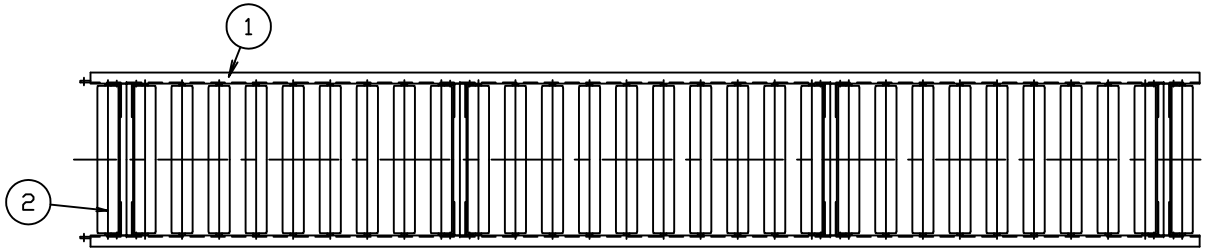

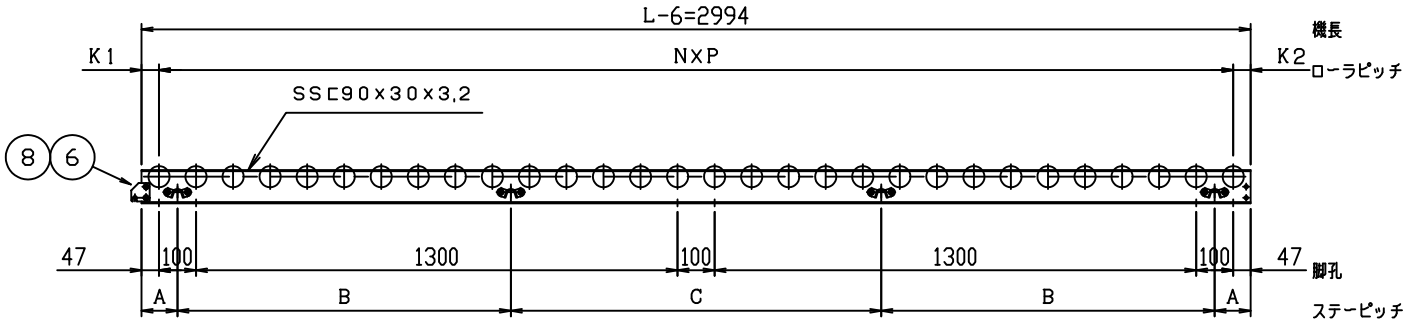

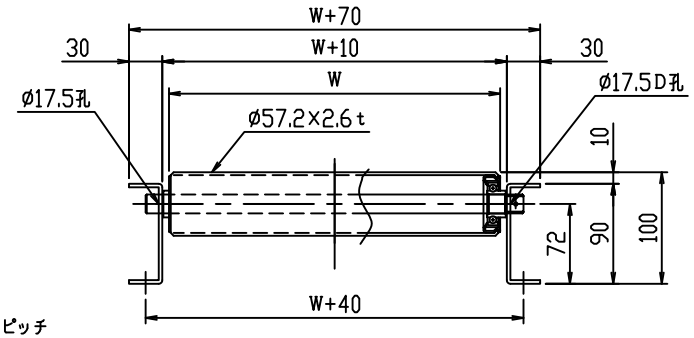

断面詳細 (1/5)

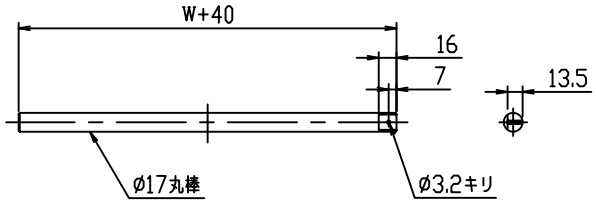

軸詳細 (1/5)

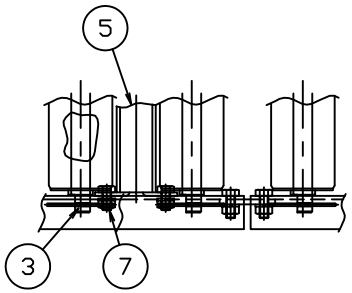

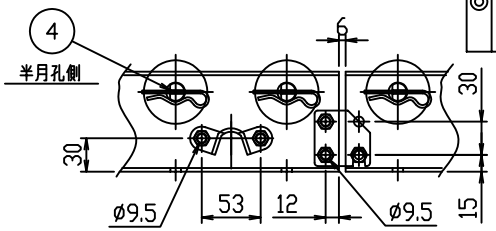

端部詳細 (1/5)



P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	N×P	A	B	C	K1	K2	ローラ,シャフト,ピン組
75	39 X 75= 2925	147	900	900	34.5	34.5	40
100	29 X100= 2900	97	900	1000	47	47	30
150	19 X150= 2850	147	900	900	34.5	109.5	20

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	65.6	◎	300	75	98.0	◎	500	75	141.2	◎	700	75	184.5
		100	54.3			100	78.9			100	111.7			100	144.5
		150	44.7			150	62.1			150	85.3			150	108.6
◎	200	75	76.4	◎	400	75	119.6	◎	600	75	162.8	◎	800	75	206.2
		100	62.5			100	95.3			100	128.1			100	160.9
		150	50.5			150	73.7			150	96.9			150	120.3

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	16				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MS38Aステー	4				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.

標　準

SET

SCALE 1:15

DATE '13. 9. 4

スチールローラコンベヤ

MSG形 ø57.2X2.6t

組立図 L=3000

DWG. No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MSG - 1004 -

CLASS