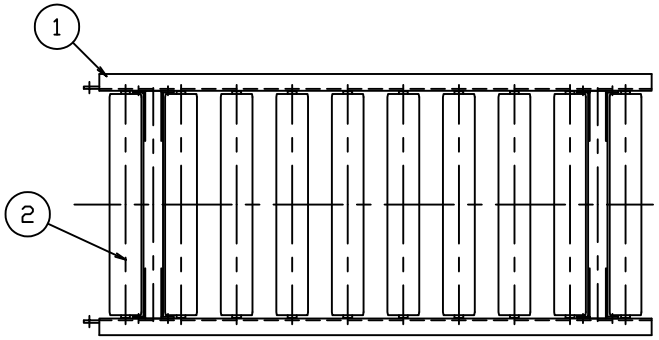

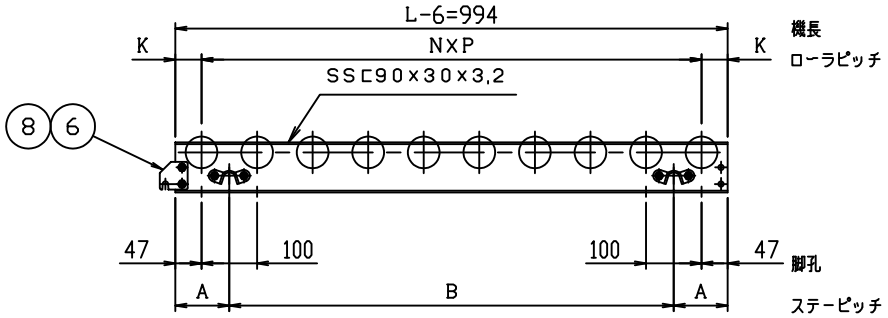



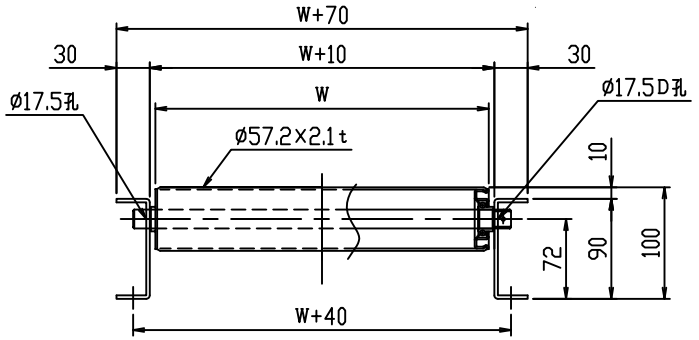

断面詳細 (1/5)

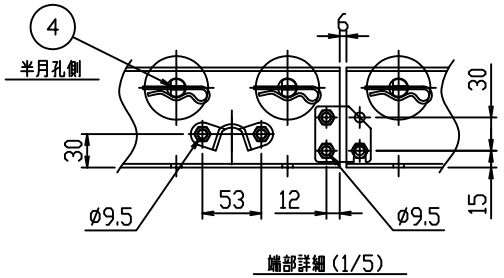

端部詳細 (1/5)

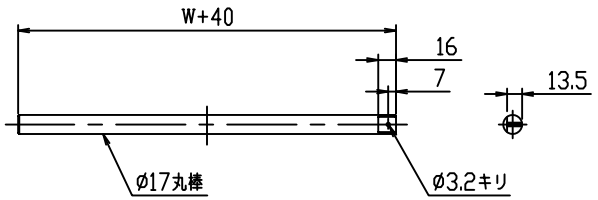

軸詳細 (1/5)



P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K	ローラ,シャフト,ピン組
75	12× 77= 924	150.5	693	35	13
100	9× 100= 900	97	800	47	10
150	6× 154= 924	150.5	693	35	7

標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)
◎	150	75	19.2	◎	300	75	28.2	◎	500	75	40.2	◎	700	75	52.3
		100	16.4			100	23.5			100	32.9			100	42.4
		150	13.7			150	18.8			150	25.6			150	32.4
◎	200	75	22.2	◎	400	75	34.2	◎	600	75	46.2	◎	800	75	58.4
		100	18.8			100	28.2			100	37.6			100	47.2
		150	15.4			150	22.2			150	29.0			150	35.8

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	8				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MS38Aステー	2				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 4

スチールローラコンベヤ

MSH形 ø57.2X2.1t

組立図 L=1000

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.	DWG. No.	REV.
					— —	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MSH - 1001 -

CLASS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #