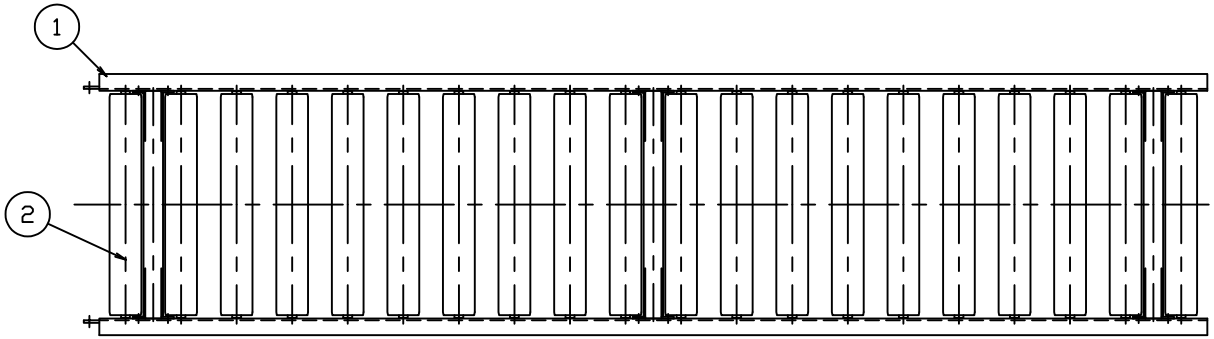

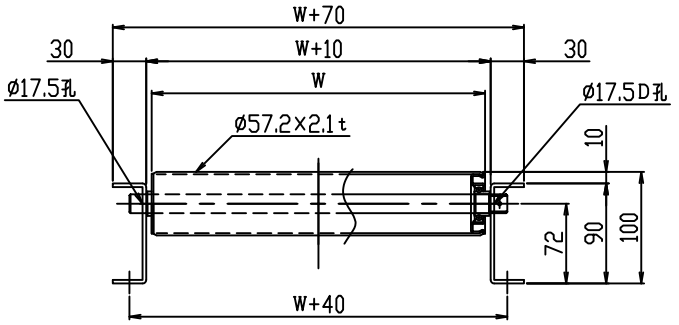

断面詳細 (1/5)

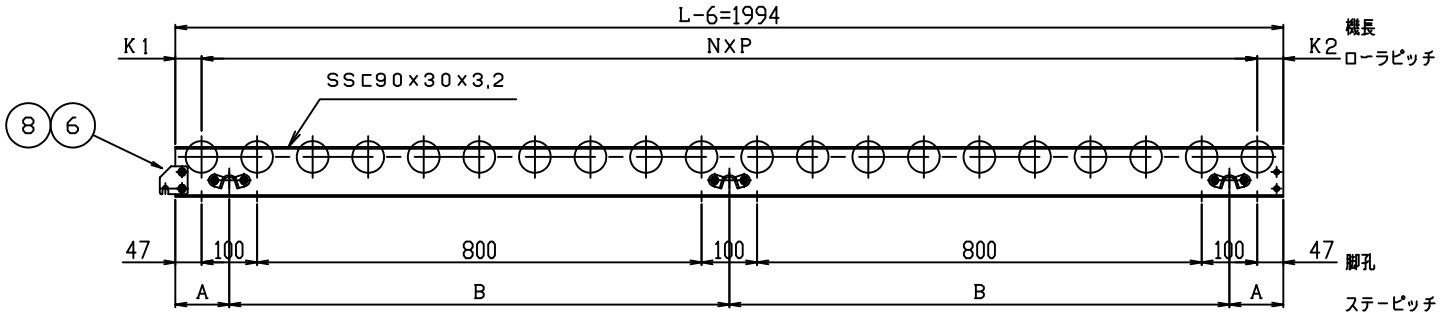

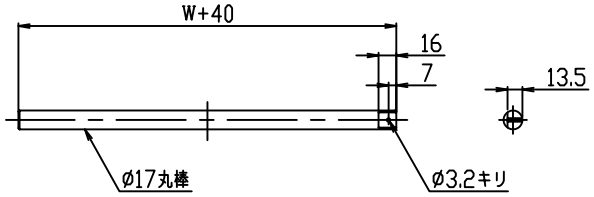

軸詳細 (1/5)

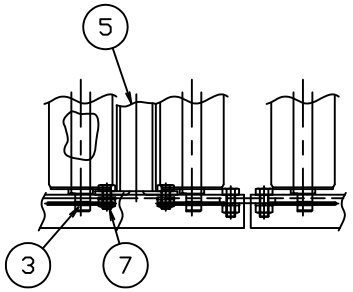

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	N×P	A	B	K1	K2	ローラ シャフト, ピン径
75	25 X 77= 1925	150	847	34.5	34.5	26
100	19 X 100= 1900	97	900	47	47	20
150	12 X154= 1848	150	847	34.5	111.5	13

種	W	P	重量 (kg)	種	W	P	重量 (kg)	種	W	P	重量 (kg)	種	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	37.6	◎	300	75	55.5	◎	500	75	79.3	◎	700	75	103.2
		100	32.1			100	46.0			100	64.6			100	83.2
		150	27.0			150	36.9			150	50.1			150	63.4
◎	200	75	43.6	◎	400	75	67.4	◎	600	75	91.2	◎	800	75	115.2
		100	36.7			100	55.3			100	73.9			100	92.5
		150	30.3			150	43.5			150	56.7			150	70.1

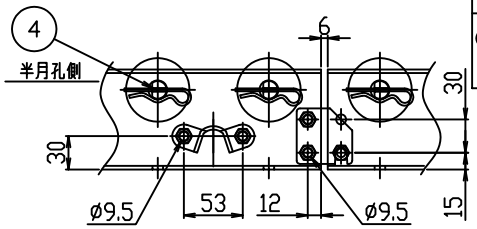

端部詳細 (1/5)



ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	12				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MS38Aステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 4

スチールローラコンベヤ

MSH形 ø57.2X2.1t

組立図 L=2000

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.	DWG. No.	REV.
					– –	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MSH – 1003 –

CLASS