


P150のフレームはP75を使用

| 呼びピッチ | NXP | A | B | C | K1 | K2 | ローラ、シャフト、ピン径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 39 X 75= 2925 | 147 | 900 | 900 | 34.5 | 34.5 | 40 |
| 100 | 29 X100= 2900 | 97 | 900 | 1000 | 47 | 47 | 30 |
| 150 | 19 X150= 2850 | 147 | 900 | 900 | 34.5 | 109.5 | 20 |
| | | | | | | | |




| 標 | W | P | 重量 (kg) | 標 | W | P | 重量 (kg) | 標 | W | P | 重量 (kg) | 標 | W | P | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 150 | 75 | 56.7 | ◎ | 300 | 75 | 84.1 | ◎ | 500 | 75 | 120.7 | ◎ | 700 | 75 | 157.3 |
| | | 100 | 47.8 | | | 100 | 68.6 | | | 100 | 96.4 | | | 100 | 124.2 |
| | | 150 | 39.9 | | | 150 | 54.7 | | | 150 | 74.5 | | | 150 | 94.3 |
| ◎ | 200 | 75 | 65.8 | ◎ | 400 | 75 | 102.4 | ◎ | 600 | 75 | 139.0 | ◎ | 800 | 75 | 175.6 |
| | | 100 | 54.7 | | | 100 | 82.5 | | | 100 | 110.3 | | | 100 | 138.1 |
| | | 150 | 44.8 | | | 150 | 64.6 | | | 150 | 84.4 | | | 150 | 104.2 |

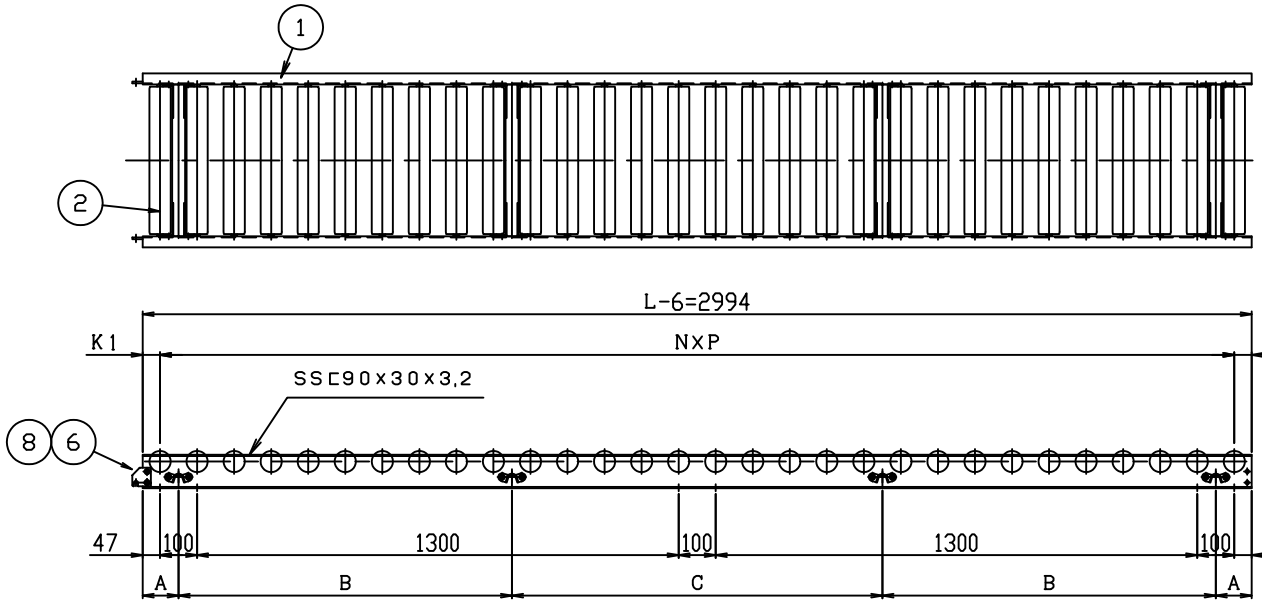


端部詳細 (1/5)




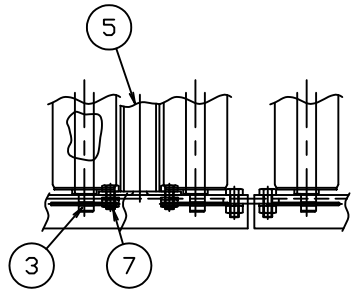


断面詳細 (1/5)

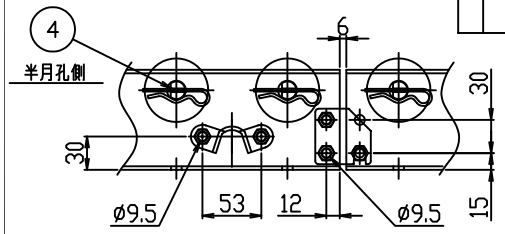


軸詳細 (1/5)

| ITEM | NAME | REQ'D | MAT'L | WEIGHT | TOTAL WEIGHT | CODE OR REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B, N, SW | 6 | | | | M8X20 |
| 7 | B, N, SW | 16 | | | | M8X16 |
| 6 | ジョイント金具 | 2 | | | | |
| 5 | MS38Aステー | 4 | | | | |
| 4 | スナップピン | 図中 | | | | |
| 3 | シャフト | 図中 | | | | |
| 2 | ローラ | 図中 | | | | |
| 1 | フレーム | 1組 | | | | |
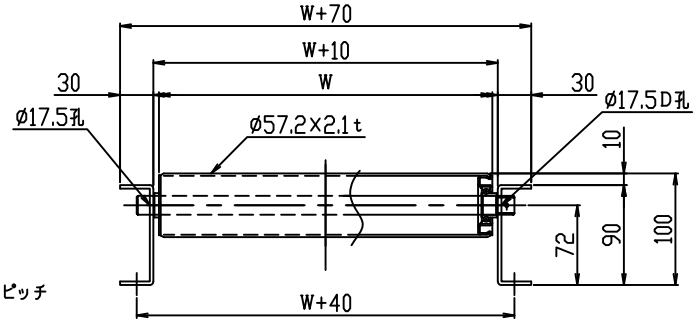
| No. | MARK | REVISION | DATE | REVISED | APPD | TABLE No. | J / # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

標　準

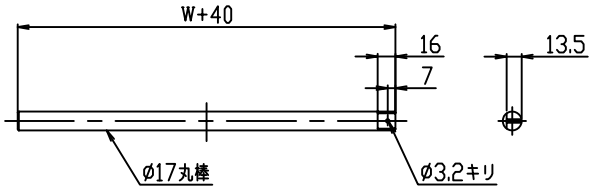SET

SCALE 1:15

DATE '13. 9. 4

スチールローラコンベヤ

MSH形 ø57.2X2.1t

組立図 L=3000

| APPD. | CHKD. | CHKD. | CHKD. | DWN. | DWG. No. | REV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | — — | |

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MSH - 1004 -

CLASS