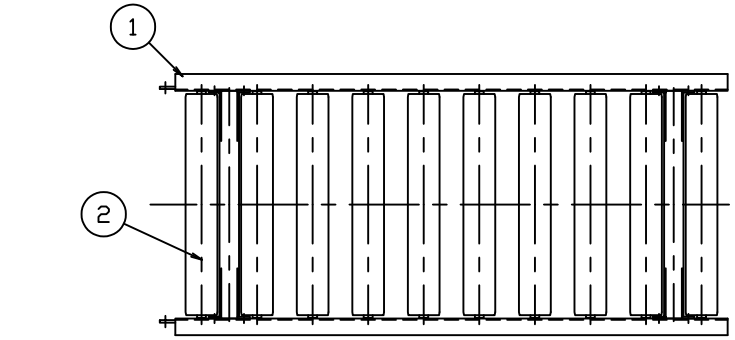

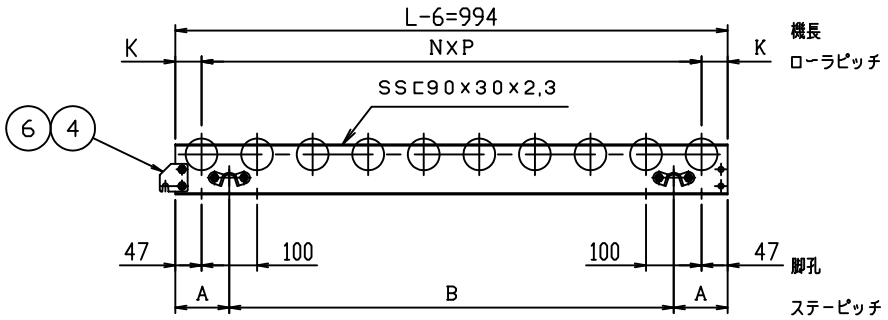

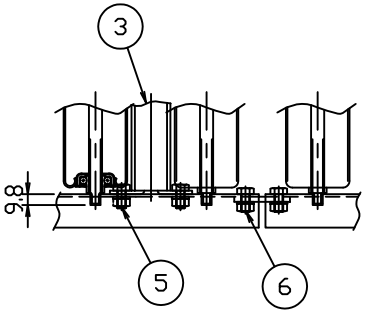

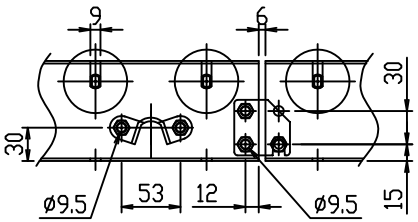

端部詳細 (1/5)



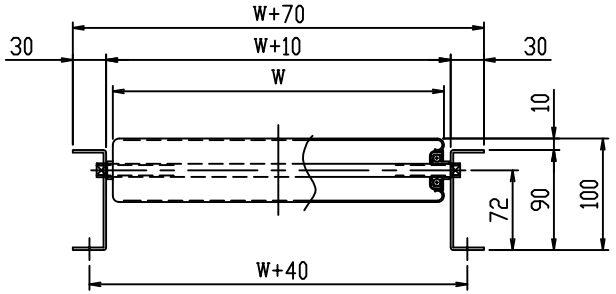

断面詳細 (1/5)

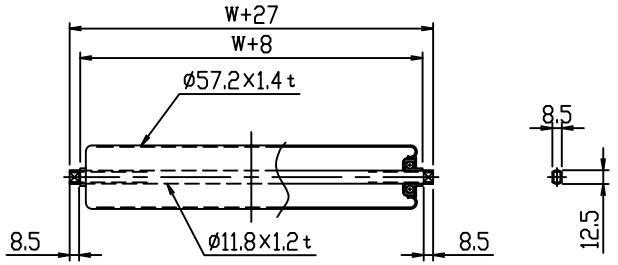

ローラ詳細 (1/5)

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K	ローラ、ベアリング重
75	12 X 77= 924	150.5	693	35	13, 26
100	9 X 100= 900	97	800	47	10, 20
150	6 X 154= 924	150.5	693	35	7, 14

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	11.8	◎	300	75	16.3	◎	500	75	22.3	◎	700	75	28.3
		100	10.3			100	13.9			100	18.7			100	23.5
		150	9.1			150	11.7			150	15.1			150	18.6
◎	200	75	13.3	◎	400	75	19.3	◎	600	75	25.3	◎	800	75	31.3
		100	11.5			100	16.3			100	21.1			100	25.9
		150	10.0			150	13.4			150	16.8			150	20.4

6	B, N, SW	6				M8X16
5	B, N, SW	8				M8X16
4	ジョイント金具	2				
3	MS38Aステー	2				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				
ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 28

スチールローラコンベヤ

NEGS形 ø57.2X1.4t

組立図 L=1000

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.

DWG. No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE NEGS - 1001 -

CLASS