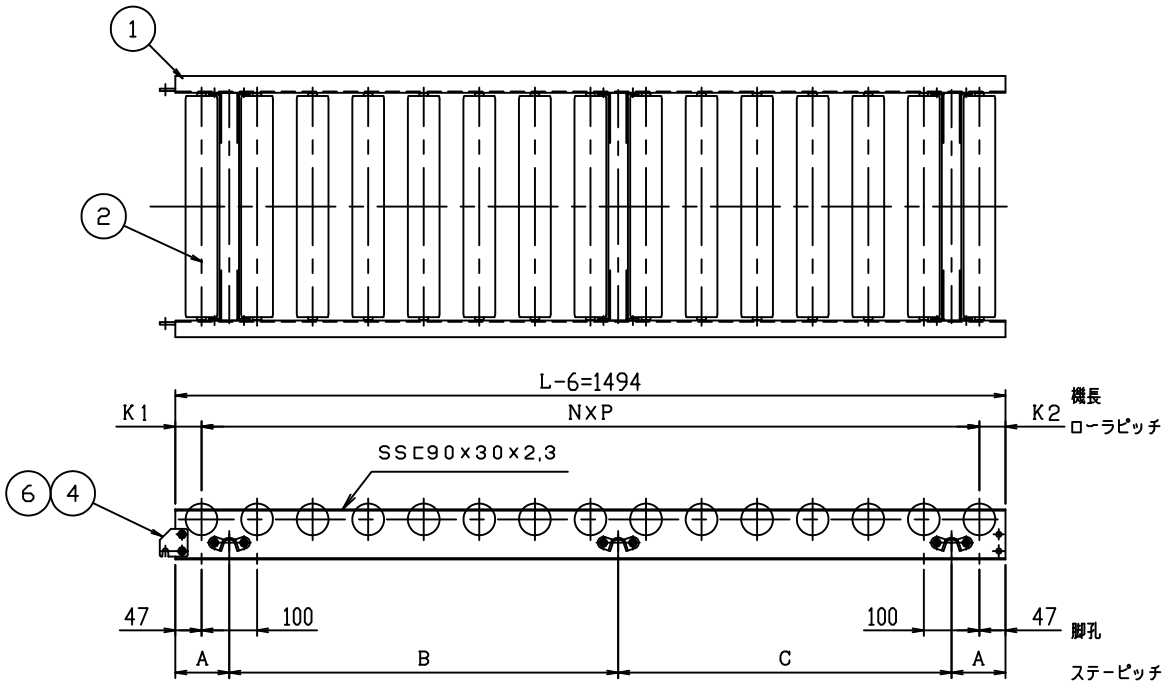


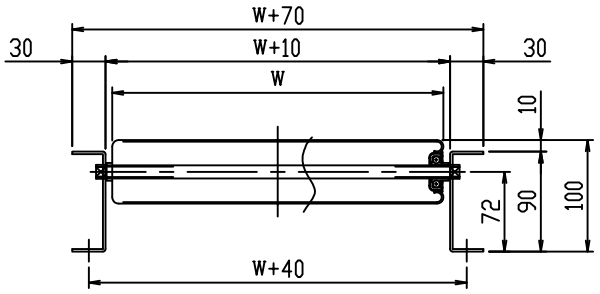


断面詳細 (1/5)

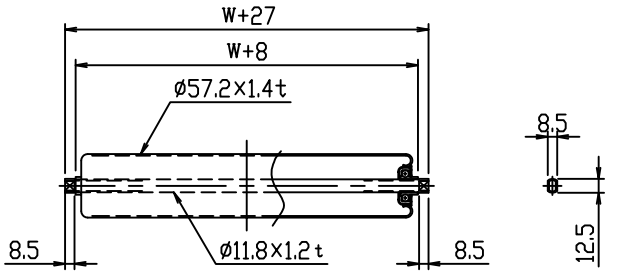


ローラ詳細 (1/5)

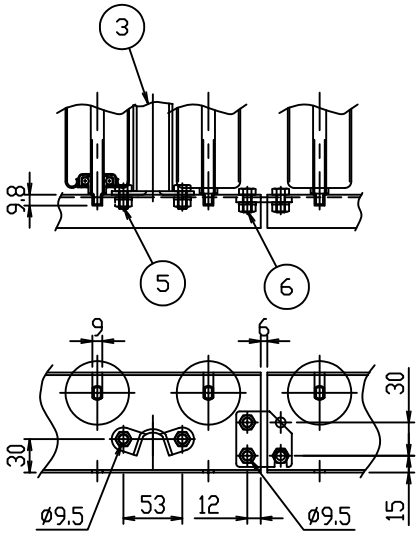


端部詳細 (1/5)




P150のフレームはP75を使用

| 呼びピッチ | NXP | A | B | C | K1 | K2 | ローラ、ベアリング数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 19 X 75= 1425 | 147 | 600 | 600 | 34.5 | 34.5 | 20, 40 |
| 100 | 14 X 100= 1400 | 97 | 700 | 600 | 47 | 47 | 15, 30 |
| 150 | 9 X 150= 1350 | 147 | 600 | 600 | 34.5 | 109.5 | 10, 20 |
| | | | | | | | |

| 標 | W | P | 重量 (kg) | 標 | W | P | 重量 (kg) | 標 | W | P | 重量 (kg) | 標 | W | P | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 150 | 75 | 18.0 | ◎ | 300 | 75 | 24.9 | ◎ | 500 | 75 | 34.1 | ◎ | 700 | 75 | 43.4 |
| | | 100 | 15.4 | | | 100 | 20.8 | | | 100 | 28.0 | | | 100 | 35.2 |
| | | 150 | 13.8 | | | 150 | 17.8 | | | 150 | 23.2 | | | 150 | 28.7 |
| ◎ | 200 | 75 | 20.3 | ◎ | 400 | 75 | 29.5 | ◎ | 600 | 75 | 38.7 | ◎ | 800 | 75 | 48.1 |
| | | 100 | 17.2 | | | 100 | 24.4 | | | 100 | 31.6 | | | 100 | 38.8 |
| | | 150 | 15.1 | | | 150 | 20.5 | | | 150 | 25.9 | | | 150 | 31.5 |

| ITEM | NAME | REQ'D | MAT'L | WEIGHT | TOTAL WEIGHT | CODE OR REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B, N, SW | 6 | | | | M8X16 |
| 5 | B, N, SW | 12 | | | | M8X16 |
| 4 | ジョイント金具 | 2 | | | | |
| 3 | MS38Aステー | 3 | | | | |
| 2 | ローラ | 図中 | | | | |
| 1 | フレーム | 1組 | | | | |

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 28

スチールローラコンベヤ

NEGS形 ø57.2X1.4t

組立図 L=1500

| APPD, | CHKD, | CHKD, | CHKD, | DWN, | DWG, No, | REV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – – | |

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE NEGS - 1002 -

CLASS

| No, | MARK | REVISION | DATE | REVISED | APPD | TABLE No, | J / # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|