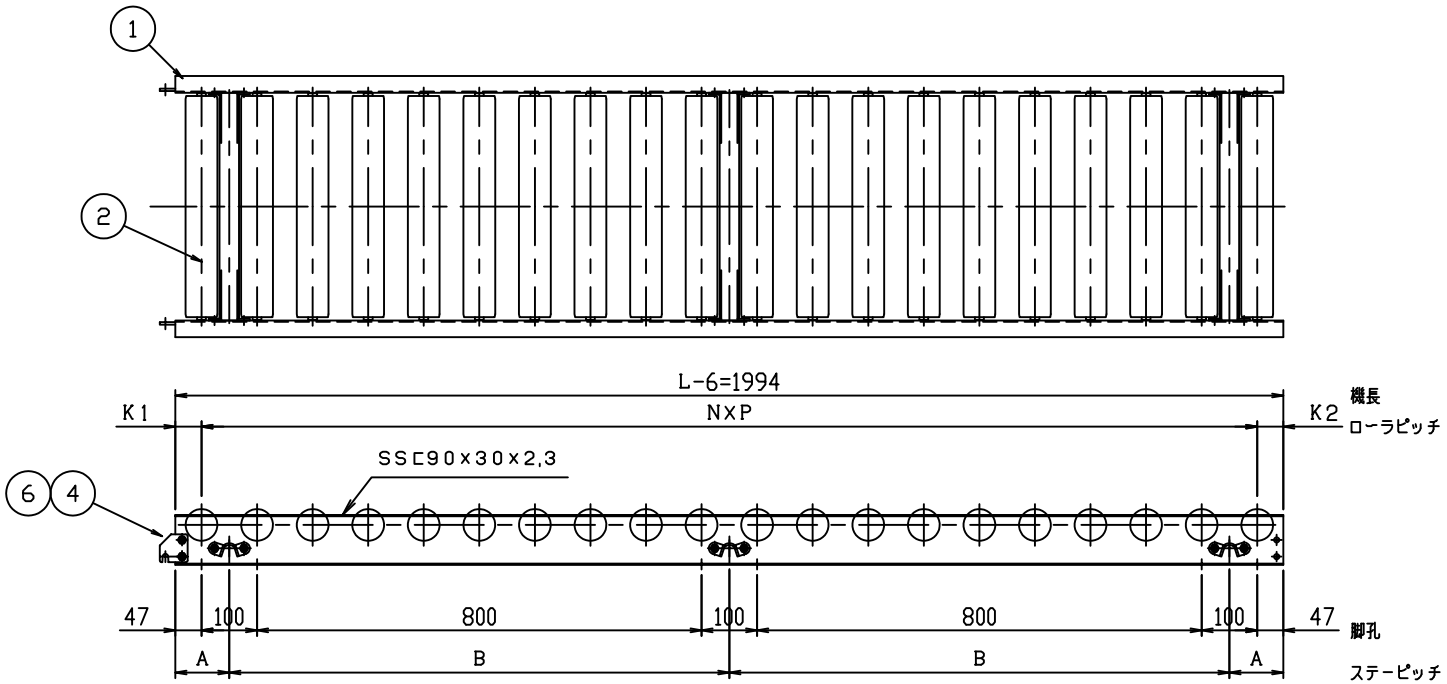

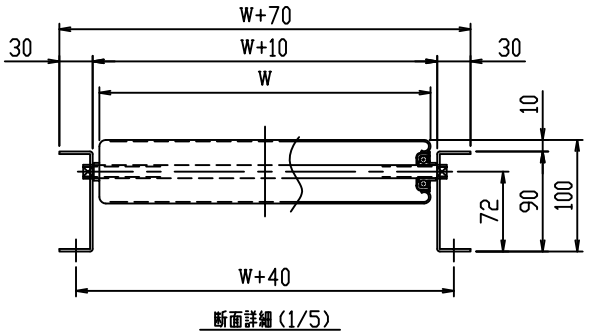

断面詳細 (1/5)

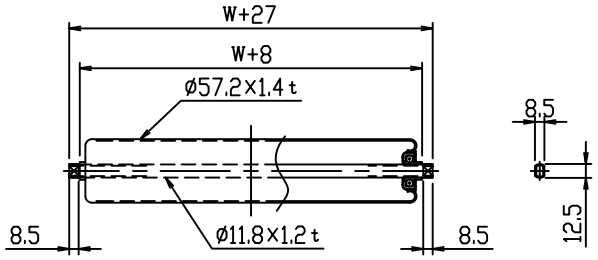

ローラ詳細 (1/5)

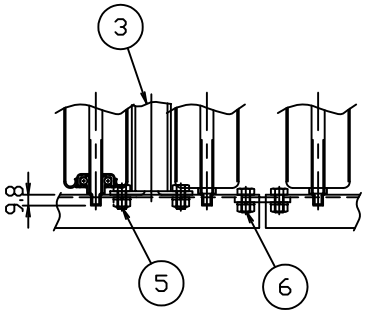

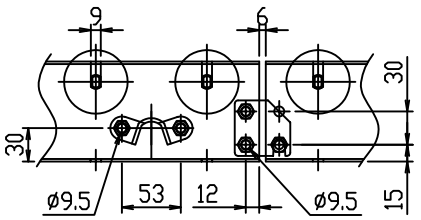

端部詳細 (1/5)



P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K1	K2	ローラ, ベアリング数
75	25 X 77= 1925	150	847	34.5	34.5	26, 52
100	19 X 100= 1900	97	900	47	47	20, 40
150	12 X 154= 1848	150	847	34.5	111.5	13, 26

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
		75	21.8			75	30.7			75	42.5			75	54.4
◎	150	100	19.2	◎	300	100	26.1	◎	500	100	35.3	◎	700	100	44.6
		150	16.1			150	21.2			150	28.0			150	34.8
		75	24.8			75	36.6			75	48.4			75	60.4
◎	200	100	21.5	◎	400	100	30.7	◎	600	100	39.9	◎	800	100	49.3
		150	17.8			150	24.6			150	31.4			150	38.2

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
6	B, N, SW	6				M8X16
5	B, N, SW	12				M8X16
4	ジョイント金具	2				
3	MS38Aステー	3				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 28

スチールローラコンベヤ

NEGS形 ø57.2X1.4t

組立図 L=2000

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,	DWG, No,	REV.
					— —	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE NEGS - 1003 -

CLASS

No,	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No,	J / #