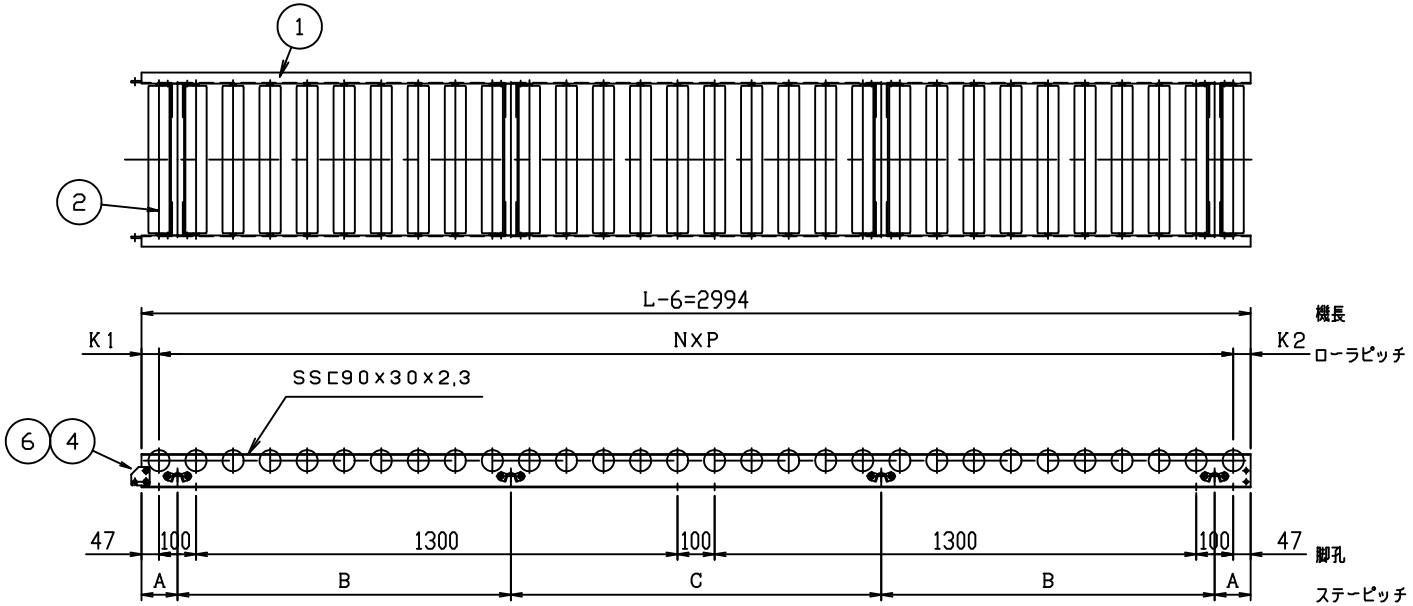

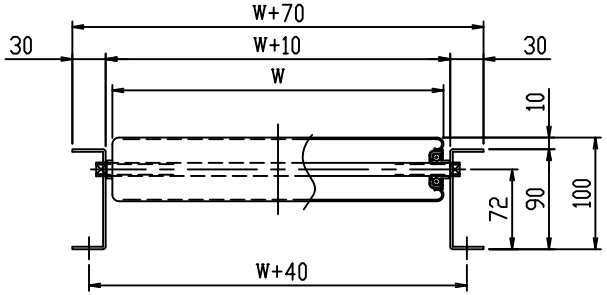

断面詳細 (1/5)

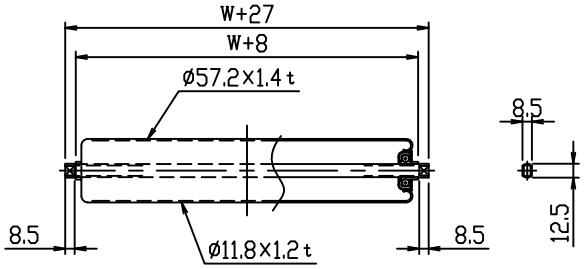

ローラ詳細 (1/5)

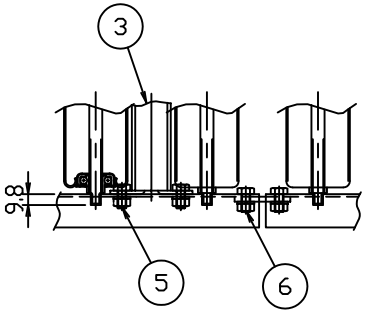

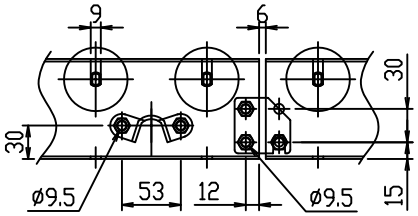

端部詳細 (1/5)



P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	C	K1	K2	ローラ, ベアリング数
75	39 X 75= 2925	147	900	900	34.5	34.5	40, 80
100	29 X 100= 2900	97	900	1000	47	47	30, 60
150	19 X 150= 2850	147	900	900	34.5	109.5	20, 40

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	34.7	◎	300	75	48.2	◎	500	75	66.2	◎	700	75	84.2
		100	30.0			100	40.3			100	54.1			100	67.9
		150	25.8			150	33.3			150	43.3			150	53.3
◎	200	75	39.2	◎	400	75	57.2	◎	600	75	75.2	◎	800	75	93.2
		100	33.4			100	47.2			100	61.0			100	74.8
		150	28.3			150	38.3			150	48.3			150	58.3

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
6	B, N, SW	6				M8X16
5	B, N, SW	16				M8X16
4	ジョイント金具	2				
3	MS38Aステー	4				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:15

DATE '13. 8. 28

スチールローラコンベヤ

NEGS形 ø57.2X1.4t

組立図 L=3000

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,	DWG, No.	REV.
					– –	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE NEGS - 1004 -

CLASS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #