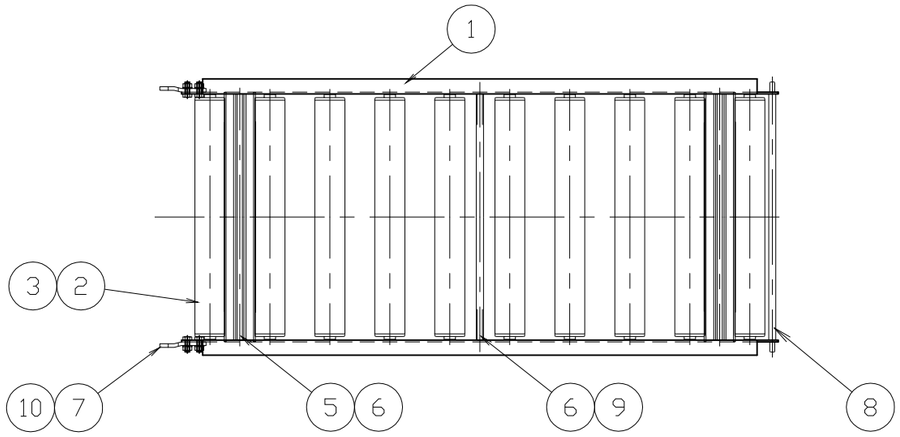

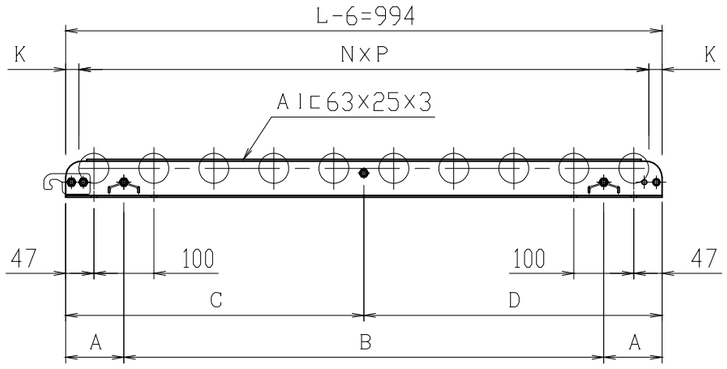

機長

ローラピッチ

脚孔

ステーパイプピッチ

ステーピッチ

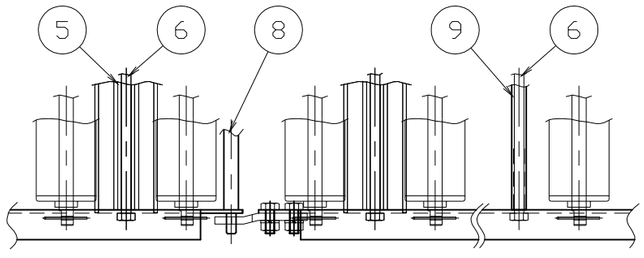

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	N×P	A	B	C	D	K	ローラ、シャフト数	ピン本数
75	12 X 77= 924	73.5	847	458.5	535.5	35	13	15
100	9 X100= 900	97	800	497	497	47	10	12
150	6 X154= 924	73.5	847	458.5	535.5	35	7	8

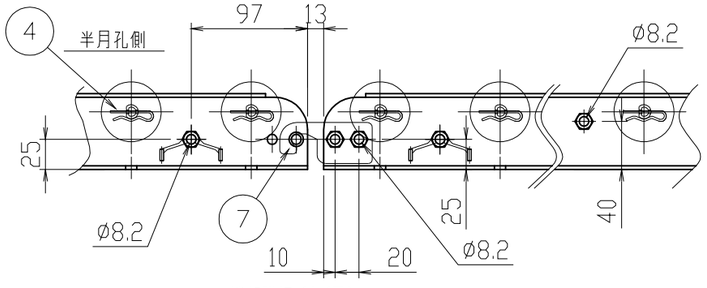

標	W	P	重量（kg）	標	W	P	重量（kg）
◎	300	75	7.5	◎	500	75	9.7
		100	6.7			100	8.3
		150	5.6			150	6.8
◎	400	75	8.6	◎	600	75	10.8
		100	7.5			100	9.1
		150	6.2			150	7.4

端部詳細（1/5）



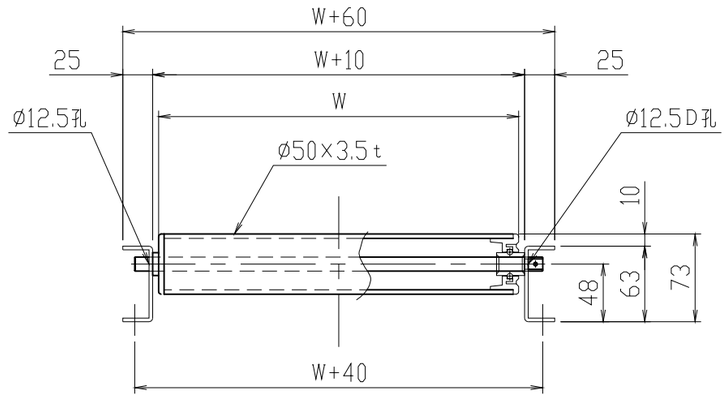

断面詳細（1/5）

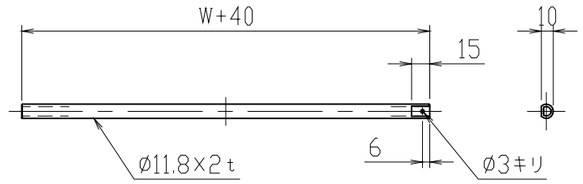

軸詳細（1/5）

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8X20
9	ステーパイプ	1				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	3				
5	MA45Aステー	2				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 3

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.

樹脂ローラコンベヤ

NEJ形 ø50X3.5t

組立図 L=1000

DWG. No. — —

REV.

三機工業株式会社

SANKI ENGINEERING CO.,LTD

TOKYO JAPAN

CODE NEJ - 1001 -

CLASS a