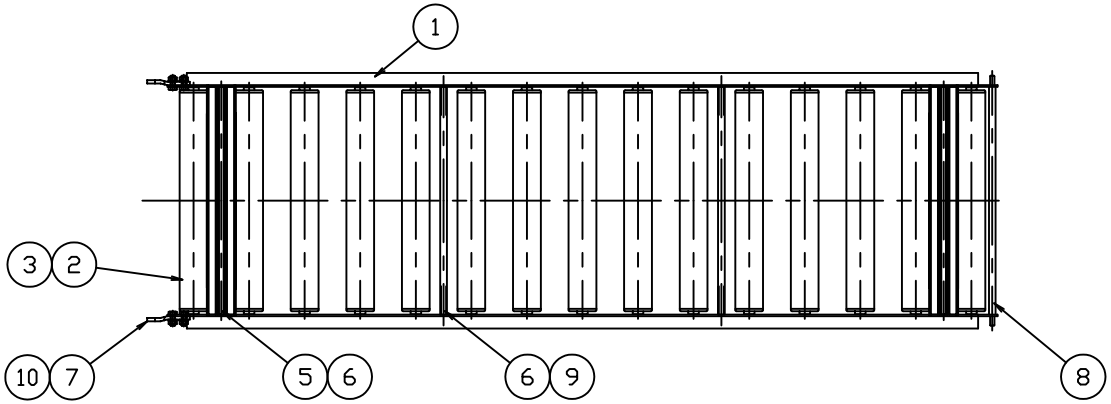

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	N×P	A	B	C	D	K1	K2	ローラ、シャフト量	ピン本数
75	19 X 75= 1425	72	1350	522	450	34.5	34.5	20	22
100	14 X100= 1400	97	1300	497	500	47	47	15	17
150	9 X150= 1350	72	1350	522	450	34.5	109.5	10	12

標	W	P	重量（kg）	標	W	P	重量（kg）
◎	300	75	10.3	◎	500	75	14.3
		100	8.6			100	11.8
		150	7.0			150	9.4
◎	400	75	12.3	◎	600	75	16.3
		100	10.2			100	13.4
		150	8.2			150	10.6

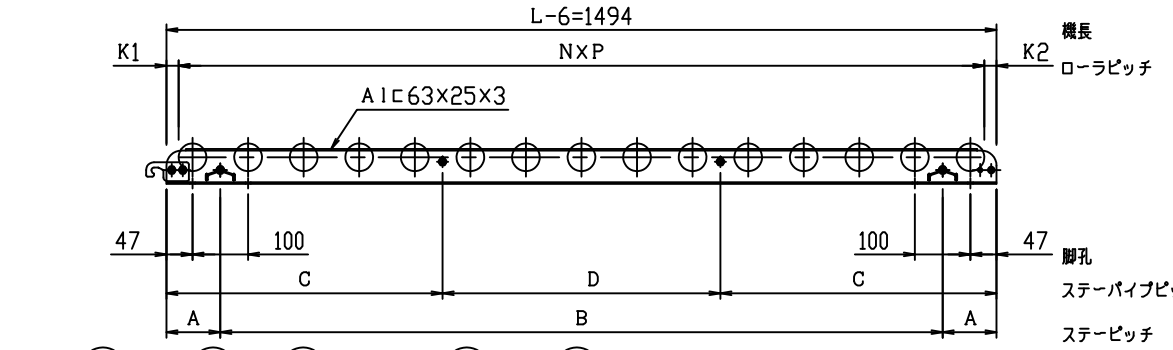

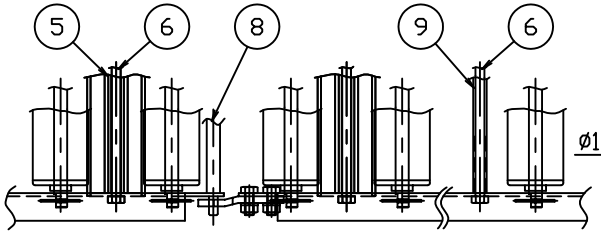

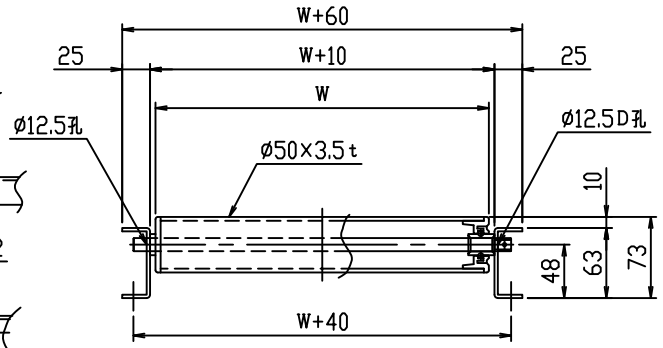

断面詳細（1/5）

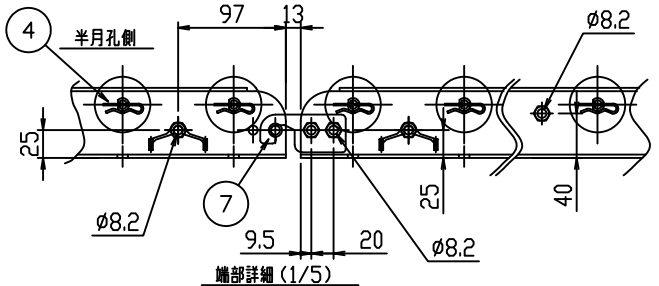

端部詳細（1/5）

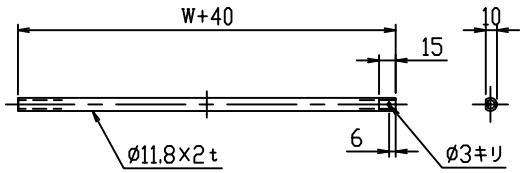

軸詳細（1/5）



ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8X20
9	ステーパイプ	2				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	4				
5	MA45Aステー	2				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 3

樹脂ローラコンベヤ

NEJ形 ø50X3.5t

組立図 L=1500

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.	DWG. No.	REV.
					— —	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE NEJ - 1002 -

CLASS