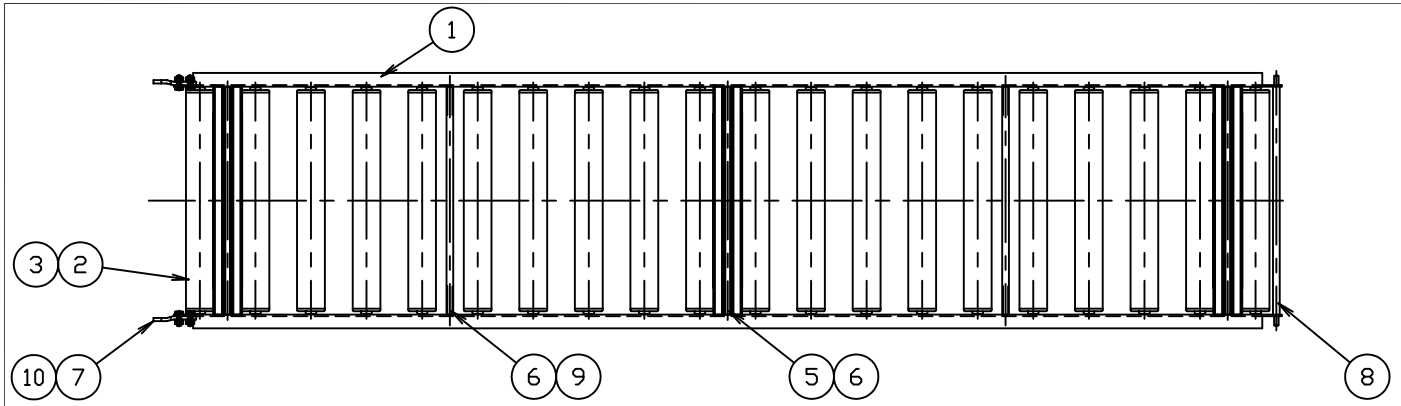

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	N×P	A	B	C	D	K1	K2	ローラ、シャフト数	ピン本数
75	25 X 77= 1925	73	924	535	924	34.5	34.5	26	28
100	19 X100= 1900	97	900	497	1000	47	47	20	22
150	12 X154= 1848	73	924	535	924	34.5	111.5	13	15

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	300	75	13.3	◎	500	75	18.5
		100	11.4			100	15.6
		150	8.9			150	12.1
◎	400	75	15.9	◎	600	75	21.1
		100	13.5			100	17.7
		150	10.5			150	13.7

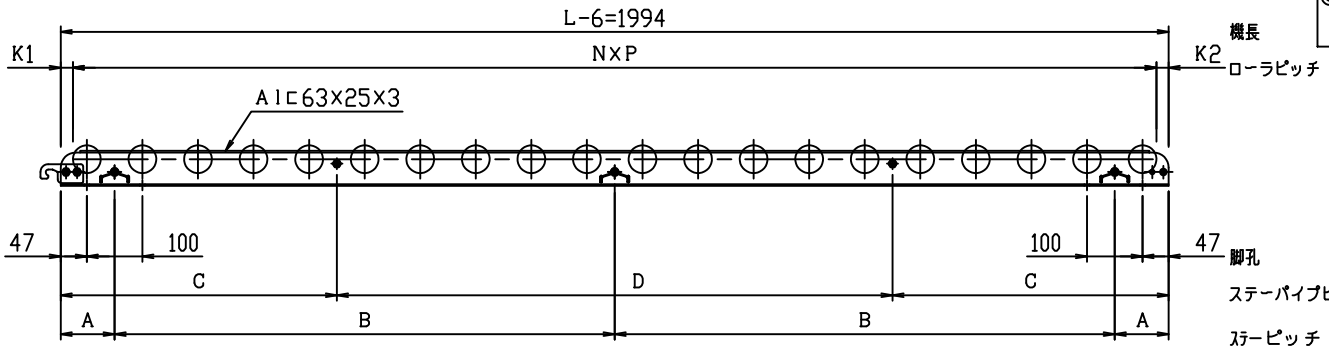

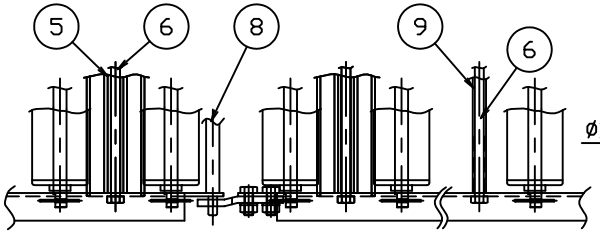

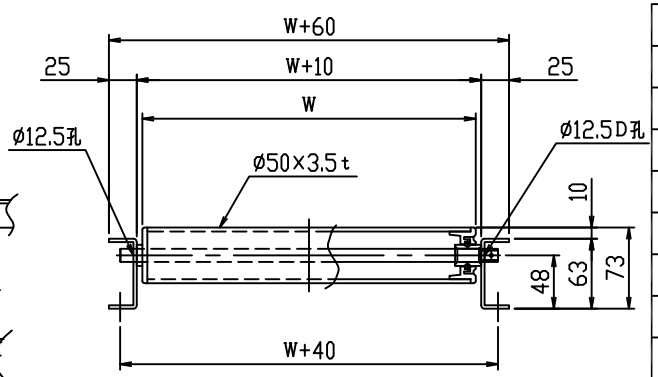

断面詳細 (1/5)

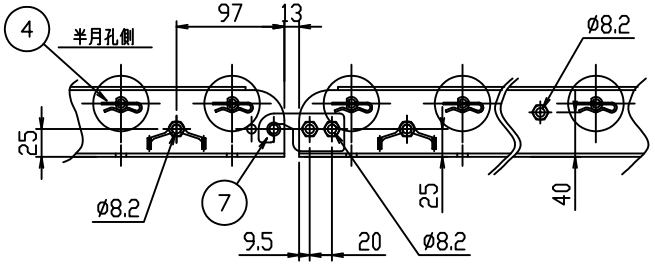

端部詳細 (1/5)

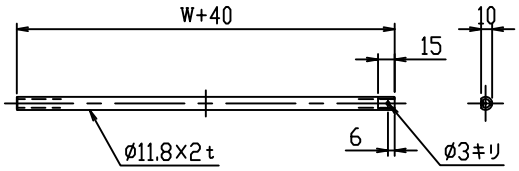

軸詳細 (1/5)



ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8X20
9	ステーパイプ	2				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	5				
5	MA45Aステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 3

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.

樹脂ローラコンベヤ

NEJ形 ø50X3.5t

組立図 L=2000

DWG. No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE NEJ - 1003 -

CLASS