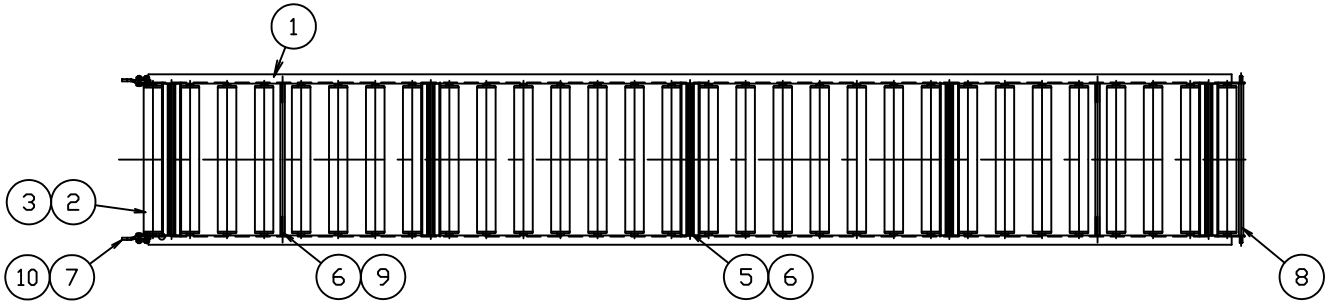

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	N×P	A	B	C	D	K1	K2	ローラ、シャフト数	ピン本数
75	39 X 75= 2925	147	675	447	2100	34.5	34.5	40	42
100	29 X100= 2900	97	700	397	2200	47	47	30	32
150	19 X150=2850	147	675	447	2100	34.5	109.5	20	22

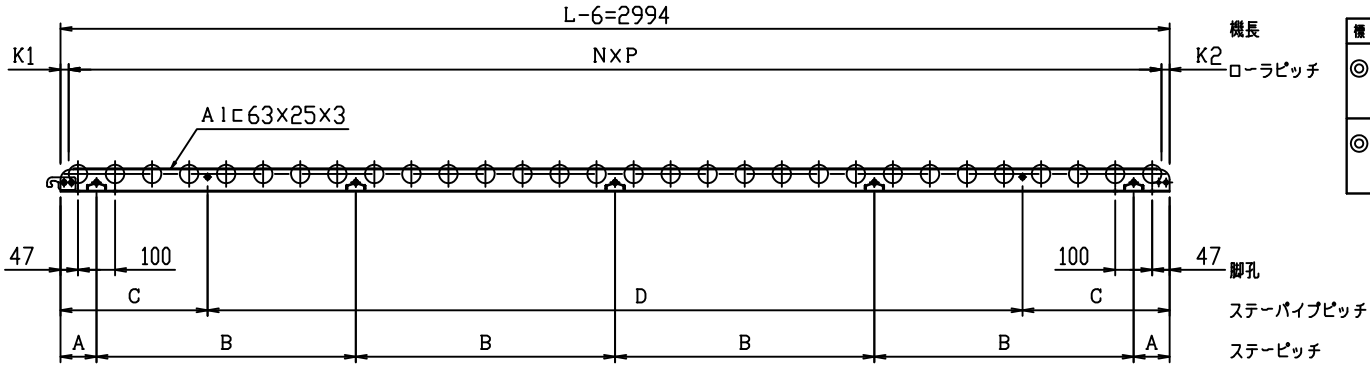

標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)
◎	300	75	19.8	◎	500	75	27.8
		100	17.4			100	22.2
		150	14.4			150	17.4
◎	400	75	23.8	◎	600	75	31.8
		100	19.8			100	24.6
		150	15.9			150	18.9

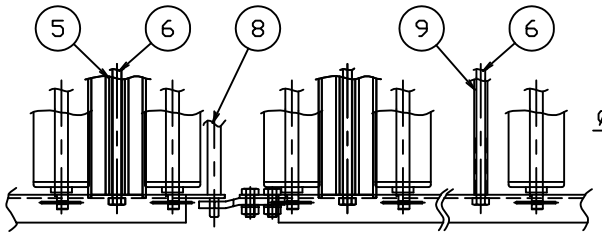

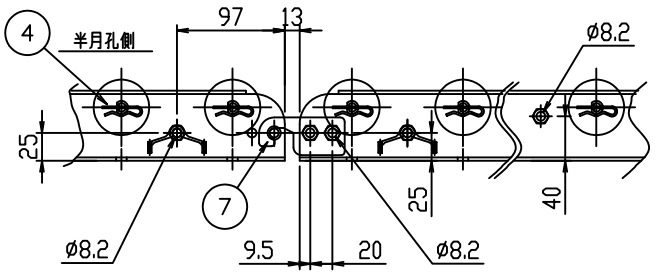

端部詳細(1/5)

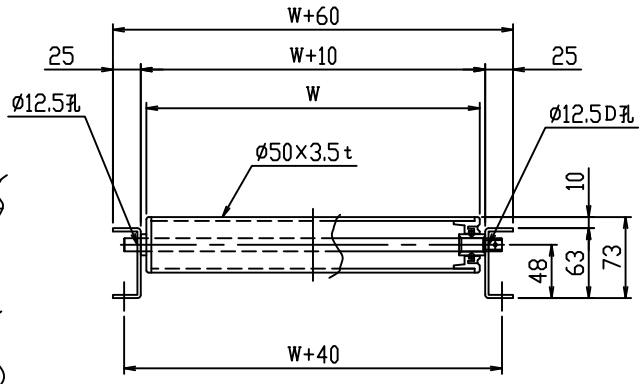

断面詳細(1/5)



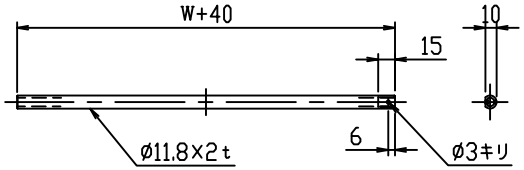

軸詳細(1/5)

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8X20
9	ステーパイプ	2				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	7				
5	MA45Aステー	5				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標準				樹脂ローラコンベヤ	
SET	SCALE 1:15			NEJ形 ø50X3.5t	
	DATE '13. 9. 3			組立図 L=3000	
APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,	DWG, No. — — REV.
三機工業株式会社 SANKI ENGINEERING CO.,LTD TOKYO JAPAN				CODE NEJ - 1004 -	CLASS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #