



G-P1FB (RA)  
固定式

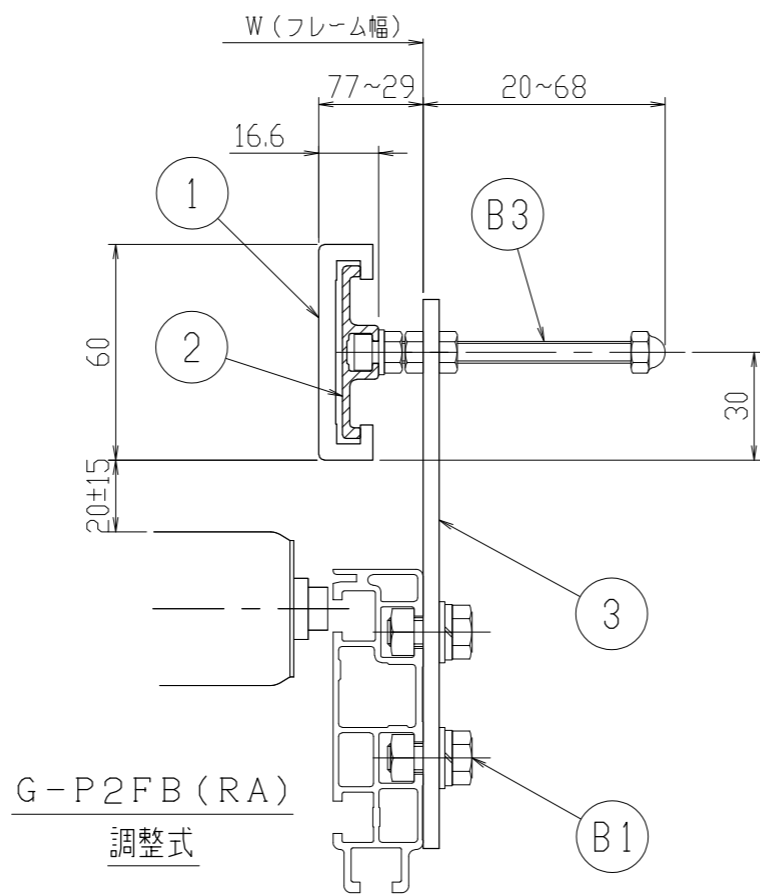


G-P2FB (RA)  
調整式

ローラ幅	300	400	500	600	700
W	382	482	582	682	782
ローラ幅	800	900	1000		
W	882	982	1082		

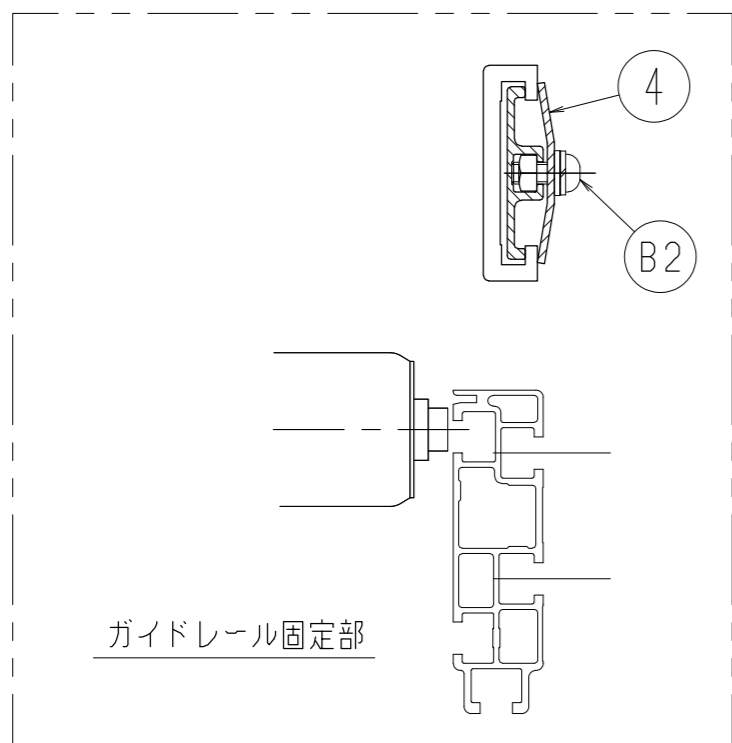

ガイドレール固定部

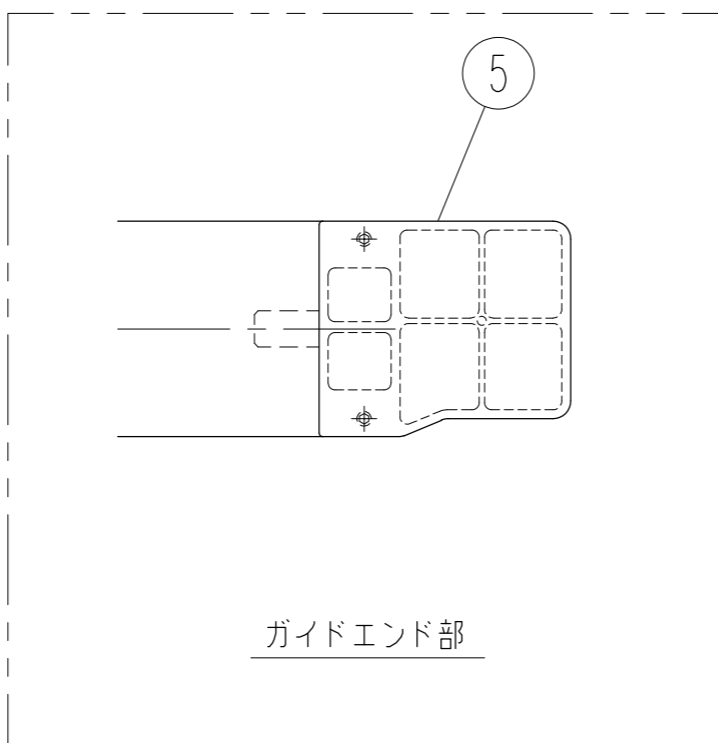

ガイドエンド部

○	○	5	ガイドエンド	R1 L1	樹脂		SM-8192
○	○	4	固定ブラケット	1	SUS		SM-8181
○	○	3	ガイドブラケット	1	SS		RAGD-5111
○	○	2	アルミガイド48形	1	アルミ		SM-8182 ②
○	○	1	ガイドレール (C-650形)	1	樹脂		
P1FB/P2FB	品番	名称	数量	(標準図面番号)			

形式	種別	軽搬送 ローラコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	G-P1FB, G-P2FB形
使用先	シリーズ	アルミコンベヤシリーズ	SCALE 1:2	樹脂ガイド組立図

**!** 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。