



G-A1B(RA)  
固定式

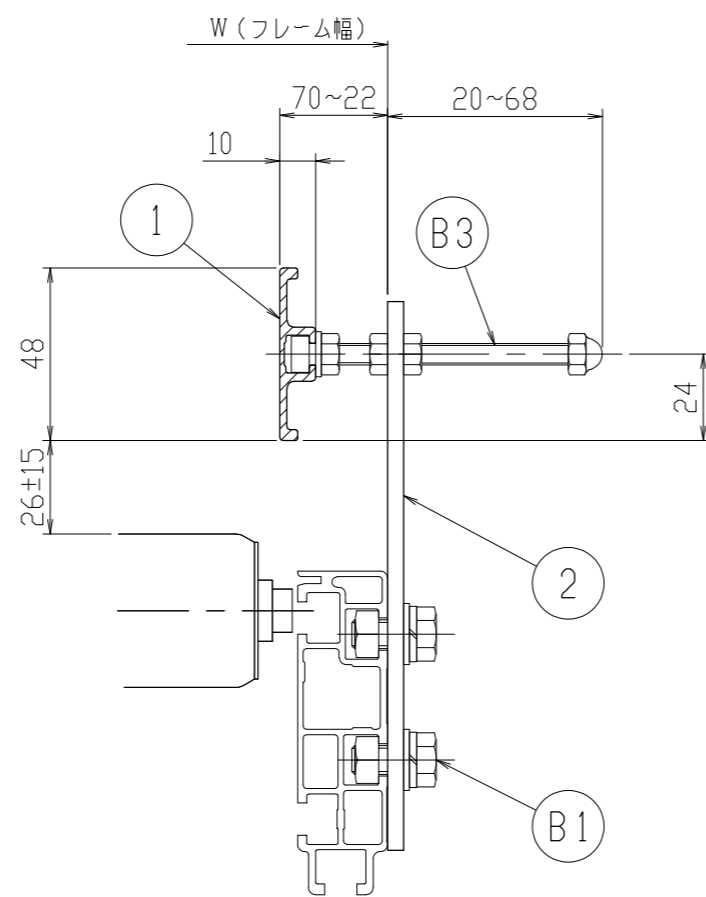

G-A2B(RA)  
調整式

ローラ幅	300	400	500	600	700
W	382	482	582	682	782
ローラ幅	800	900	1000		
W	882	982	1082		

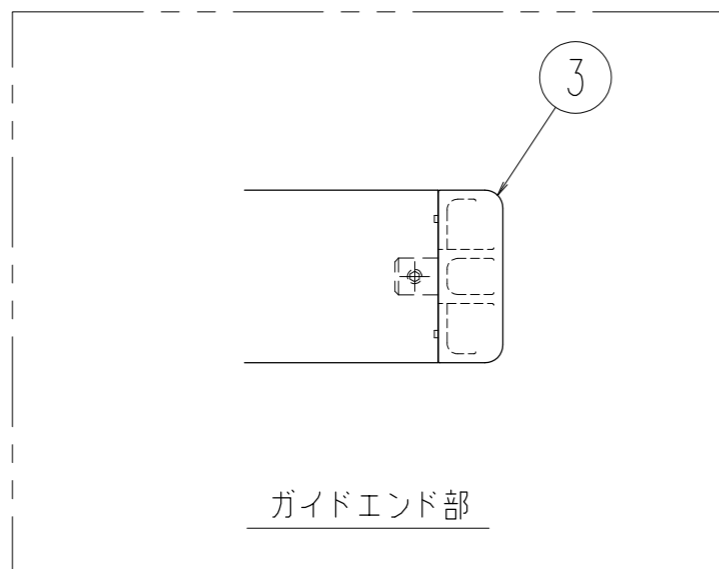

○	○	3	ガイドエンド	2	樹脂		SM-8184
○	○	2	ガイドブラケット	1	SS		RAGD-5111
○	○	1	アルミガイド48形	1	アルミ		SM-8182 ②
A1B/A2B	品番	名称	数量	(標準図面番号)			

形式	種別	軽搬送 ローラコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	G-A1B, G-A2B形
使用先	シリーズ	アルミコンベヤシリーズ	SCALE 1:2	アルミガイド組立図

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。